

Valve Features	
Maximum working pressure	3000 psig
Working temperature	-23°C~190°C
Orifice	4mm
Cv	0.35
Cracking pressure	0.34 psig

Item	Component	Material
1	Insert lock screw	316L/A479
2	Insert	316L/A479
3	O-ring	FKM
4	Poppet	316L/A479
5	Spring	Stainless steel
6	Body	316L/A479

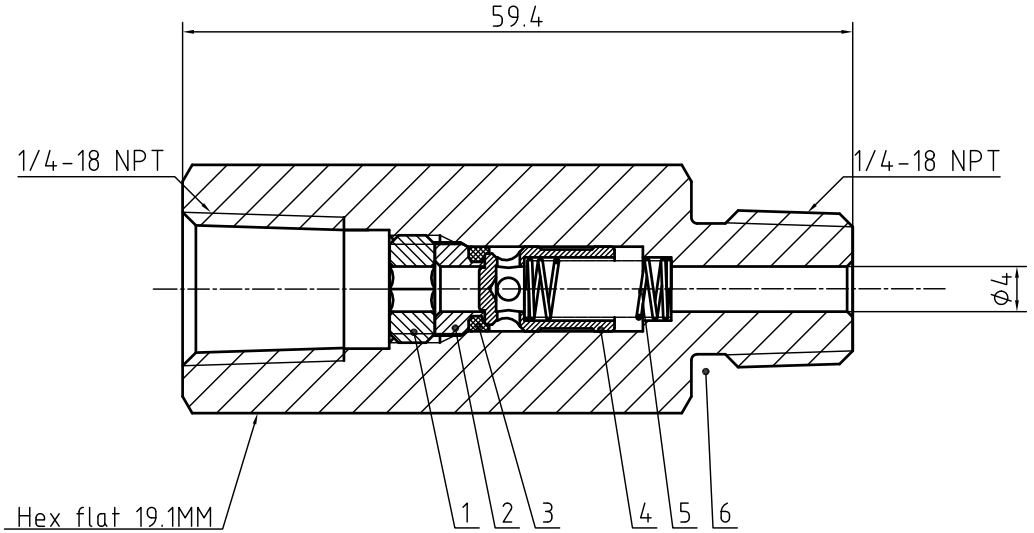

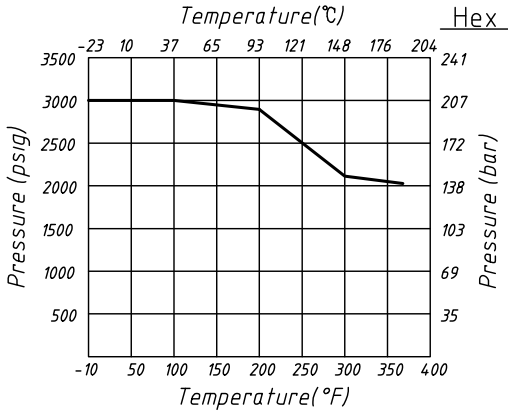

NOTE:Dimensions for reference only.

RT Thread Standard:ISO 7-1,BS 21,JIS B0203.

Linear unit of size: mm		
	signature	date
design		
audit		
ratify		

Check valve

НТА-ПРОМ
ТЕХНОЛОГИИ РЕШЕНИЯ СЕРВИС

versions	1	proportion	1.5:1

Page 1/1

CVN4-2A-FM-4N-1/3-S