

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ



СОДЕРЖАНИЕ

ТЕРМОПАРЫ

TC 101	ТЕРМОПАРА С ГЛАДКИМ ШТОКОМ	3
TC 102	ТЕРМОПАРА С УДЛИНЕННОЙ ШЕЙКОЙ	4
TC 103	ТЕРМОПАРА С ПРИВАРЕННЫМ ШТУЦЕРОМ	5
TC 104	ТЕРМОПАРА С ФИКСИРОВАННОЙ РЕЗЬБОЙ	6
TC 105	ТЕРМОПАРА С ОБЖИМНЫМ ФИТИНГОМ	7
TC 106	ТЕРМОПАРА С УСИЛЕННЫМ ШТОКОМ (РЕЗЬБОВОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ)	8
TC 107	ТЕРМОПАРА С УСИЛЕННЫМ ШТОКОМ (ФЛАНЦЕВОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ)	9
TC 108	ТЕРМОПАРА С ОБЖИМНЫМ ФИТИНГОМ И МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ	10
TC 201	КАБЕЛЬНАЯ ТЕРМОПАРА С ОБЖИМНЫМ ФИТИНГОМ	11
TC 202	ТЕРМОПАРА С ШТЕПСЕЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ	12
TC 203	ВСТАВКА ДЛЯ ТЕРМОПАРЫ	13
TC 204	ТЕРМОПАРА С МОНТАЖНЫМ КОЛЬЦОМ (ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА)	14
TC 205	ТЕРМОПАРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКОВ	15
TC 206	ТЕРМОПАРА С БАЙОНЕТНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ	16
TC 207	КАБЕЛЬНАЯ ТЕРМОПАРА С ПЛОЩАДКОЙ ПОД ПРИВАРКУ	17
TC 301	ТЕРМОПАРА С ОБЖИМНЫМ ФИТИНГОМ И ПЛОЩАДКОЙ ПОД ПРИВАРКУ	18
TC 302	ТЕРМОПАРА С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ TRI-CLAMP	19
Mi Tube Skin	ТЕРМОПАРА ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА MI TUBE SKIN	20

ТЕРМОМЕТРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ


RTD 101	ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ С ГЛАДКИМ ШТОКОМ	22
RTD 102	ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ С УДЛИНЕННОЙ ШЕЙКОЙ	23
RTD 103	ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ С ПРИВАРЕННЫМ ШТУЦЕРОМ	24
RTD 104	ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ С ФИКСИРОВАННОЙ РЕЗЬБОЙ	25
RTD 105	ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ С ОБЖИМНЫМ ФИТИНГОМ	26
RTD 106	ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ С УСИЛЕННЫМ ШТОКОМ	27
RTD 107	ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ С УСИЛЕННЫМ ШТОКОМ (ФЛАНЦЕВОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ)	28
RTD 108	ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ С ОБЖИМНЫМ ФИТИНГОМ И МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ	29
RTD 201	ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ КАБЕЛЬНЫЙ С ОБЖИМНЫМ ФИТИНГОМ	30
RTD 202	ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ С ШТЕПСЕЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ	31
RTD 203	ВСТАВКА ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА СОПРОТИВЛЕНИЯ	32
RTD 204	ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ С МОНТАЖНЫМ КОЛЬЦОМ (ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА)	33
RTD 205	ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКОВ	34
RTD 206	ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ С БАЙОНЕТНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ	35
RTD 207	КАБЕЛЬНЫЙ ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ С ПЛОЩАДКОЙ ПОД ПРИВАРКУ	36
RTD 301	ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ С ОБЖИМНЫМ ФИТИНГОМ И ПЛОЩАДКОЙ ПОД ПРИВАРКУ	37
RTD 302	ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ TRI-CLAMP	38

ТС 101

ТЕРМОПАРА С ГЛАДКИМ ШТОКОМ

МОДЕЛЬ: ТС 101

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	K	Хромель/Алюмель
	J	Железо/Константан
	E	Хромель/Константан
	T	Медь/Константан
	N	Нихросил/Нисил
	R	Pt PtRh 13%
	S	Pt PtRh 10%
	B	Pt PtRh 6% Pt PtRh 30%
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1	Один
	2	Два
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	UG	Без заземления
	G	С заземлением
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	IEC	IEC/ГОСТ
	ANSI	МС 96.1
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	1	Класс 1
	2	Класс 2
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	3	3 мм
	4.5	4.5 мм
	6	6 мм
	8	8 мм
	10	10 мм
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	S6S	SS316
	S6L	SS316L
	446	SS446
	600	Сплав марки 600 (Incolloy 600)
	310	SS310
	800	Сплав марки 800 (Incolloy 800)
	XXX	Пожалуйста, укажите
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	AI	Алюминиевый сплав
	S4S	SS304
	S6S	SS316
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	1	Один
	2	Два
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	15N	1/2" NPT
	20E	3/4 ET
	15M	M20 x 1.5
	15B	1/2" BSP
	XXX	Пожалуйста, укажите
ТИП ГОЛОВКИ	H1	Пылевлагозащита IP-65
	H2	Пылевлагозащита IP-67
	H4	Взрывозащита, IP-67, Gr IIC
	H5	ATEX
	H8	Исполнение с откидной крышкой
	XXX	Пожалуйста, укажите
ДЛИННА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ, мм	Пожалуйста, укажите в мм	

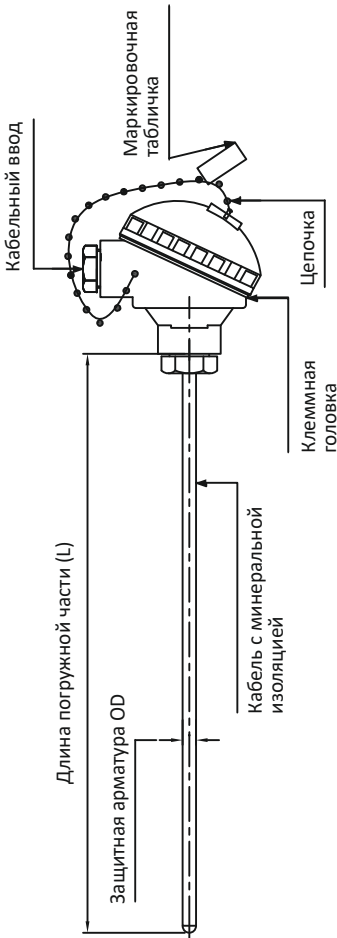

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельный ввод (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный в головку
4	Опорная пластина под преобразователь
5	6 Пин/10 Пин разъем
6	Особые требования
7	Монтажный кронштейн


Пример кода заказа: TC101—K—1—UG—IEC—1—6—S6S—AI—2—15N—H1—500—1(SS316)

ТЕРМОПАРА С УДЛИНЕННОЙ ШЕЙКОЙ

TC 102

МОДЕЛЬ: TC 102

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)		K	Хромель/Алюмель		
		J	Железо/Константан		
		E	Хромель/Константан		
		T	Медь/Константан		
		N	Нихросил/Нисил		
		R	Pt PtRh 13%		
		S	Pt PtRh 10%		
		B	Pt PtRh 6% Pt PtRh 30%		
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		1	Один		
		2	Два		
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ		UG	Без заземления		
		G	С заземлением		
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ		IEC	IEC/ГОСТ		
		ANSI	МС 96.1		
КЛАСС КАЛИБРОВКИ		1	Класс 1		
		2	Класс 2		
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ		3	3 мм		
		4.5	4.5 мм		
		6	6 мм		
		8	8 мм		
		10	10 мм		
		XXX	Пожалуйста, укажите в мм		
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ		S6S	SS316	S6L	SS316L
		446	SS446	600	Inconel 600
		310	SS310	800	Inconel 800
		XXX	Пожалуйста, укажите		
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА		AI	Алюминиевый сплав		
		S4S	SS304		
		S6S	SS316		
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ		1	Один	2	Два
15N		1/2" NPT	15M	M20 x 1.5	
20E		3/4 ET	15B	1/2" BSP	
XXX		Пожалуйста, укажите			
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)					
ТИП ГОЛОВКИ		H1	Пылевлагозащита IP-65		
		H2	Пылевлагозащита IP-67		
		H4	Взрывозащита, IP-67, Gr IIC		
		H5	ATEX		
		H8	Исполнение с откидной крышкой		
		XXX	Пожалуйста, укажите		
МАТЕРИАЛ ШТУЦЕРА (ШЕЙКИ)		C	Кадмиевое покрытие CS		
		S4	SS304		
		S6	SS316		
ДЛИННА ШТУЦЕРА (ШЕЙКИ), ММ		A	75 мм		
		B	100 мм		
		C	150мм		
		XXX	Пожалуйста, укажите в мм		
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРОЦЕССУ		15N	1/2" NPT		
		15M	M20 x 1.5		
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (H), ММ		XXX	Пожалуйста, укажите		
		Пожалуйста, укажите в мм			

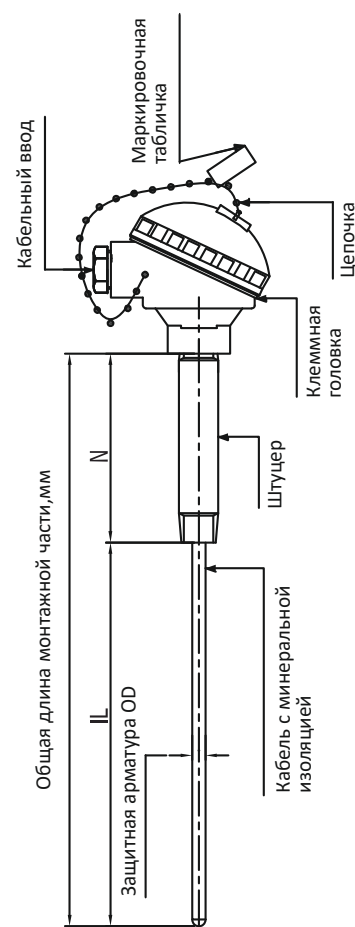

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельная втулка (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный/ выносной/ с дисплеем
4	Опорная пластина под преобразователь
5	6 Пин/12 Пин контактный разъем
6	Особые требования
7	Монтажный кронштейн
8	Защитная гильза

Пример кода заказа:


TC102-K-1-UG-IEC-1-6-S6S-AI-2-15N-
H2-C-B-15N-400-1(SS316)

ТЕРМОПАРА С ПРИВАРЕННЫМ ШТУЦЕРОМ

TC 103

МОДЕЛЬ: TC 103

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	K	Хромель/Алюмель		
	J	Железо/Константан		
	E	Хромель/Константан		
	T	Медь/Константан		
	N	Нихросил/Нисил		
	R	Pt PtRh 13%		
	S	Pt PtRh 10%		
	B	Pt PtRh 6% Pt PtRh 30%		
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1	Один		
	2	Два		
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	UG	Без заземления		
	G	С заземлением		
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	IEC	IEC/ГОСТ	ANSI	МС 96.1
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	1	Класс 1	2	Класс 2
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	3	3 мм		
	4.5	4.5 мм		
	6	6 мм		
	8	8 мм		
	10	10 мм		
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм		
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	S6S	SS316	S6L	SS316L
	446	SS446	600	Inconel 600
	310	SS310	800	Inconel 800
	XXX	Пожалуйста, укажите		
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	AI	Алюминиевый сплав		
	S4S	SS304		
	S6S	SS316		
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	1	Один	2	Два
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	15N	1/2" NPT		
	20E	3/4 ET		
	15M	M20 x 1.5		
	15B	1/2" BSP		
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм		
ТИП ГОЛОВКИ	H1	Пылевлагозащита IP-65		
	H2	Пылевлагозащита IP-67		
	H4	Взрывозащита, IP-67, Gr IIC		
	H5	ATEX		
	H8	Исполнение с откидной крышкой		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
МАТЕРИАЛ ШТУЦЕРА	C	Кадмиевое покрытие CS		
	S4S	SS304		
	S6S	SS316		
ДЛИННА ШТУЦЕРА, ММ	B	100 мм		
	C	150мм		
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм		
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРОЦЕССУ	15N	1/2" NPT		
	15M	M20 x 1.5		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (IL), ММ	Пожалуйста, укажите в мм			

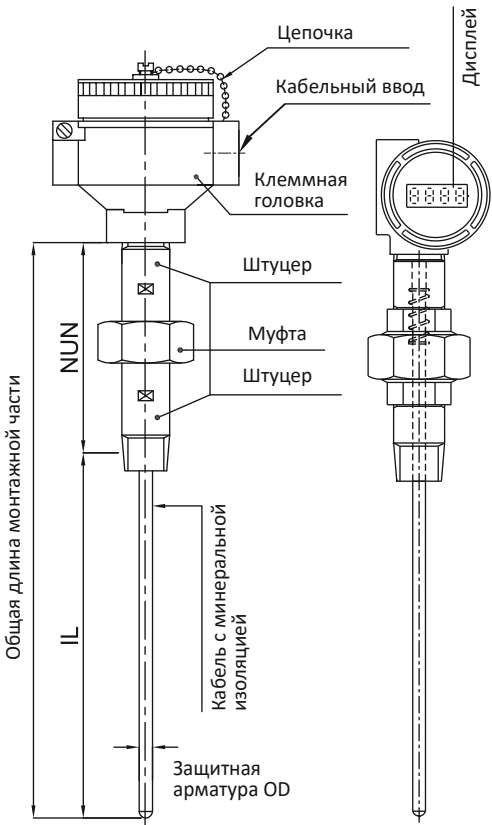

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельная втулка (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный/ выносной/ с дисплеем
4	Опорная пластина под преобразователь
5	6 Пин/12 Пин контактный разъем
6	Особые требования
7	Монтажный кронштейн
8	Защитная гильза

Пример кода заказа: TC103—K—1—UG—IEC—1—6—S6S—AI—2—15N—H2—C—B—15N—400—1(SS316)

WWW.NTA-PROM.RU


+7 (495) 363-63-00 | zakaz@nta-prom.ru

ТЕРМОПАРА С ФИКСИРОВАННОЙ РЕЗЬБОЙ

TC 104

МОДЕЛЬ: TC 104

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	K	Хромель/Алюмель		
	J	Железо/Константан		
	E	Хромель/Константан		
	T	Медь/Константан		
	N	Нихросил/Нисил		
	R	Pt PtRh 13%		
	S	Pt PtRh 10%		
	B	Pt PtRh 6% Pt PtRh 30%		
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1	Один	2	Два
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	UG	Без заземления		
	G	С заземлением		
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	IEC	IEC/ГОСТ		
	ANSI	МС 96.1		
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	1	Класс 1		
	2	Класс 2		
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	3	3 мм		
	4.5	4.5 мм		
	6	6 мм		
	8	8 мм		
	10	10 мм		
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм		
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	S6S	SS316		
	S6L	SS316L		
	446	SS446		
	600	Inconel 600		
	310	SS310		
	800	Inconel 800		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
	КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	AI	Алюминиевый сплав	
S4S		SS304		
S6S		SS316		
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	1	Один	2	Два
	15N	1/2" NPT		
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	20E	3/4 ET		
	15M	M20 x 1.5		
	15B	1/2" BSP		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
	ТИП ГОЛОВКИ	H1	Пылевлагозащита IP-65	
H2		Пылевлагозащита IP-67		
H4		Взрывозащита, IP-67, Gr IIC		
H5		ATEX		
H8		Исполнение с откидной крышкой		
XXX		Пожалуйста, укажите		
МАТЕРИАЛ РЕЗЬБЫ	S4S	SS304	S6S	SS316
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРОЦЕССУ	15N	1/2" NPT		
	15M	M20 x 1.5		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (L), ММ	Пожалуйста, укажите в мм			

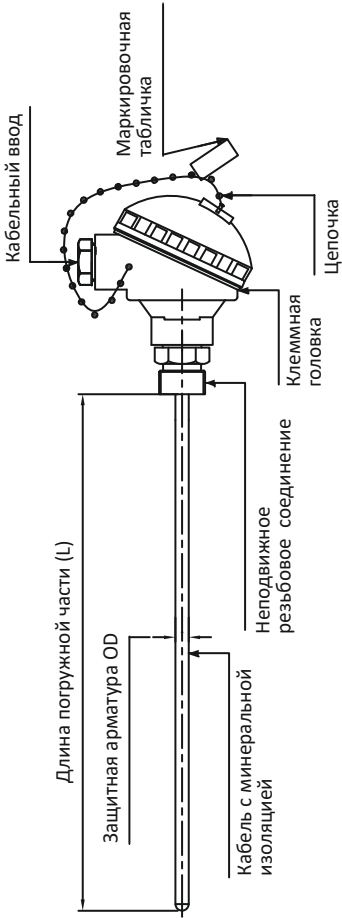

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельная втулка (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный в головку
4	Опорная пластина под преобразователь
5	6 Пин/12 Пин контактный разъем
6	Особые требования
7	Монтажный кронштейн
8	Защитная гильза

Пример кода заказа:


TC104—K—1—UG—IEC—1—6—S6S—AI—2—15N—
H2—S6S—15N—400—1(SS316)

ТЕРМОПАРА С ОБЖИМНЫМ ФИТИНГОМ

TC 105

МОДЕЛЬ: TC 105

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	K	Хромель/Алюмель		
	J	Железо/Константан		
	E	Хромель/Константан		
	T	Медь/Константан		
	N	Нихросил/Нисил		
	R	Pt PtRh 13%		
	S	Pt PtRh 10%		
	B	Pt PtRh 6% Pt PtRh 30%		
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1	Один	2	Один
	UG	Без заземления		
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	G	С заземлением		
	IEC	IEC/ГОСТ		
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	ANSI	МС 96.1		
	1	Класс 1		
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	2	Класс 2		
	3	3 мм		
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	4.5	4.5 мм		
	6	6 мм		
	8	8 мм		
	10	10 мм		
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм		
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	S6S	SS316	S6L	SS316L
	446	SS446	600	Inconel 600
	310	SS310	800	Inconel 800
	XXX	Пожалуйста, укажите		
	AI	Алюминиевый сплав		
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	S4S	SS304		
	S6S	SS316		
	1	Один	2	Два
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	15N	1/2" NPT		
	20E	3/4 ET		
	15M	M20 x 1.5		
	15B	1/2" BSP		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
ТИП ГОЛОВКИ	H1	Пылевлагозащита IP-65		
	H2	Пылевлагозащита IP-67		
	H4	Взрывозащита, IP-67, Gr IIC		
	H5	ATEX		
	H8	Исполнение с откидной крышкой		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
МАТЕРИАЛ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	S4S	SS304	S6S	SS316
	XXX	Пожалуйста, укажите		
ПРИСОЕДИНЕНИЕ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	15N	1/2" NPT		
	15M	M20 x 1.5		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (IL), ММ	Пожалуйста, укажите в мм			

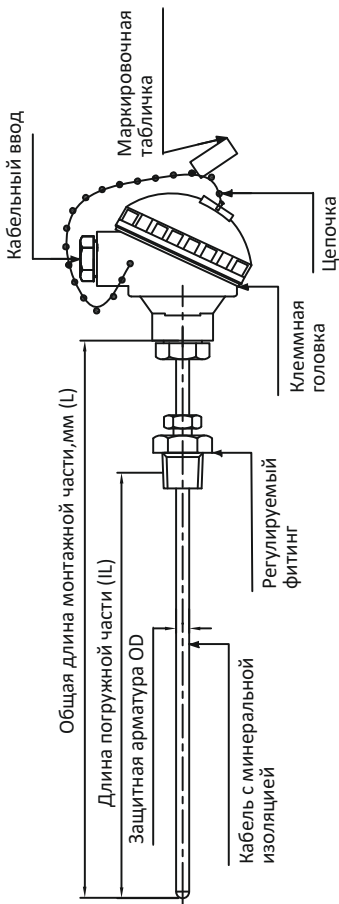

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельная втулка (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный в головку
4	Опорная пластина под преобразователь
5	6 Пин/12 Пин контактный разъем
6	Особые требования
7	Монтажный кронштейн
8	Защитная гильза

Примечание: Длина регулируемого фитинга — 50 мм.
L=IL + 50 мм — общая длина

Пример кода заказа: TC105—K—1—UG—IEC—1—6—S6S—AI—2—15N—H2—S6S—15N—400—1(SS316)

WWW.NTA-PROM.RU

+7 (495) 363-63-00 | zakaz@nta-prom.ru

ТЕРМОПАРА С УСИЛЕННЫМ ШТОКОМ


ТС 106

МОДЕЛЬ: ТС 106

РЕЗЬБОВОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	K	Хромель/Алюмель	
	J	Железо/Константан	
	E	Хромель/Константан	
	T	Медь/Константан	
	N	Нихросил/Нисил	
	R	Pt PtRh 13%	
	S	Pt PtRh 10%	
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	B	Pt PtRh 6% Pt PtRh 30%	
	1	Один	2 Два
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	UG	Без заземления	G С заземлением
	IEC	IEC/ГОСТ	ANSI MC 96.1
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	1	Класс 1	2 Класс 2
	3	3 мм	8 8 мм
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	4.5	4.5 мм	10 10 мм
	6	6 мм	XXX Укажите в мм
	S6S	SS316	S6L SS316L
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	446	SS446	600 Inconel 600
	310	SS310	800 Inconel 800
	XXX	Пожалуйста, укажите	
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	S4S	SS304	S6S SS316
	AI	Алюминиевый сплав	
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	1	Один	2 Два
	15N	1/2" NPT	15M M20 x 1.5
ТИП ГОЛОВКИ	20E	3/4 ET	15B 1/2" BSP
	H1	Пылевлагозащита IP-65	
	H2	Пылевлагозащита IP-67	
	H4	Взрывозащита, IP-67, Gr IIC	
	H5	ATEX	
МАТЕРИАЛ* ЗАЩИТНОЙ ТРУБКИ	H8	Исполнение с откидной крышкой ATEX	
	XXX	Пожалуйста, укажите	
	S4S	SS304	825 Inconel 825
	S6S	SS316	600 Inconel 600
	310	SS310	800 Inconel 800
	446	SS446	321 SS321
	S4L	SS304L	KAN Kanthal
	S6L	SS316L	HCC Hastelloy C-276
	CST	CS	HCB Hastelloy B
	410	SS410	MN4 Monel 400
РАЗМЕР ЗАЩИТНОЙ ТРУБКИ	S7S	SS317	MN5 Monel 500
	S7L	SS317L	T Ti-II
	N20	Nickel 200	XXX Укажите
МАТЕРИАЛ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	Стандарт размеров защитной трубки		
	A	10x7	B 12x7
	C	14x7	D 14x9
ПРИСОЕДИНЕНИЕ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	XXX	Пожалуйста, укажите	
	S4S	SS304	S6S SS316
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (IL), ММ	XXX	Пожалуйста, укажите	
	15N	1/2" NPT	15M M20 x 1.5
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (IL), ММ	XXX	Пожалуйста, укажите	
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм	

*Специальный материал по запросу

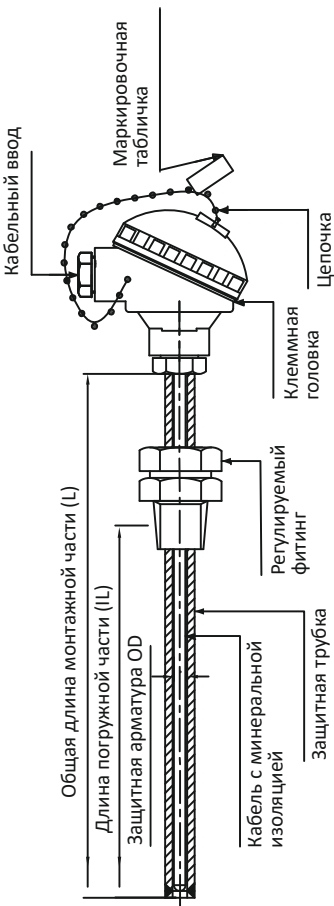

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельная втулка (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный в головку
4	Опорная пластина под преобразователь
5	6 Пин/12 Пин контактный разъем
6	Особые требования
7	Монтажная трубка (указать материал и длину)

Примечание: Длина регулируемого фитинга — 50 мм.
L=IL + 50 мм — общая длина

Пример кода заказа:

TC106—K—1—UG—IEC—1—6—S6S—AI—2—15N—
H2—S6S—A—S6S—15N—400—1(SS316)

ТС 107


ТЕРМОПАРА С УСИЛЕННЫМ ШТОКОМ

МОДЕЛЬ: ТС 107

ФЛАНЦЕВОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	K	Хромель/Алюмель				
	J	Железо/Константан				
	E	Хромель/Константан				
	T	Медь/Константан				
	N	Нихросил/Нисил				
	R	Pt PtRh 13%				
	S	Pt PtRh 10%				
	B	Pt PtRh 6% Pt PtRh 30%				
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1	Один	2	Два		
	UG	Без заземления	G	С заземлением		
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	IEC	IEC/ГОСТ	ANSI	МС 96.1		
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	1	Класс 1	2	Класс 2		
	3	3 мм	8	8 мм		
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	4.5	4.5 мм	10	10 мм		
	6	6 мм				
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм				
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	S6S	SS316	S6L	SS316L		
	446	SS446	600	Inconel 600		
	310	SS310	800	Inconel 800		
	XXX	Пожалуйста, укажите				
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	S4S	Ss304	S6S	Ss316		
	AI	Алюминиевый сплав				
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	1	Один	2	Два		
	15N	1/2" NPT	15M	M20 x 1.5		
ТИП ГОЛОВКИ	20E	3/4 ET	15B	1/2" BSP		
	H1	Пылевлагозащита IP-65				
	H2	Пылевлагозащита IP-67				
	H4	Взрывозащита, IP-67, Gr IIC				
	H8	Исполнение с откидной крышкой				
	XXX	Пожалуйста, укажите				
	S4S	SS304	825	Inconel 825		
S6S	SS316	600	Inconel 600			
310	SS310	800	Inconel 800			
446	SS446	321	SS321			
МАТЕРИАЛ* ЗАЩИТНОЙ ТРУБКИ	S4L	SS304L	KAN	Kanthal		
	S6L	SS316L	HCC	Hastelloy C-276		
*Специальный материал по запросу	CST	CS	HCB	Hastelloy B		
	410	SS410	MN4	Monel 400		
	S7S	SS317	MN5	Monel 500		
	S7L	SS317L	T	Ti-II		
	N20	Nickel 200	XXX	Укажите		
	Стандарт размеров защитной трубки					
	A	10x7	B	12x7		
	C	14x7	D	14x9		
РАЗМЕР ЗАЩИТНОЙ ТРУБКИ	XXX	Пожалуйста, укажите в мм				
	Код	Размер	Код	Рейтинг	Код	Оболочка
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРОЦЕССУ	15	1/2"	A	150#	RF	RF
	20	3/4"	B	300#	FF	FF
	25	1"	C	600#	RTJ	RTJ
	40	1.5"	D	900#	LT	LT
	50	2"	E	1500#	LG	LG
	80	3"	F	2500#		
ФЛАНЕЦ ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (IL), мм	CST	CS	S4S	SS304	S6S	SS316
	Пожалуйста, укажите					

Пример кода заказа: TC107—K—1—UG—IEC—1—6—S6S—AI—2—15N—H2—S6S—A—15ARF—CST—400—3

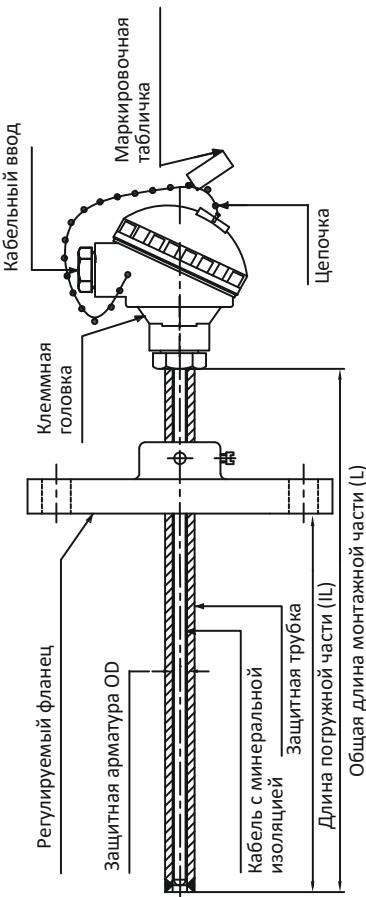

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельная втулка (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный в головку
4	Опорная пластина под преобразователь
5	6 Пин/10 Пин контактный разъем
6	Особые требования
7	Монтажная трубка (указать материал и длину)
Примечание: Высота регулируемого фланца — 50 мм. L=IL + 50 мм — общая длина	

WWW.NTA-PROM.RU

+7 (495) 363-63-00 | zakaz@nta-prom.ru


ТЕРМОПАРА С ОБЖИМНЫМ ФИТИНГОМ

ТС 108

МОДЕЛЬ: ТС 108

И МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ
НАКОНЕЧНИКОМ

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	K	Хромель/Алюмель		
	J	Железо/Константан		
	E	Хромель/Константан		
	T	Медь/Константан		
	N	Нихросил/Нисил		
	R	Pt PtRh 13%		
	S	Pt PtRh 10%		
	B	Pt PtRh 6% Pt PtRh 30%		
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1	Один		
	2	Два		
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	UG	Без заземления		
	G	С заземлением		
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	IEC	IEC/ГОСТ		
	ANSI	МС 96.1		
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	1	Класс 1		
	2	Класс 2		
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	3	3 мм		
	4.5	4.5 мм		
	6	6 мм		
	8	8 мм		
	10	10 мм		
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм		
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	S6S	SS316	S6L	SS316L
	446	SS446	600	Inconel 600
	310	SS310	800	Inconel 800
	XXX	Пожалуйста, укажите		
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	AI	Алюминиевый сплав		
	S4S	SS304		
	S6S	SS316		
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	1	Один	2	Два
	15N	1/2" NPT		
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	20E	3/4 ET		
	15M	M20 x 1.5		
	15B	1/2" BSP		
ТИП ГОЛОВКИ	H1	Пылевлагозащита IP-65		
	H2	Пылевлагозащита IP-67		
	H4	Взрывозащита, IP-67, Gr IIC		
	H5	ATEX		
	H8	Исполнение с откидной крышкой		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
МАТЕРИАЛ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	S4S	SS304		
	S6S	SS316		
ПРИСОЕДИНЕНИЕ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	15N	1/2" NPT		
	15M	M20 x 1.5		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА (TL), ММ	Пожалуйста, укажите в мм			
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (IL), ММ	Пожалуйста, укажите в мм			

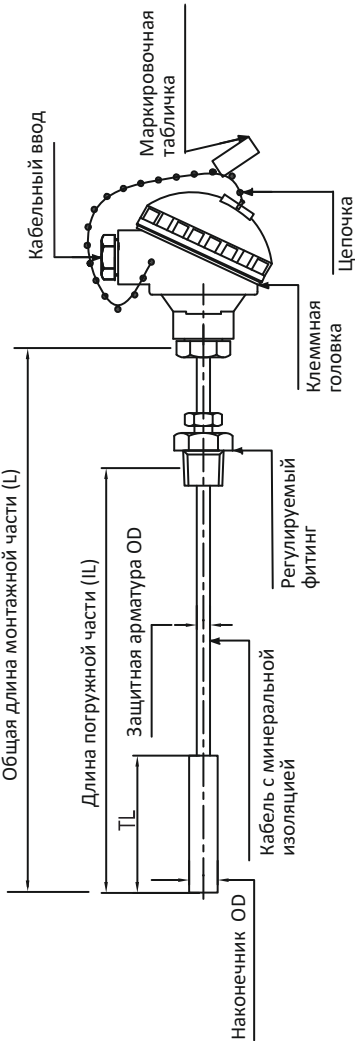

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельная втулка (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный в головку
4	Опорная пластина под преобразователь
5	6 Пин/10 Пин контактный разъем
6	Особые требования
7	Монтажный кронштейн

Примечание: Высота регулируемого фланца — 50 мм.
L=IL + 50 мм — общая длина

Пример кода заказа:


TC108—K—1—UG—IEC—1—6—S6S—AI—2—15N—
H2—S6S—15N—400—10—0

КАБЕЛЬНАЯ ТЕРМОПАРА С ОБЖИМНЫМ ФИТИНГОМ

ТС 201

МОДЕЛЬ: ТС 201

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	K	Хромель/Алюмель		
	J	Железо/Константан		
	E	Хромель/Константан		
	T	Медь/Константан		
	N	Нихросил/Нисил		
	R	Pt PtRh 13%		
	S	Pt PtRh 10%		
	B	Pt PtRh 6% Pt PtRh 30%		
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1	Один		
	2	Два		
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	UG	Без заземления		
	G	С заземлением		
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	IEC	IEC/ГОСТ		
	ANSI	МС 96.1		
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	1	Класс 1		
	2	Класс 2		
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	3	3 мм		
	4.5	4.5 мм		
	6	6 мм		
	8	8 мм		
	10	10 мм		
	XXX	Пожалуйста, укажите, мм		
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	S6S	SS316	S6L	SS316L
	446	SS446	600	Inconel 600
	310	SS310	800	Inconel 800
	XXX	Пожалуйста, укажите		
МАТЕРИАЛ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	S4S	SS304		
	S6S	SS316		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
ПРИСОЕДИНЕНИЕ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	15N	1/2" NPT		
	15M	M20 x 1.5		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (IL), ММ	Пожалуйста, укажите в мм			
ВИД ГИБКОГО КАБЕЛЯ	1	Кабель с изоляцией из ПТФЭ и оболочкой из ПТФЭ		
	2	Изоляция из ПТФЭ, оплетка из ПТФЭ и нержавеющей стали		
	3	Кабель с изоляцией FG/FG-типа		
	4	Кабель FG/FG/нерж.сталь		
	5	ПТФЭ /нерж.сталь/FG		
ДЛИНА ГИБКОГО КАБЕЛЯ, ММ	Пожалуйста, укажите в мм			

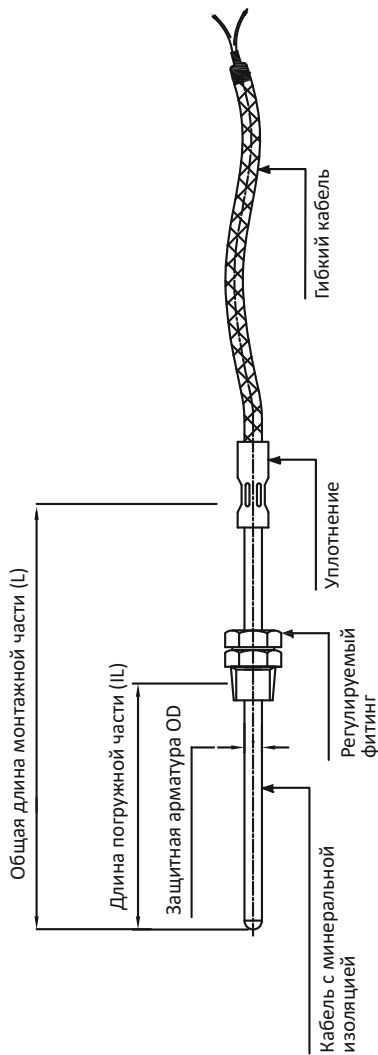

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Армированная оплетка из нерж.стали

Примечание: Длина уплотнения (стандартная) — 40 мм.
L = IL + 50 мм

Пример кода заказа: TC201—K—1—UG—IEC—1—6—S6S—S4S—15N—500—1—3000

WWW.NTA-PROM.RU


+7 (495) 363-63-00 | zakaz@nta-prom.ru

ТЕРМОПАРА С ШТЕПСЕЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ

TC 202

МОДЕЛЬ: TC 202

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	K	Хромель/Алюмель		
	J	Железо/Константан		
	E	Хромель/Константан		
	T	Медь/Константан		
	N	Нихросил/Нисил		
	R	Pt PtRh 13%		
	S	Pt PtRh 10%		
	B	Pt PtRh 6% Pt PtRh 30%		
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1	Один		
	2	Два		
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	UG	Без заземления		
	G	С заземлением		
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	IEC	IEC/ГОСТ		
	ANSI	МС 96.1		
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	1	Класс 1		
	2	Класс 2		
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	3	3 мм		
	4.5	4.5 мм		
	6	6 мм		
	8	8 мм		
	10	10 мм		
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм		
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	S6S	SS316	S6L	SS316L
	446	SS446	600	Inconel 600
	310	SS310	800	Inconel 800
	XXX	Пожалуйста, укажите		
МАТЕРИАЛ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	S4S	SS304		
	S6S	SS316		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
ПРИСОЕДИНЕНИЕ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	15N	1/2" NPT		
	15M	M20 x 1.5		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (IL), мм	Пожалуйста, укажите в мм			

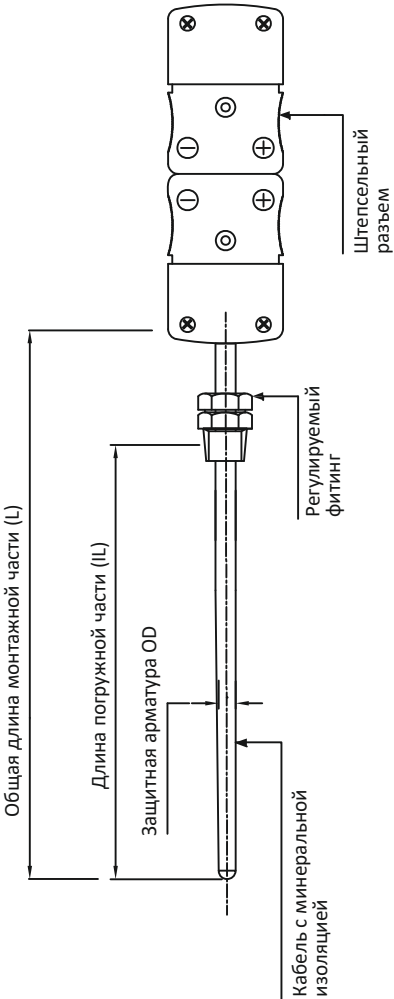

Примечание: Длина регулируемого фитинга — 50 мм.
L = IL + 50 мм

Пример кода заказа: TC202—K—1—UG—IEC—1—6—S6S—S4S—15N—500

ВСТАВКА ДЛЯ ТЕРМОПАРЫ

TC 203

МОДЕЛЬ: TC 203

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	K	Хромель/Алюмель		
	J	Железо/Константан		
	E	Хромель/Константан		
	T	Медь/Константан		
	N	Нихросил/Нисил		
	R	Pt PtRh 13%		
	S	Pt PtRh 10%		
	B	Pt PtRh 6% Pt PtRh 30%		
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1	Один		
	2	Два		
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	UG	Без заземления		
	G	С заземлением		
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	IEC	IEC/ГОСТ		
	ANSI	МС 96.1		
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	1	Класс 1		
	2	Класс 2		
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	3	3 мм		
	4.5	4.5 мм		
	6	6 мм		
	8	8 мм		
	10	10 мм		
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм		
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	S6S	SS316	S6L	SS316L
	446	SS446	600	Inconel 600
	310	SS310	800	Inconel 800
	XXX	Пожалуйста, укажите		
	ОБЩАЯ ДЛИНА ВСТАВКИ (L), ММ	Пожалуйста, укажите в мм		

Общая длина вставки (L)

Защитная арматура OD

Обжимное соединение

Подпружиненная клеммная колодка

Кабель с минеральной изоляцией

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Опорная пластина без клеммной колодки

Пример кода заказа: TC203—K—1—UG—IEC—1—6—S6S—500—1—500


ТЕРМОПАРА С МОНТАЖНЫМ КОЛЬЦОМ

TC 204

МОДЕЛЬ: TC 204

ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	K	Хромель/Алюмель				
	J	Железо/Константан				
	E	Хромель/Константан				
	T	Медь/Константан				
	N	Нихросил/Нисил				
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1	Один				
	2	Два				
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	UG	Без заземления				
	G	С заземлением				
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	IEC	IEC/ГОСТ				
	ANSI	МС 96.1				
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	1	Класс 1				
	2	Класс 2				
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	3	3 мм				
	4.5	4.5 мм				
	6	6 мм				
	8	8 мм				
	10	10 мм				
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм				
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	S6S	SS316				
	S6L	SS316L				
	XXX	Пожалуйста, укажите				
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	AI	Алюминиевый сплав				
	S4S	SS304				
	S6S	SS316				
	XXX	Пожалуйста, укажите				
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	1	Один	2	Два		
	15N	1/2" NPT				
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(Ф)	20E	3/4 ET				
	15M	M20 x 1.5				
	15B	1/2" BSP				
	XXX	Пожалуйста, укажите				
ТИП ГОЛОВКИ	H1	Пылевлагозащита IP-65				
	H2	Пылевлагозащита IP-67				
	H4	Взрывозащита, IP-67, Gr IIC				
	H5	ATEX	H6	IEC-Ex	H7	FM
	H8	Исполнение с откидной крышкой				
	XXX	Пожалуйста, укажите				
	МАТЕРИАЛ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА	S4S	SS304			
S6S		SS316				
XXX		Пожалуйста, укажите				
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРОЦЕССУ	15N	1/2" NPT				
	15M	M20 x 1.5				
ДЛИНА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ , ММ	XXX	Пожалуйста, укажите				
	Пожалуйста, укажите в мм					
МАТЕРИАЛ МОНТАЖНОГО КОЛЬЦА	S6S	SS316				
	S6L	SS316L				
	XXX	Пожалуйста, укажите				
РАЗМЕРЫ МОНТАЖНОГО КОЛЬЦА	OD (диам. внешний) x ID (диам.внутренний) x Thick (высота)					

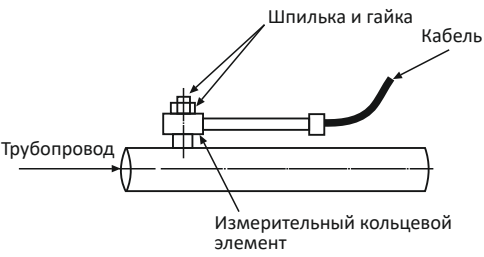

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельный ввод (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный в головку
4	Удерживающий зажим
5	Опорная пластина под преобразователь
6	6 Пин/12 Пин контактный разъем
7	Особые требования
8	Монтажный кронштейн

Примечание: Длина регулируемого фитинга — 50 мм.
L=IL + 50 мм

Пример кода заказа:


TC204—K—1—UG—IEC—1—6—S6S—AI—2—15N—
H2—S6S—15N—400—30x16x15—1

ТЕРМОПАРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКОВ

TC 205

МОДЕЛЬ: TC 205

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	K	Хромель/Алюмель		
	J	Железо/Константан		
	E	Хромель/Константан		
	T	Медь/Константан		
	N	Нихросил/Нисил		
	R	Pt PtRh 13%		
	S	Pt PtRh 10%		
	B	Pt PtRh 6% Pt PtRh 30%		
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1	Один		
	2	Два		
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	UG	Без заземления		
	G	С заземлением		
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	IEC	IEC/ГОСТ		
	ANSI	МС 96.1		
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	1	Класс 1		
	2	Класс 2		
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	3	3 мм		
	4.5	4.5 мм		
	6	6 мм		
	8	8 мм		
	10	10 мм		
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм		
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	S6S	SS316	S6L	SS316L
	446	SS446	600	Inconel 600
	310	SS310	800	Inconel 800
	XXX	Пожалуйста, укажите		
ДЛИНА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (L), ММ	Пожалуйста, укажите в мм			
ВИД ГИБКОГО КАБЕЛЯ	1	Кабель с изоляцией из ПТФЭ и оболочкой из ПТФЭ		
	2	Изоляция из ПТФЭ, оплетка из ПТФЭ и нержавеющей стали		
	3	Кабель с изоляцией FG/FG-типа		
	4	Кабель FG/FG/нерж.сталь		
	5	ПТФЭ /нежр.сталь/FG		
ДЛИНА ГИБКОГО КАБЕЛЯ, ММ	Пожалуйста, укажите в мм			

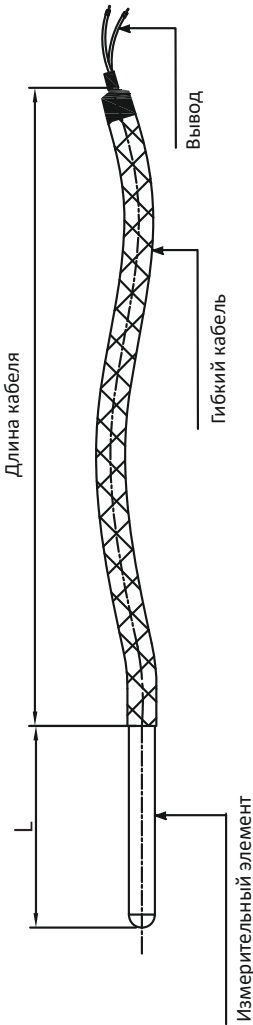


Пример кода заказа: TC205—K—1—UG—IEC—1—6—S6S—500—1—3000

ТЕРМОПАРА С БАЙОНЕТНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

ТС 206

МОДЕЛЬ: ТС 206

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	K	Хромель/Алюмель		
	J	Железо/Константан		
	E	Хромель/Константан		
	T	Медь/Константан		
	N	Нихросил/Нисил		
	R	Pt PtRh 13%		
	S	Pt PtRh 10%		
	B	Pt PtRh 6% Pt PtRh 30%		
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1	Один		
	2	Два		
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	UG	Без заземления		
	G	С заземлением		
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	IEC	IEC/ГОСТ		
	ANSI	МС 96.1		
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	1	Класс 1		
	2	Класс 2		
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	3	3 мм		
	4.5	4.5 мм		
	6	6 мм		
	8	8 мм		
	10	10 мм		
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм		
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	S6S	SS316	S6L	SS316L
	446	SS446	600	Inconel 600
	310	SS310	800	Inconel 800
	XXX	Пожалуйста, укажите		
ДЛИНА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (L), ММ	Пожалуйста, укажите в мм			
ВИД ГИБКОГО КАБЕЛЯ	1	Кабель с изоляцией из ПТФЭ и оболочкой из ПТФЭ		
	2	Изоляция из ПТФЭ, оплетка из ПТФЭ и нержавеющей стали		
	3	Кабель с изоляцией FG/FG-типа		
	4	Кабель FG/FG/нерж.сталь		
	5	ПТФЭ /нежр.сталь/FG		
ДЛИНА ГИБКОГО КАБЕЛЯ, ММ	Пожалуйста, укажите в мм			

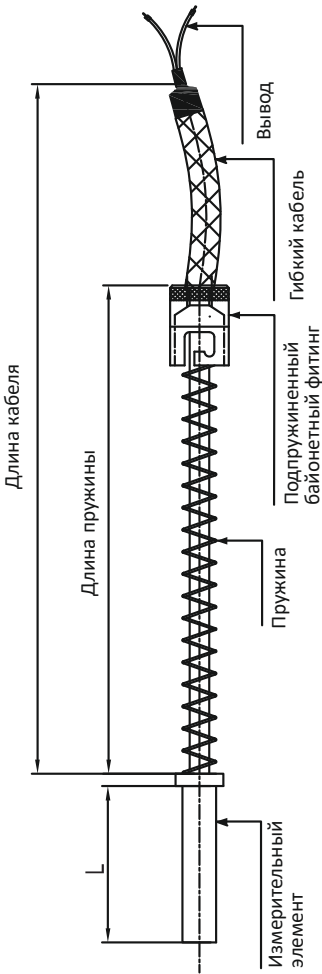


Пример кода заказа: TC206—K—1—UG—IEC—1—6—S6S—500—1—3000

КАБЕЛЬНАЯ ТЕРМОПАРА
С ПЛОЩАДКОЙ ПОД ПРИВАРКУ

TC 207

МОДЕЛЬ: TC 207

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	K	Хромель/Алюмель		
	J	Железо/Константан		
	E	Хромель/Константан		
	T	Медь/Константан		
	N	Нихросил/Нисил		
	R	Pt PtRh 13%		
	S	Pt PtRh 10%		
	B	Pt PtRh 6% Pt PtRh 30%		
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1	Один		
	2	Два		
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	UG	Без заземления		
	G	С заземлением		
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	IEC	IEC/ГОСТ		
	ANSI	МС 96.1		
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	1	Класс 1		
	2	Класс 2		
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	3	3 мм		
	4.5	4.5 мм		
	6	6 мм		
	8	8 мм		
	10	10 мм		
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм		
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	S6S	SS316	S6L	SS316L
	446	SS446	600	Inconel 600
	310	SS310	800	Inconel 800
	XXX	Пожалуйста, укажите		
МАТЕРИАЛ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	S4S	SS304		
	S6S	SS316		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
ПРИСОЕДИНЕНИЕ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	15N	1/2" NPT		
	15B	1/2" BSP		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (IL), ММ	Пожалуйста, укажите в мм			
ВИД ГИБКОГО КАБЕЛЯ	1	Кабель с изоляцией из ПТФЭ и оболочкой из ПТФЭ		
	2	Изоляция из ПТФЭ, оплетка из ПТФЭ и нержавеющей стали		
	3	Кабель с изоляцией FG/FG-типа		
	4	Кабель FG/FG/нерж.сталь		
	5	ПТФЭ /нежр.сталь/FG		
ДЛИНА ГИБКОГО КАБЕЛЯ, ММ	Пожалуйста, укажите в мм			
МАТЕРИАЛ ПЛОЩАДКИ ПОД ПРИВАРКУ	S6S	SS316		
	S6L	SS316L		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
РАЗМЕР ПЛОЩАДКИ ПОД ПРИВАРКУ	Длина (L) x Ширина(B) x Высота(H)			

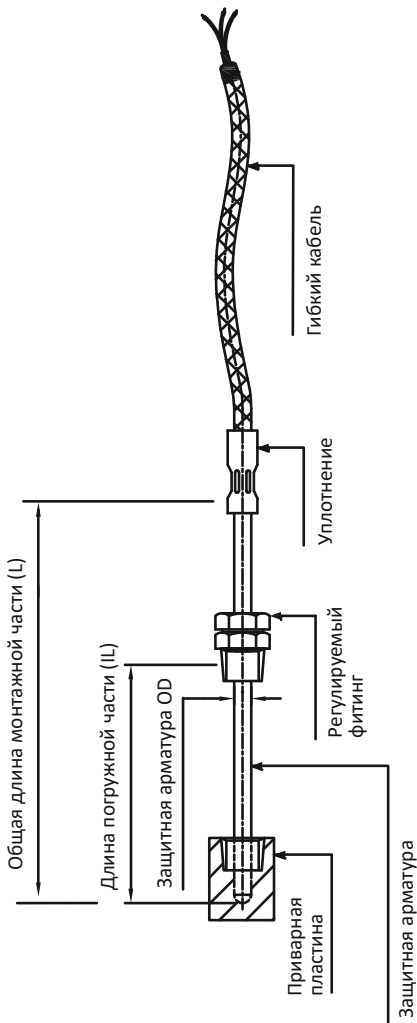

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Соединительный зажим

Примечание: Длина уплотнения (стандартная) — 40 мм.
L = IL + 50 мм

Пример кода заказа: **TC207—K—1—UG—IEC—1—6—S6S—S4S—15N—500—1—3000—S6S—25x25x15**

WWW.NTA-PROM.RU

+7 (495) 363-63-00 | zakaz@nta-prom.ru


ТЕРМОПАРА С ОБЖИМНЫМ ФИТИНГОМ

ТС 301

МОДЕЛЬ: ТС 301

И ПЛОЩАДКОЙ ПОД ПРИВАРКУ

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	K	Хромель/Алюмель		
	J	Железо/Константан		
	E	Хромель/Константан		
	T	Медь/Константан		
	N	Нихросил/Нисил		
	R	Pt PtRh 13%		
	S	Pt PtRh 10%		
	B	Pt PtRh 6% Pt PtRh 30%		
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1	Один		
	2	Два		
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	UG	Без заземления		
	G	С заземлением		
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	IEC	IEC/ГОСТ		
	ANSI	МС 96.1		
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	1	Класс 1		
	2	Класс 2		
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	3	3 мм		
	4.5	4.5 мм		
	6	6 мм		
	8	8 мм		
	10	10 мм		
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм		
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	S6S	SS316	S6L	SS316L
	446	SS446	600	Inconel 600
	310	SS310	800	Inconel 800
	XXX	Пожалуйста, укажите		
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	AI	Алюминиевый сплав		
	S4S	SS304		
	S6S	SS316		
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	1	Один	2	Два
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	15N	1/2" NPT		
	20E	3/4 ET		
	15M	M20 x 1.5		
	15B	1/2" BSP		
ТИП ГОЛОВКИ	H1	Пылевлагозащита IP-65		
	H2	Пылевлагозащита IP-67		
	H4	Взрывозащита, IP-67, Gr IIC		
	H5	ATEX		
	H8	Исполнение с откидной крышкой		
	XXX	Пожалуйста, Укажите		
МАТЕРИАЛ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	S4S	SS304		
	S6S	SS316		
ПРИСОЕДИНЕНИЕ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	15N	1/2" NPT		
	15B	1/2" BSP		
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (IL), ММ	XXX	Пожалуйста, укажите		
	Пожалуйста, укажите в мм			
МАТЕРИАЛ ПЛОЩАДКИ ПОД ПРИВАРКУ	S6S	SS316		
	S6L	SS316L		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
РАЗМЕР ПЛОЩАДКИ ПОД ПРИВАРКУ	Длина (L) x Ширина(В) x Высота(Н)			

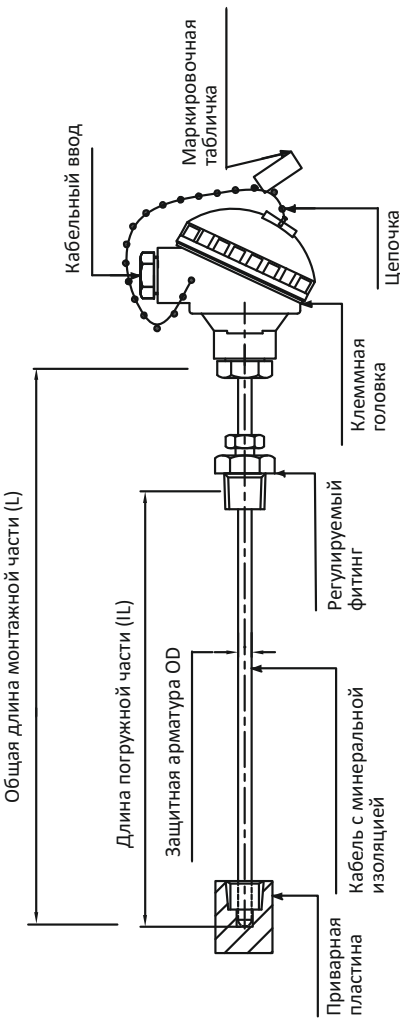

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельная втулка (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный в головку
4	Опорная пластина под преобразователь
5	6 Пин/12 Пин контактный разъем
6	Особые требования
7	Монтажный кронштейн

Примечание: Длина регулируемого фитинга — 50 мм.
L = IL + 50 мм

Пример кода заказа:


ТС301—К—1—UG—IEC—1—6—S6S—AI—2—15N—
H2—S6S—15N—400—S6S—25x25x15—0

ТЕРМОПАРА С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ TRI-CLAMP

TC 302

МОДЕЛЬ: TC 302

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	K	Хромель/Алюмель		
	J	Железо/Константан		
	E	Хромель/Константан		
	T	Медь/Константан		
	N	Нихросил/Нисил		
	R	Pt PtRh 13%		
	S	Pt PtRh 10%		
	B	Pt PtRh 6% Pt PtRh 30%		
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1	Один		
	2	Два		
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	UG	Без заземления		
	G	С заземлением		
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	IEC	IEC/ГОСТ		
	ANSI	МС 96.1		
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	1	Класс 1		
	2	Класс 2		
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	3	3 мм		
	4.5	4.5 мм		
	6	6 мм		
	8	8 мм		
	10	10 мм		
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм		
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	S6S	SS316	600	Inconel 600
	446	SS446	800	Inconel 800
	321	SS321		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	AI	Алюминиевый сплав		
	S4S	SS304		
	S6S	SS316		
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	1	Один	2	Два
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	15N	1/2" NPT		
	20E	3/4 ET		
	15M	M20 x 1.5		
	15B	1/2" BSP		
ТИП ГОЛОВКИ	H1	Пылевлагозащита IP-65		
	H2	Пылевлагозащита IP-67		
	H4	Взрывозащита, IP-67, Gr IIC		
	H5	ATEX		
	H8	Исполнение с откидной крышкой		
	XXX	Пожалуйста, Укажите		
TRI-CLAMP ПРИСОЕДИНЕНИЕ	15TC	1/2" BSP		
	20TC	3/4" NPT		
	25TC	1"		
	40TC	1-1/2"		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (L), ММ	Пожалуйста, укажите в мм			

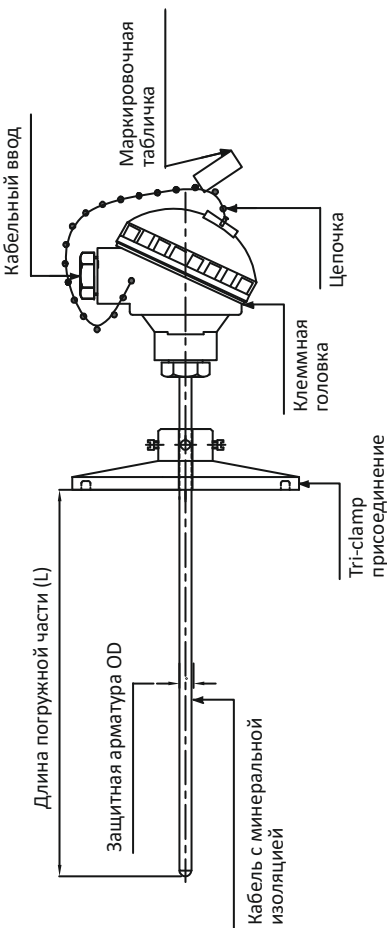

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельная втулка (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный в головку

Пример кода заказа: TC302—K—2—UG—IEC—1—AI—2—15N—H1—6—40TC—S6S—500—1(S6S)

WWW.NTA-PROM.RU


+7 (495) 363-63-00 | zakaz@nta-prom.ru

ТЕРМОПАРА ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА

Mi Tube Skin

МОДЕЛЬ: Mi Tube Skin

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	K	Хромель/Алюмель				
	J	Железо/Константан				
	E	Хромель/Константан				
	T	Медь/Константан				
	N	Нихросил/Нисил				
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1	Один				
	2	Два				
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	UG	Без заземления				
	G	С заземлением				
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	IEC	IEC/ГОСТ				
	ANSI	МС 96.1				
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	1	Класс 1				
	2	Класс 2				
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	3	3 мм				
	4.5	4.5 мм				
	6	6 мм				
	8	8 мм				
	10	10 мм				
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм				
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	S6S	SS316				
	S6L	SS316L				
	XXX	Пожалуйста, укажите				
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	AI	Алюминиевый сплав				
	S4S	SS304				
	S6S	SS316				
	XXX	Пожалуйста, укажите				
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	1	Один	2	Два		
	15N	1/2" NPT				
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	20E	3/4 ET				
	15M	M20 x 1.5				
	15B	1/2" BSP				
	XXX	Пожалуйста, укажите				
ТИП ГОЛОВКИ	H1	Пылевлагозащита IP-65				
	H2	Пылевлагозащита IP-67				
	H4	Взрывозащита, IP-67, Gr IIC				
	H5	ATEX	H6	IEC-Ex	H7	FM
	H8	Исполнение с откидной крышкой				
	XXX	Пожалуйста, укажите				
	S4S	SS304				
МАТЕРИАЛ ШТУЦЕРА	S6S	SS316				
	XXX	Пожалуйста, укажите				
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРОЦЕССУ	15N	1/2" NPT				
	15B	1/2" BSP				
ОБЩАЯ ДЛИНА МОНТАЖНОЙ ЧАСТИ (IL), ММ	XXX	Пожалуйста, укажите				
	Пожалуйста, укажите в мм					
МАТЕРИАЛ КРОНШТЕЙНА	S6S	SS316				
	S6L	SS316L				
	XXX	Пожалуйста, укажите				
ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ	Пожалуйста, укажите в мм					

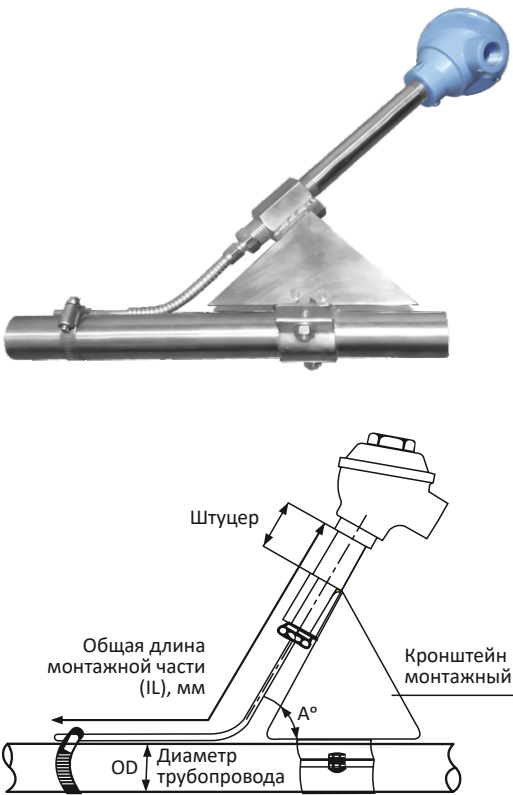

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельный ввод (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный в головку
4	Удерживающий зажим
5	Опорная пластина под преобразователь
6	6 Пин/12 Пин контактный разъем
7	Особые требования
8	Монтажный кронштейн
9	Гибкий кабель (тип и материал)

Пример кода заказа:

Mi Tube Skin—K—1—UG—IEC—1—6—S6S—AI—2—
15N—H2—S6S—15N—400—S6L—200

ТЕРМОМЕТРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ

ТЕРМОСОПРОТИВЛЕНИЕ




ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ

RTD 101

МОДЕЛЬ: RTD 101

С ГЛАДКИМ ШТОКОМ

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	1	Pt. 100
	2	Pt. 1000
	XXX	Пожалуйста, укажите
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1	Один
	2	Два
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	2W	2-х проводная
	3W	3-х проводная
	4W	4-х проводная
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	IEC	IEC/ГОСТ
	DIN	DIN 43760
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	A	Класс А
	B	Класс В
	AA	Класс AA
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	3	3 мм
	4.5	4.5 мм
	6	6 мм
	8	8 мм
	10	10 мм
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	S6S	SS316
	S6L	SS316L
	XXX	Пожалуйста, укажите
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	AI	Алюминиевый сплав
	S4S	SS304
	S6S	SS316
	XXX	Пожалуйста, укажите
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	1	Один
	2	Два
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	15N	1/2" NPT
	20E	3/4" ET
	15M	M20 x 1.5
	15B	1/2" BSP
	XXX	Пожалуйста, укажите
ТИП ГОЛОВКИ	H1	Пылевлагозащита IP-65
	H2	Пылевлагозащита IP-67
	H4	Взрывозащита , IP-67, Gr IIC
	H5	ATEX
	H8	Исполнение с откидной крышкой
	XXX	Пожалуйста, укажите
ДЛИННА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ, ММ	Пожалуйста, укажите в мм	

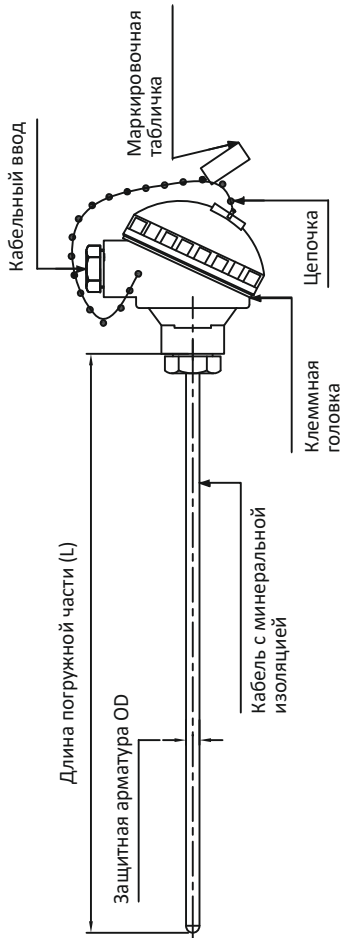

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельный ввод (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный в головку
4	Опорная пластина под преобразователь
5	6 Пин/10 Пин разъем
6	Особые требования
7	Монтажный кронштейн

Пример кода заказа: RTD101—1—2—3W—IEC—A—6—S6S—AI—2—15N—H1—500—1(SS316)


ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ

RTD 102

МОДЕЛЬ: RTD 102

с удлиненной шейкой

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	1	Pt. 100
	2	Pt. 1000
	XXX	Пожалуйста, укажите
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1	Один
	2	Два
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	2W	2-х проводная
	3W	3-х проводная
	4W	4-х проводная
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	IEC	IEC/ГОСТ
	DIN	DIN 43760
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	A	Класс A
	B	Класс B
	AA	Класс AA
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	3	3 мм
	4.5	4.5 мм
	6	6 мм
	8	8 мм
	10	10 мм
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	S6S	SS316
	S6L	SS316L
	XXX	Пожалуйста, укажите
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	AI	Алюминиевый сплав
	S4S	SS304
	S6S	SS316
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	1	Один
	2	Два
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	15N	1/2" NPT
	20E	3/4" ET
	15M	M20 x 1.5
	15B	1/2" BSP
	XXX	Пожалуйста, укажите
ТИП ГОЛОВКИ	H1	Пылевлагозащита IP-65
	H2	Пылевлагозащита IP-67
	H4	Взрывозащита , IP-67, Gr IIC
	H5	ATEX
	XXX	Пожалуйста, укажите
МАТЕРИАЛ ШТУЦЕРА (ШЕЙКИ)	C	Кадмиевое покрытие CS
	S4S	SS304
	S6S	SS316
ДЛИННА ШТУЦЕРА (ШЕЙКИ), мм	A	75 мм
	B	100 мм
	C	150мм
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРОЦЕССУ	15N	1/2" NPT
	15B	1/2" BSP
	15M	M20 x 1.5
	XXX	Пожалуйста, укажите
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (IL), мм	Пожалуйста, укажите в мм	

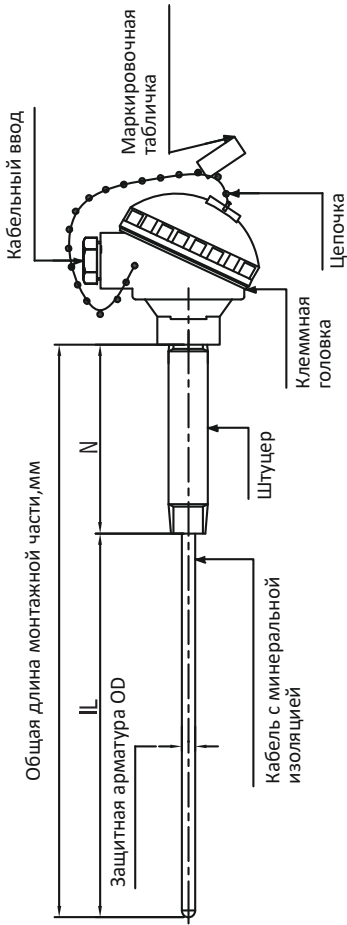

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельный ввод (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный/ выносной/ с дисплеем
4	Зажим для крепления преобразователя
5	6 Пин/10 Пин контактный разъем
6	Особые требования
7	Монтажный кронштейн
8	Защитная гильза

Пример кода заказа: RTD102—1—1—3W—IEC—A—6—S6S—AI—2—15N—H2—C—B—15N—400—1(SS316)—1


ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ

RTD 103

МОДЕЛЬ: RTD 103

С ПРИВАРЕННЫМ ШТУЦЕРОМ

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	1	Pt. 100
	2	Pt. 1000
	XXX	Пожалуйста, укажите
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1	Один
	2	Два
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	2W	2-х проводная
	3W	3-х проводная
	4W	4-х проводная
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	IEC	IEC/ГОСТ
	DIN	DIN 43760
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	A	Класс A
	B	Класс B
	AA	Класс AA
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	3	3 мм
	4.5	4.5 мм
	6	6 мм
	8	8 мм
	10	10 мм
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	S6S	SS316
	S6L	SS316L
	XXX	Пожалуйста, укажите
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	AI	Алюминиевый сплав
	S4S	SS304
	S6S	SS316
	XXX	Пожалуйста, укажите
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	1	Один
	2	Два
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	15N	1/2" NPT
	20E	3/4" ET
	15M	M20 x 1.5
	15B	1/2" BSP
	XXX	Пожалуйста, укажите
ТИП ГОЛОВКИ	H1	Пылевлагозащита IP-65
	H2	Пылевлагозащита IP-67
	H4	Взрывозащита , IP-67, Gr IIC
	H5	ATEX
	H8	Исполнение с откидной крышкой
	XXX	Пожалуйста, укажите
МАТЕРИАЛ ШТУЦЕРА	C	Кадмиевое покрытие CS
	S4S	SS304
	S6S	SS316
ДЛИННА ШТУЦЕРА, ММ	B	100 мм
	C	150 мм
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРОЦЕССУ	15N	1/2" NPT
	15M	M20 x 1.5
	XXX	Пожалуйста, укажите
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (IL), ММ	Пожалуйста, укажите в мм	

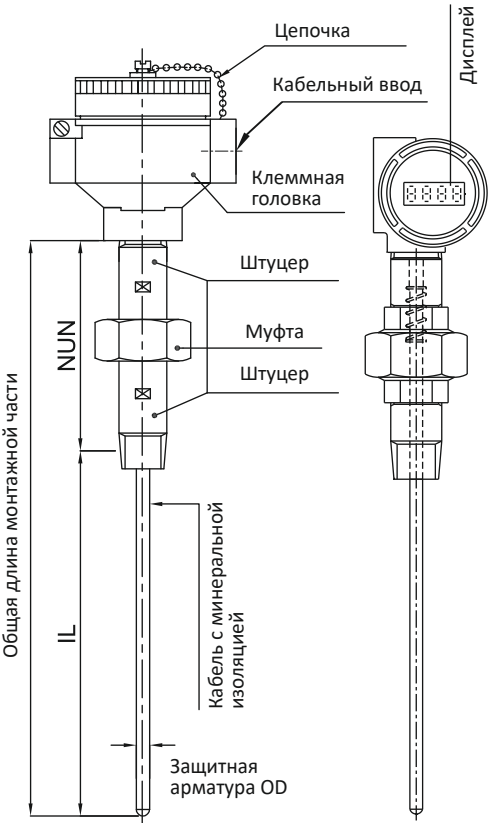

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельный ввод (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный/ выносной/ с дисплеем
4	Зажим для крепления преобразователя
5	6 Пин/10 Пин контактный разъем
6	Особые требования
7	Монтажный кронштейн
8	Защитная гильза

Пример кода заказа:

RTD103—1—1—3W—IEC—A—6—S6S—AI—2—15N—
H2—C—B—15N—400—1(SS316)—1


ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ

RTD 104

МОДЕЛЬ: RTD 104

С ФИКСИРОВАННОЙ РЕЗЬБОЙ

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	1	Pt. 100
	2	Pt. 1000
	XXX	Пожалуйста, укажите
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1	Один
	2	Два
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	2W	2-х проводная
	3W	3-х проводная
	4W	4-х проводная
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	IEC	IEC/ГОСТ
	DIN	DIN 43760
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	A	Класс A
	B	Класс B
	AA	Класс AA
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	3	3 мм
	4.5	4.5 мм
	6	6 мм
	8	8 мм
	10	10 мм
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	S6S	SS316
	S6L	SS316L
	XXX	Пожалуйста, укажите
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	AI	Алюминиевый сплав
	S4S	SS304
	S6S	SS316
	XXX	Пожалуйста, укажите
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	1	Один
	2	Два
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	15N	1/2" NPT
	20E	3/4" ET
	15M	M20 x 1.5
	15B	1/2" BSP
	XXX	Пожалуйста, укажите
ТИП ГОЛОВКИ	H1	Пылевлагозащита IP-65
	H2	Пылевлагозащита IP-67
	H4	Взрывозащита , IP-67, Gr IIC
	H5	ATEX
	H8	Исполнение с откидной крышкой
НЕПОДВИЖНОЕ РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ	S4S	SS304
	S6S	SS316
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРОЦЕССУ	15N	1/2" NPT
	15M	M20 x 1.5
	XXX	Пожалуйста, укажите
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (L), мм	Пожалуйста, укажите в мм	

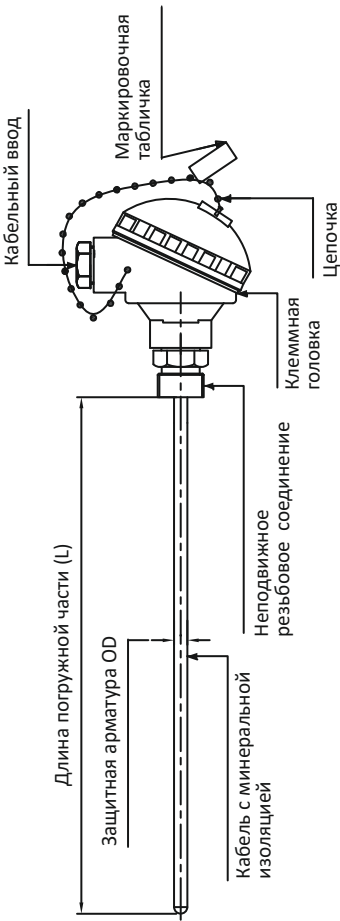

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельный ввод (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный в головку
4	Зажим для крепления преобразователя
5	6 Пин/10 Пин контактный разъем
6	Особые требования
7	Монтажный кронштейн
8	Защитная гильза

Пример кода заказа: RTD104—1—1—3W—IEC—A—6—S6S—AI—2—15N—H2—S6S—15N—400—1(SS316)—1


ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ

RTD 105

МОДЕЛЬ: RTD 105

С ОБЖИМНЫМ ФИТИНГОМ

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	1	Pt. 100
	2	Pt. 1000
	XXX	Пожалуйста, укажите
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1	Один
	2	Два
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	2W	2-х проводная
	3W	3-х проводная
	4W	4-х проводная
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	IEC	IEC/ГОСТ
	DIN	DIN 43760
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	A	Класс A
	B	Класс B
	AA	Класс AA
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	3	3 мм
	4.5	4.5 мм
	6	6 мм
	8	8 мм
	10	10 мм
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	S6S	SS316
	S6L	SS316L
	XXX	Пожалуйста, укажите
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	AI	Алюминиевый сплав
	S4S	SS304
	S6S	SS316
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	1	Один
	2	Два
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	15N	1/2" NPT
	20E	3/4" ET
	15M	M20 x 1.5
	15B	1/2" BSP
	XXX	Пожалуйста, укажите
ТИП ГОЛОВКИ	H1	Пылевлагозащита IP-65
	H2	Пылевлагозащита IP-67
	H4	Взрывозащита , IP-67, Gr IIC
	H5	ATEX
	H8	Исполнение с откидной крышкой
	XXX	Пожалуйста, укажите
РЕГУЛИРУЕМОЕ СОЕДИНЕНИЕ	S4S	SS304
	S6S	SS316
	XXX	Пожалуйста, укажите
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРОЦЕССУ	15N	1/2" NPT
	15M	M20 x 1.5
	XXX	Пожалуйста, укажите
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (IL), ММ	Пожалуйста, укажите в мм	

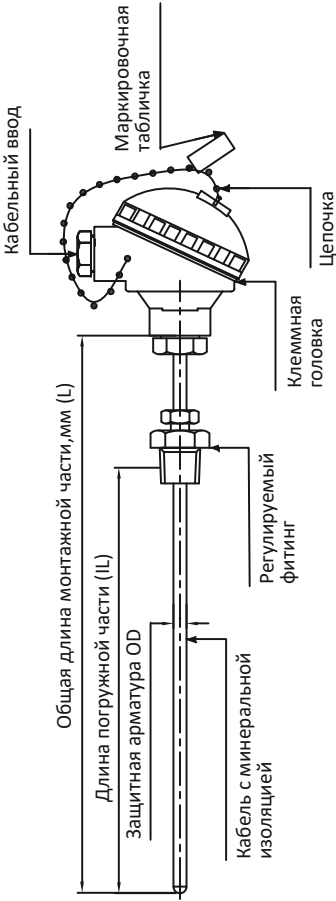

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельная втулка (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный в головку
4	Опорная пластина под преобразователь
5	6 Пин/10 Пин контактный разъем
6	Особые требования
7	Монтажный кронштейн
8	Защитная гильза

Примечание: Длина регулируемого фитинга — 50 мм.
L=IL + 50 мм — общая длина

Пример кода заказа:

RTD105—1—1—3W—IEC—A—6—S6S—AI—2—
15N—H2—S6S—15N—400—1(SS316)—1


ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ

RTD 106

МОДЕЛЬ: RTD 106

С УСИЛЕННЫМ ШТОКОМ

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	1	Pt. 100		
	2	Pt. 1000		
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	XXX	Пожалуйста, укажите		
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	1	Один	2	Два
	2W	2-х проводная		
	3W	3-х проводная		
	4W	4-х проводная		
	IEC	IEC/ГОСТ	DIN	DIN 43760
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	A	Класс A		
	B	Класс B		
	AA	Класс AA		
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	3	3 мм	8	8 мм
	4.5	4.5 мм	10	10 мм
	6	6 мм	XXX	Укажите в мм
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	S6S	SS316		
	S6L	SS316L		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	S4S	SS304	S6S	SS316
	AI	Алюминиевый сплав		
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	1	Один	2	Два
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	15N	1/2" NPT	15M	M20 x 1.5
	20E	3/4" ET	15B	1/2" BSP
ТИП ГОЛОВКИ	H1	Пылевлагозащита IP-65		
	H2	Пылевлагозащита IP-67		
	H4	Взрывозащита , IP-67, Gr IIC		
	H5	ATEX		
	H8	Исполнение с откидной крышкой		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
МАТЕРИАЛ* ЗАЩИТНОЙ ТРУБКИ	S4S	SS304	825	Inconel 825
	S6S	SS316	600	Inconel 600
	310	SS310	800	Inconel 800
	446	SS446	321	SS321
	S4L	SS304L	KAN	Kanthal
	S6L	SS316L	HCC	Hastelloy C-276
	CST	CS	HCB	Hastelloy B
	410	SS410	MN4	Monel 400
	S7S	SS317	MN5	Monel 500
	S7L	SS317L	T	Ti-II
	N200	Nickel 200	XXX	Укажите
	Стандарт размеров защитной трубки			
РАЗМЕР ЗАЩИТНОЙ ТРУБКИ	A	10x7	B	12x7
	C	14x7	D	14x9
	XXX	Пожалуйста, укажите		
МАТЕРИАЛ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	S4S	SS304	S6S	SS316
	XXX	Пожалуйста, укажите		
ПРИСОЕДИНЕНИЕ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	15N	1/2" NPT	15M	M20 x 1.5
	XXX	Пожалуйста, укажите		
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (IL), MM	Пожалуйста, укажите в мм			

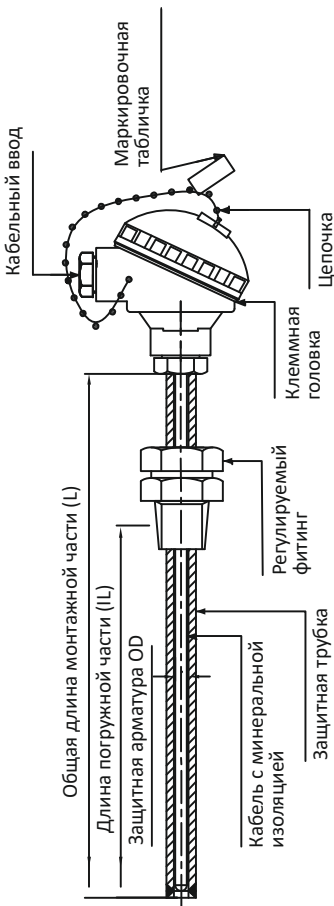

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельная втулка (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный в головку
4	Опорная пластина под преобразователь
5	6 Пин/12 Пин контактный разъем
6	Особые требования
7	Монтажная трубка (указать материал и длину)

Примечание: Длина регулируемого фитинга — 50 мм.
L=IL + 50 мм — общая длина

Пример кода заказа: **RTD106—1—1—3W—IEC—A—6—S6S—AI—2—15N—H2—C—A—S6S—15N—400—1(SS316)—1**

WWW.NTA-PROM.RU

+7 (495) 363-63-00 | zakaz@nta-prom.ru

ТЕРМОМЕТР С УСИЛЕННЫМ ШТОКОМ


RTD 107

МОДЕЛЬ: RTD 107

ФЛАНЦЕВОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	1	Pt. 100				
	2	Pt. 1000				
	XXX	Пожалуйста, укажите				
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1	Один	2	Два		
	2W	2-х проводная				
	3W	3-х проводная				
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	4W	4-х проводная				
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	IEC	IEC/ГОСТ	DIN	DIN 43760		
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	A	Класс A				
	B	Класс B				
	AA	Класс AA				
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	3	3 мм	8	8 мм		
	4.5	4.5 мм	10	10 мм		
	6	6 мм				
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм				
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	S6S	SS316				
	S6L	SS316L				
	XXX	Пожалуйста, укажите				
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	S4S	SS304	S6S	SS316		
	AI	Алюминиевый сплав				
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	1	Один	2	Два		
	15N	1/2" NPT	15M	M20 x 1.5		
	20E	3/4" ET	15B	1/2" BSP		
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)						
	H1	Пылевлагозащита IP-65				
	H2	Пылевлагозащита IP-67				
	H4	Взрывозащита , IP-67, Gr IIC				
	H5	ATEX				
	H8	Исполнение с откидной крышкой				
	XXX	Пожалуйста, укажите				
ТИП ГОЛОВКИ	S4S	SS304	825	Inconel 825		
	S6S	SS316	600	Inconel 600		
	310	SS310	800	Inconel 800		
	446	SS446	321	SS321		
	S4L	SS304L	KAN	Kanthal		
	S6L	SS316L	HCC	Hastelloy C-276		
	CST	CS	HCB	Hastelloy B		
	410	SS410	MN4	Monel 400		
	S7S	SS317	MN5	Monel 500		
	S7L	SS317L	T	Ti-II		
МАТЕРИАЛ* ЗАЩИТНОЙ ТРУБКИ	N200	Nickel 200	XXX	Укажите		
	Стандарт размеров защитной трубки					
	A	10x7	B	12x7		
	C	14x7	D	14x9		
	XXX	Пожалуйста, укажите				
	Код	Размер	Код	Рейтинг	Код	Оболочка
	15	1/2"	A	150#	RF	RF
	20	3/4"	B	300#	FF	FF
	25	1"	C	600#	RTJ	RTJ
	40	1.5"	D	900#	LT	LT
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРОЦЕССУ	50	2"	E	1500#	LG	LG
	80	3"	F	2500#		
ФЛАНЕЦ ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (IL), MM	CST	CS	S4S	SS304	S6S	SS316
	Пожалуйста, укажите					

*Специальный материал по запросу

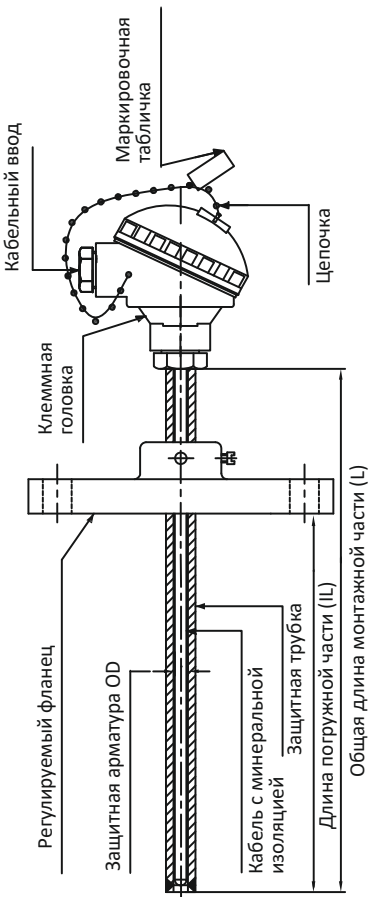

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельная втулка (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный в головку
4	Опорная пластина под преобразователь
5	6 Пин/10 Пин контактный разъем
6	Особые требования
7	Монтажная трубка (указать материал и длину)

Примечание: Высота регулируемого фланца — 50 мм.
L=IL + 50 мм — общая длина

Пример кода заказа:

RTD107—1—1—3W—IEC—A—6—
S6S—AI—2—15N—H2—S6S—A—
15ARF—S6S—400—1(SS316)—1


ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ
С ОБЖИМНЫМ ФИТИНГОМ

RTD 108

МОДЕЛЬ: RTD 108

С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ
НАКОНЕЧНИКОМ

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	1	Pt. 100
	2	Pt. 1000
	XXX	Пожалуйста, укажите
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1	Один
	2	Два
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	2W	2-х проводная
	3W	3-х проводная
	4W	4-х проводная
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	IEC	IEC/ГОСТ
	DIN	DIN 43760
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	A	Класс A
	B	Класс B
	AA	Класс AA
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	3	3 мм
	4.5	4.5 мм
	6	6 мм
	8	8 мм
	10	10 мм
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	S6S	SS316
	S6L	SS316L
	XXX	Пожалуйста, укажите
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	AI	Алюминиевый сплав
	S4S	SS304
	S6S	SS316
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	1	Один
	2	Два
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	15N	1/2" NPT
	20E	3/4" ET
	15M	M20 x 1.5
	15B	1/2" BSP
	XXX	Пожалуйста, укажите
ТИП ГОЛОВКИ	H1	Пылевлагозащита IP-65
	H2	Пылевлагозащита IP-67
	H4	Взрывозащита , IP-67, Gr IIC
	H5	ATEX
МАТЕРИАЛ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	S4S	SS304
	S6S	SS316
ПРИСОЕДИНЕНИЕ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	15N	1/2" NPT
	15M	M20 x 1.5
	XXX	Пожалуйста, укажите
ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА (TL), ММ	Пожалуйста, укажите в мм	
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (IL), ММ	Пожалуйста, укажите в мм	

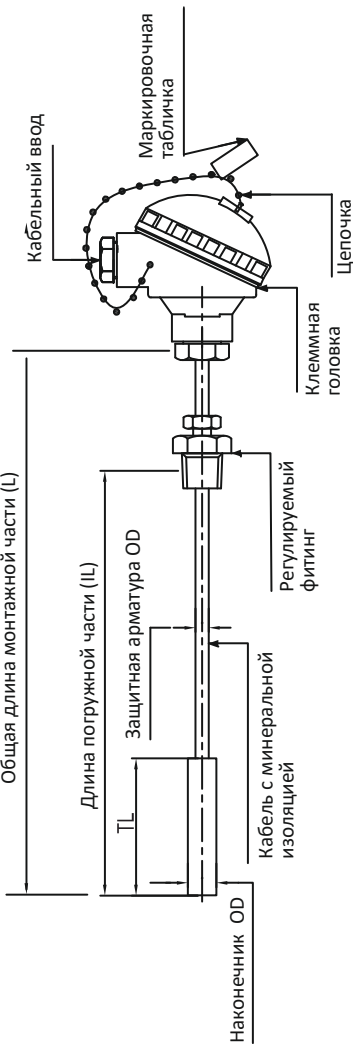

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельная втулка (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный в головку
4	Опорная пластина под преобразователь
5	6 Пин/10 Пин контактный разъем
6	Особые требования
7	Монтажный кронштейн

Примечание: Высота регулируемого фланца — 50 мм.
L=IL + 50 мм — общая длина

Пример кода заказа: RTD108—1—1—3W—IEC—A—6—S6S—AI—2—15N—H2—S6S—
15N—400—10—0—1


ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ КАБЕЛЬНЫЙ

RTD 201

МОДЕЛЬ: RTD 201

С ОБЖИМНЫМ ФИТИНГОМ

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	1	Pt. 100
	2	Pt. 1000
	XXX	Пожалуйста, укажите
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1	Один
	2	Два
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	2W	2-х проводная
	3W	3-х проводная
	4W	4-х проводная
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	IEC	IEC/ГОСТ
	DIN	DIN 43760
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	A	Класс А
	B	Класс В
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	3	3 мм
	4.5	4.5 мм
	6	6 мм
	8	8 мм
	10	10 мм
	XXX	Пожалуйста, укажите, мм
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	S6S	SS316
	S6L	SS316L
	XXX	Пожалуйста, укажите
МАТЕРИАЛ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	S4S	SS304
	S6S	SS316
	XXX	Пожалуйста, укажите
ПРИСОЕДИНЕНИЕ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	15N	1/2" NPT
	15M	M20 x 1.5
	XXX	Пожалуйста, укажите
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (IL), мм	Пожалуйста, укажите в мм	
ВИД ГИБКОГО КАБЕЛЯ	1	Кабель с изоляцией из ПТФЭ и оболочкой из ПТФЭ
	2	Изоляция из ПТФЭ, оплетка из ПТФЭ и нержавеющей стали
	3	Кабель с изоляцией FG/FG-типа
	4	Кабель FG/FG/нерж.сталь
	5	ПТФЭ /нежр.сталь/FG
ДЛИНА ГИБКОГО КАБЕЛЯ, мм	Пожалуйста, укажите в мм	

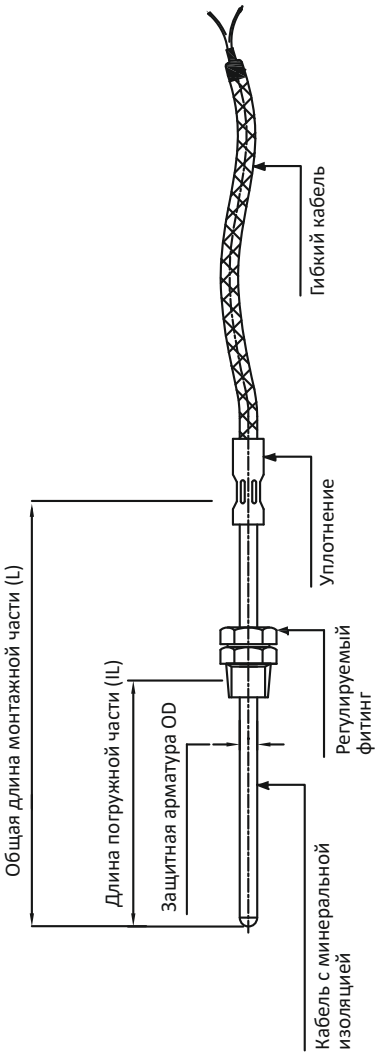

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Армированная оплетка из нерж.стали
Примечание: Длина уплотнения (стандартная) — 40 мм. L = IL + 50 мм	

Пример кода заказа:

RTD201—1—1—3W—IEC—A—6—S6S—AI—2—15N—
H2—S6S—15N—400—1—0—1


ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ

RTD 202

МОДЕЛЬ: RTD 202

СО ШТЕПСЕЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	1	Pt. 100
	2	Pt. 1000
	XXX	Пожалуйста, укажите
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1	Один
	2	Два
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	2W	2-х проводная
	3W	3-х проводная
	4W	4-х проводная
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	IEC	IEC/ГОСТ
	DIN	DIN 43760
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	A	Класс A
	B	Класс B
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	3	3 мм
	4.5	4.5 мм
	6	6 мм
	8	8 мм
	10	10 мм
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	S6S	SS316
	S6L	SS316L
	XXX	Пожалуйста, укажите
МАТЕРИАЛ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	S4S	SS304
	S6S	SS316
	XXX	Пожалуйста, укажите
ПРИСОЕДИНЕНИЕ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	15N	1/2" NPT
	15M	M20 x 1.5
	XXX	Пожалуйста, укажите
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (IL), мм	Пожалуйста, укажите в мм	

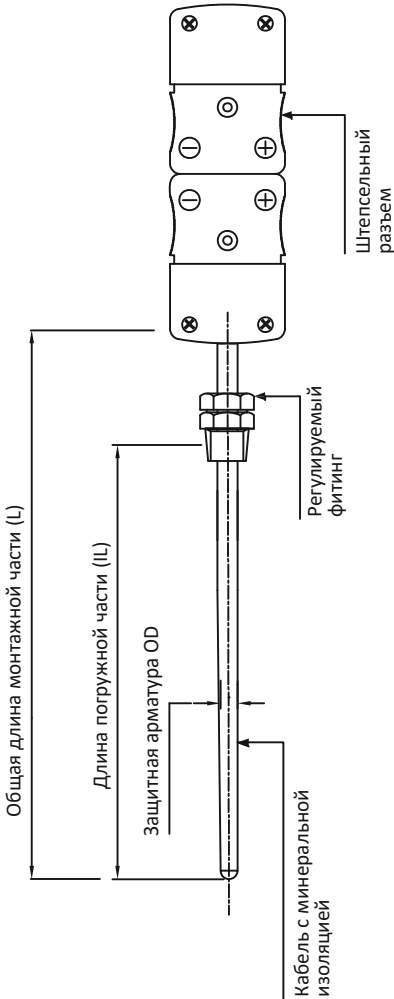

Примечание: Длина регулируемого фитинга — 50 мм.
L = IL + 50 мм

Пример кода заказа: RTD202—1—2—3W—IEC—A—6—S6S—S4S—15N—500


ВСТАВКА ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА СОПРОТИВЛЕНИЯ

RTD 203

МОДЕЛЬ: RTD 203

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	1	Pt. 100
	2	Pt. 1000
	XXX	Пожалуйста, укажите
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1	Один
	2	Два
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	2W	2-х проводная
	3W	3-х проводная
	4W	4-х проводная
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	IEC	IEC/ГОСТ
	DIN	DIN 43760
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	A	Класс A
	B	Класс B
	AA	Класс AA
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	3	3 мм
	4.5	4.5 мм
	6	6 мм
	8	8 мм
	10	10 мм
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	S6S	SS316
	S6L	SS316L
	XXX	Пожалуйста, укажите
ОБЩАЯ ДЛИНА ВСТАВКИ (L), мм	Пожалуйста, укажите в мм	

0	Без опций
1	Опорная пластина без клеммной колодки

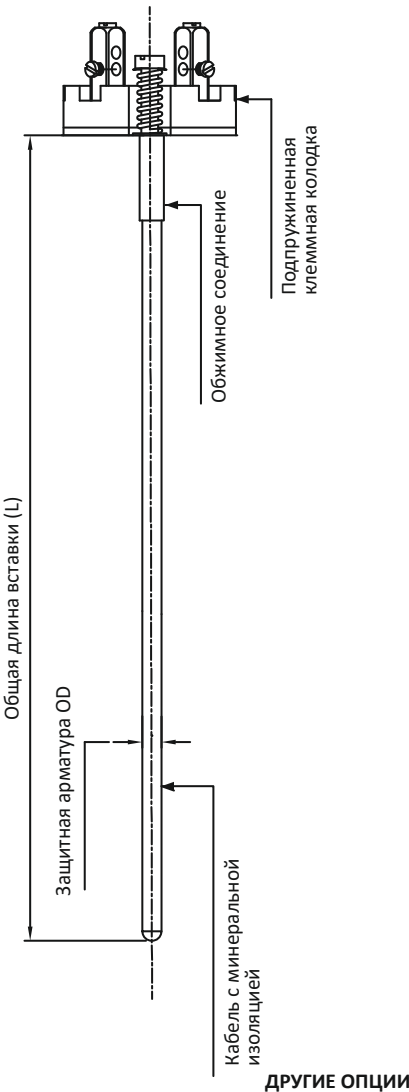

Пример кода заказа: RTD203—1—2—3W—IEC—A—6—S6S—500


ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ

RTD 204

МОДЕЛЬ: RTD 204

С МОНТАЖНЫМ КОЛЬЦОМ
(ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА)

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	1	Pt. 100		
	2	Pt. 1000		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1	Один		
	2	Два		
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	2W	2-х проводная		
	3W	3-х проводная		
	4W	4-х проводная		
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	IEC	IEC/ГОСТ		
	DIN	DIN 43760		
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	A	Класс A		
	B	Класс B		
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	3	3 мм		
	4.5	4.5 мм		
	6	6 мм		
	8	8 мм		
	10	10 мм		
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм		
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	S6S	SS316		
	S6L	SS316L		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	AI	Алюминиевый сплав		
	S4S	SS304		
	S6S	SS316		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	1	Один	2	Два
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	15N	1/2" NPT		
	20E	3/4" ET		
	15M	M20 x 1.5		
	15B	1/2" BSP		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
ТИП ГОЛОВКИ	H1	Пылевлагозащита IP-65		
	H2	Пылевлагозащита IP-67		
	H4	Взрывозащита , IP-67, Gr IIC		
	H5	ATEX		
	H8	Исполнение с откидной крышкой		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
МАТЕРИАЛ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА	S4S	SS304		
	S6S	SS316		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРОЦЕССУ	15N	1/2" NPT		
	15M	M20 x 1.5		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
ДЛИНА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ , мм		Пожалуйста, укажите в мм		
МАТЕРИАЛ МОНТАЖНОГО КОЛЬЦА	S6S	SS316		
	S6L	SS316L		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
РАЗМЕРЫ МОНТАЖНОГО КОЛЬЦА	OD (диам. внешний) x ID (диам.внутренний) x Thick (высота)			

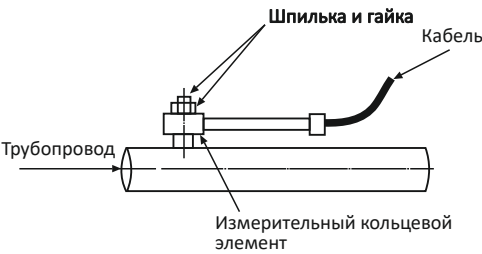

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельный ввод (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный в головку
4	Удерживающий зажим
5	Опорная пластина под преобразователь
6	6 Пин/12 Пин контактный разъем
7	Особые требования
8	Монтажный кронштейн

Примечание: Длина регулируемого фитинга — 50 мм.
L=IL + 50 мм

Пример кода заказа: RTD204—1—2—3W—IEC—A—6—S6S—S6S—1—15M—H1—S6S—15M—500—S6S—30x16x15—8

WWW.NTA-PROM.RU


+7 (495) 363-63-00 | zakaz@nta-prom.ru

ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ ДЛЯ
ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКОВ

RTD 205

МОДЕЛЬ: RTD 205

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	1	Pt. 100
	2	Pt. 1000
	XXX	Пожалуйста, укажите
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1	Один
	2	Два
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	2W	2-х проводная
	3W	3-х проводная
	4W	4-х проводная
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	IEC	IEC/ГОСТ
	DIN	DIN 43760
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	A	Класс A
	B	Класс B
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	3	3 мм
	4.5	4.5 мм
	6	6 мм
	8	8 мм
	10	10 мм
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	S6S	SS316
	S6L	SS316L
	XXX	Пожалуйста, укажите
ДЛИНА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (L), мм	Пожалуйста, укажите в мм	
ВИД ГИБКОГО КАБЕЛЯ	1	Кабель с изоляцией из ПТФЭ и оболочкой из ПТФЭ
	2	Изоляция из ПТФЭ, оплетка из ПТФЭ и нержавеющей стали
	3	Кабель с изоляцией FG/FG-типа
	4	Кабель FG/FG/нерж.сталь
	5	ПТФЭ /нежр.сталь/FG
ДЛИНА ГИБКОГО КАБЕЛЯ, мм	Пожалуйста, укажите в мм	

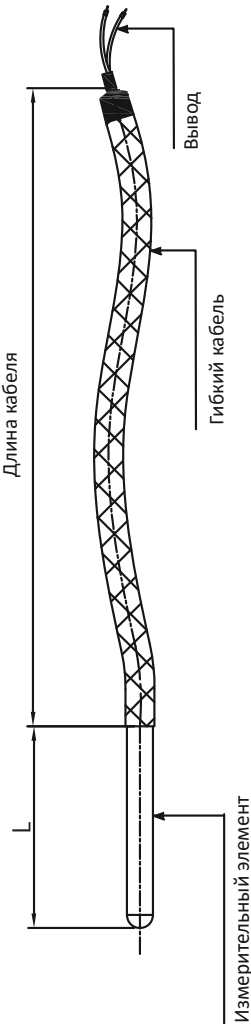

Пример кода заказа: RTD205—1—1—3W—IEC—A—6—S6S—500—1—3000


ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ

RTD 206

С БАЙОНЕТНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

МОДЕЛЬ: RTD 206

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	1	Pt. 100
	2	Pt. 1000
	XXX	Пожалуйста, укажите
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1	Один
	2	Два
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	2W	2-х проводная
	3W	3-х проводная
	4W	4-х проводная
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	IEC	IEC/ГОСТ
	DIN	DIN 43760
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	A	Класс A
	B	Класс B
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	3	3 мм
	4.5	4.5 мм
	6	6 мм
	8	8 мм
	10	10 мм
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	S6S	SS316
	S6L	SS316L
	XXX	Пожалуйста, укажите
ДЛИНА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (L), ММ	Пожалуйста, укажите в мм	
ВИД ГИБКОГО КАБЕЛЯ	1	Кабель с изоляцией из ПТФЭ и оболочкой из ПТФЭ
	2	Изоляция из ПТФЭ, оплетка из ПТФЭ и нержавеющей стали
	3	Кабель с изоляцией FG/FG-типа
	4	Кабель FG/FG/нерж.сталь
	5	ПТФЭ /нежр.сталь/FG
ДЛИНА ГИБКОГО КАБЕЛЯ, ММ	Пожалуйста, укажите в мм	

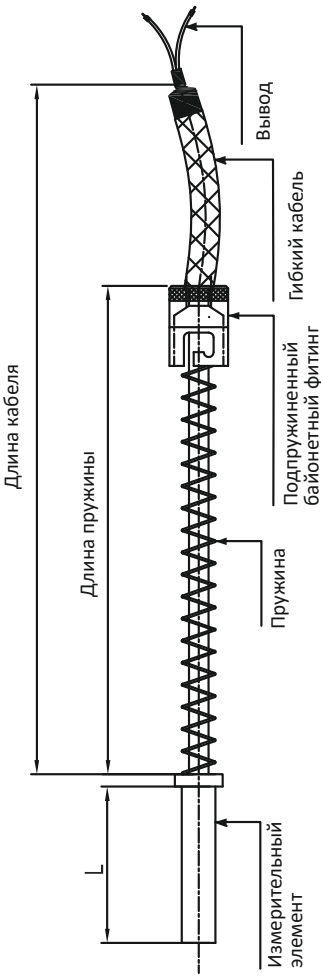

Пример кода заказа: TC206—1—2—3W—IEC—A—6—S6S—500—1—3000


КАБЕЛЬНАЯ ТЕРМОПАРА

RTD 207

МОДЕЛЬ: RTD 207

С ПЛОЩАДКОЙ ПОД ПРИВАРКУ

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	1	Pt. 100
	2	Pt. 1000
	XXX	Пожалуйста, укажите
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1	Один
	2	Два
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	2W	2-х проводная
	3W	3-х проводная
	4W	4-х проводная
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	IEC	IEC/ГОСТ
	DIN	DIN 43760
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	A	Класс А
	B	Класс В
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	3	3 мм
	4.5	4.5 мм
	6	6 мм
	8	8 мм
	10	10 мм
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	S6S	SS316
	S6L	SS316L
	XXX	Пожалуйста, укажите
МАТЕРИАЛ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	S4S	SS304
	S6S	SS316
	XXX	Пожалуйста, укажите
ПРИСОЕДИНЕНИЕ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	15N	1/2" NPT
	15M	M20 x 1.5
	XXX	Пожалуйста, укажите
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (IL), мм	Пожалуйста, укажите в мм	
ВИД ГИБКОГО КАБЕЛЯ	1	Кабель с изоляцией из ПТФЭ и оболочкой из ПТФЭ
	2	Изоляция из ПТФЭ, оплетка из ПТФЭ и нержавеющей стали
	3	Кабель с изоляцией FG/FG-типа
	4	Кабель FG/FG/нерж.сталь
	5	ПТФЭ /нежр.сталь/FG
ДЛИНА ГИБКОГО КАБЕЛЯ, мм	Пожалуйста, укажите в мм	
МАТЕРИАЛ ПЛОЩАДКИ ПОД ПРИВАРКУ	S6S	SS316
	S6L	SS316L
	XXX	Пожалуйста, укажите
РАЗМЕР ПЛОЩАДКИ ПОД ПРИВАРКУ	Длина (L) x Ширина(В) x Высота(Н)	

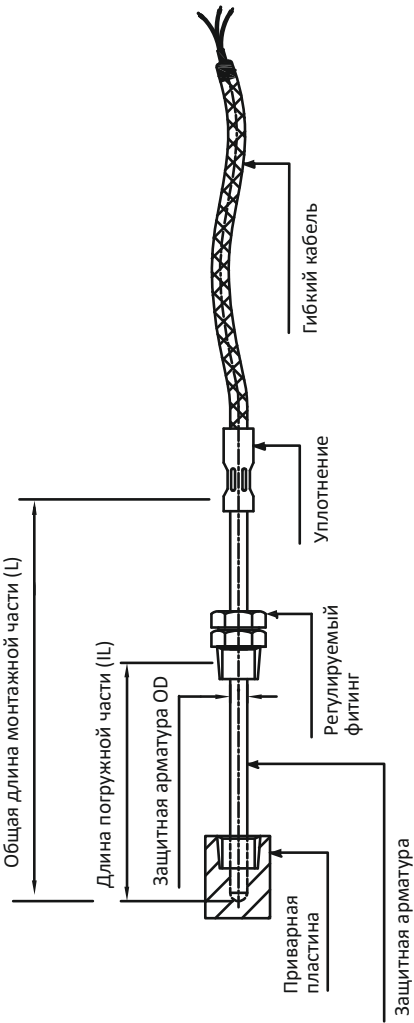

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Соединительный зажим

Примечание: Длина уплотнения (стандартная) — 40 мм.
L = IL + 50 мм

Пример кода заказа: RTD207—1—2—3W—IEC—A—6—S6S—S4S—15N—500—1—3000—S6S—25x25x15


ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ
С ОБЖИМНЫМ ФИТИНГОМ

RTD 301

МОДЕЛЬ: RTD 301

С ПЛОЩАДКОЙ ПОД ПРИВАРКУ

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	1	Pt. 100		
	2	Pt. 1000		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1	Один		
	2	Два		
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	2W	2-х проводная		
	3W	3-х проводная		
	4W	4-х проводная		
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	IEC	IEC/ГОСТ		
	DIN	DIN 43760		
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	A	Класс A		
	B	Класс B		
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	3	3 мм		
	4.5	4.5 мм		
	6	6 мм		
	8	8 мм		
	10	10 мм		
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм		
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	S6S	SS316		
	S6L	SS316L		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	AI	Алюминиевый сплав		
	S4S	SS304		
	S6S	SS316		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	1	Один	2	Два
	15N	1/2" NPT		
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	20E	3/4" ET		
	15M	M20 x 1.5		
	15B	1/2" BSP		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
ТИП ГОЛОВКИ	H1	Пылевлагозащита IP-65		
	H2	Пылевлагозащита IP-67		
	H4	Взрывозащита , IP-67, Gr IIC		
	H5	ATEX		
	H8	Исполнение с откидной крышкой		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
ПРИСОЕДИНЕНИЕ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	15N	1/2" NPT		
	15M	M20 x 1.5		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
МАТЕРИАЛ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	S4S	SS304		
	S6S	SS316		
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (IL), ММ	Пожалуйста, укажите в мм			
МАТЕРИАЛ ПЛОЩАДКИ ПОД ПРИВАРКУ	S6S	SS316		
	S6L	SS316L		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
РАЗМЕР ПЛОЩАДКИ ПОД ПРИВАРКУ	Длина (L) x Ширина(B) x Высота(H)			

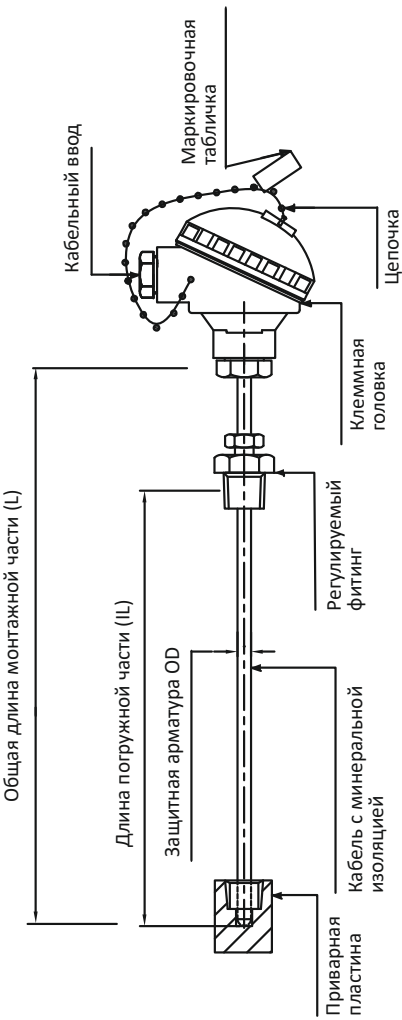

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельная втулка (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный в головку
4	Опорная пластина под преобразователь
5	6 Пин/10 Пин контактный разъем
6	Особые требования
7	Монтажный кронштейн

Примечание: Длина регулируемого фитинга — 50 мм.
L = IL + 50 мм

Пример кода заказа: **RTD301—1—1—3W—IEC—A—6—S6S—AI—2—15N—H2—S6S—15N—400—S6S—25x25x15—0**

WWW.NTA-PROM.RU

+7 (495) 363-63-00 | zakaz@nta-prom.ru


ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ

RTD 302

МОДЕЛЬ: RTD 302

С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ TRI-CLAMP

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	1	Pt. 100		
	2	Pt. 1000		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1	Один		
	2	Два		
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	2W	2-х проводная		
	3W	3-х проводная		
	4W	4-х проводная		
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	IEC	IEC/ГОСТ		
	DIN	DIN 43760		
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	A	Класс А		
	B	Класс В		
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	3	3 мм		
	4.5	4.5 мм		
	6	6 мм		
	8	8 мм		
	10	10 мм		
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм		
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	S6S	SS316	600	Inconel 600
	321	SS321	800	Inconel 800
	446	SS446		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	AI	Алюминиевый сплав		
	S4S	SS304		
	S6S	SS316		
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	1	Один	2	Два
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	15N	1/2" NPT		
	20E	3/4" ET		
	15M	M20 x 1.5		
	15B	1/2" BSP		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
ТИП ГОЛОВКИ	H1	Пылевлагозащита IP-65		
	H2	Пылевлагозащита IP-67		
	H4	Взрывозащита , IP-67, Gr IIC		
	H5	ATEX		
	H8	Исполнение с откидной крышкой		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
TRI-CLAMP ПРИСОЕДИНЕНИЕ	15TC	1/2" BSP		
	20TC	3/4" NPT		
	25TC	1"		
	40TC	1-1/2"		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (L), мм	Пожалуйста, укажите в мм			

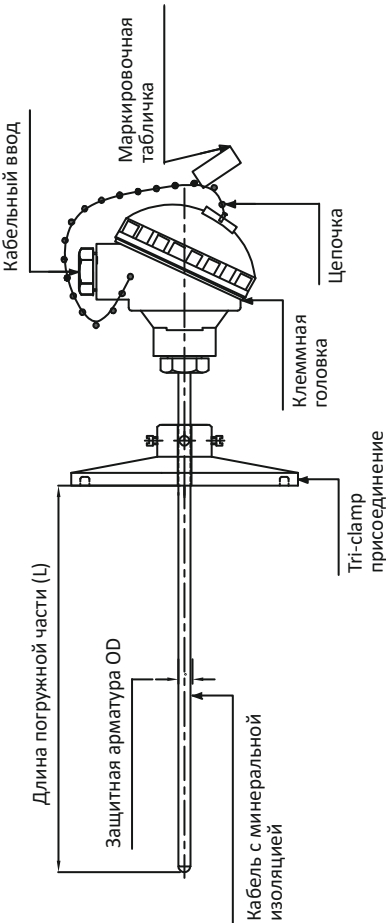

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельная втулка (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный в головку

Пример кода заказа:

RTD302—1—1—3W—IEC—A—6—S6S—AI—1—
15N—H1—25TC— 200—0—1



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



НЕФТЬ И ГАЗ



ХИМИЯ И НЕФТЕХИМИЯ



АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



СУДОСТРОЕНИЕ И МОРСКИЕ ПЛАТФОРМЫ



ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА



ЭНЕРГЕТИКА

НТА-ПРОМ

www.nta-prom.ru

Тел./Факс: +7 (495) 363-63-00

Эл.почта: zakaz@nta-prom.ru