НТА-ПРОМ
ТЕХНОЛОГИИ РЕШЕНИЯ СЕРВИС

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ



WWW.NTA-PROM.RU

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕРМОПАРЫ

ТС 101	ТЕРМОПАРА С ГЛАДКИМ ШТОКОМ	3
ТС 102	ТЕРМОПАРА С УДЛИНЕННОЙ ШЕЙКОЙ	4
ТС 103	ТЕРМОПАРА С ПРИВАРЕННЫМ ШТУЦЕРОМ	5
ТС 104	ТЕРМОПАРА С ФИКСИРОВАННОЙ РЕЗЬБОЙ	6
ТС 105	ТЕРМОПАРА С РЕГУЛИРУЕМЫМ ФИТИНГОМ	7
ТС 106	ТЕРМОПАРА С УСИЛЕННЫМ ШТОКОМ (РЕЗЬБОВОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ)	8
ТС 107	ТЕРМОПАРА С УСИЛЕННЫМ ШТОКОМ (ФЛАНЦЕВОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ)	9
ТС 108	ТЕРМОПАРА С ОБЖИМНЫМ ФИТИНГОМ И МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ	10
ТС 201	КАБЕЛЬНАЯ ТЕРМОПАРА С ОБЖИМНЫМ ФИТИНГОМ	11
ТС 202	ТЕРМОПАРА С ШТЕПСЕЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ	12
ТС 203	ВСТАВКА ДЛЯ ТЕРМОПАРЫ	13
ТС 204	ТЕРМОПАРА С МОНТАЖНЫМ КОЛЬЦОМ (ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА)	14
ТС 205	ТЕРМОПАРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКОВ	15
ТС 206	ТЕРМОПАРА С БАЙОНЕТНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ	16
ТС 207	КАБЕЛЬНАЯ ТЕРМОПАРА С ПЛОЩАДКОЙ ПОД ПРИВАРКУ	17
ТС 301	ТЕРМОПАРА С ОБЖИМНЫМ ФИТИНГОМ И ПЛОЩАДКОЙ ПОД ПРИВАРКУ	18
ТС 302	ТЕРМОПАРА С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ TRI-CLAMP	19
Mi Tube Skin	ТЕРМОПАРА ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА MI TUBE SKIN	20

ТЕРМОМЕТРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ


RTD 101	ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ С ГЛАДКИМ ШТОКОМ	22
RTD 102	ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ С УДЛИНЕННОЙ ШЕЙКОЙ	23
RTD 103	ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ С ПРИВАРЕННЫМ ШТУЦЕРОМ	24
RTD 104	ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ С ФИКСИРОВАННОЙ РЕЗЬБОЙ	25
RTD 105	ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ФИТИНГОМ	26
RTD 106	ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ С УСИЛЕННЫМ ШТОКОМ	27
RTD 107	ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ С УСИЛЕННЫМ ШТОКОМ (ФЛАНЦЕВОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ)	28
RTD 108	ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ С ОБЖИМНЫМ ФИТИНГОМ И МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ	29
RTD 201	ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ КАБЕЛЬНЫЙ С ОБЖИМНЫМ ФИТИНГОМ	30
RTD 202	ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ С ШТЕПСЕЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ	31
RTD 203	ВСТАВКА ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА СОПРОТИВЛЕНИЯ	32
RTD 204	ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ С МОНТАЖНЫМ КОЛЬЦОМ (ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА)	33
RTD 205	ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКОВ	34
RTD 206	ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ С БАЙОНЕТНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ	35
RTD 207	КАБЕЛЬНЫЙ ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ С ПЛОЩАДКОЙ ПОД ПРИВАРКУ	36
RTD 301	ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ С ОБЖИМНЫМ ФИТИНГОМ И ПЛОЩАДКОЙ ПОД ПРИВАРКУ	37
RTD 302	ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ TRI-CLAMP	38

ТЕРМОПАРА С ГЛАДКИМ ШТОКОМ

TC 101

МОДЕЛЬ: TC 101

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	**K**	Хромель/Алюмель
	J	Железо/Константан
	E	Хромель/Константан
	T	Медь/Константан
	N	Нихросил/Нисил
	R	Pt PtRh 13%
	S	Pt PtRh 10%
	B	Pt PtRh 6% Pt PtRh 30%
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	**1**	Один
	2	Два
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	**UG**	Без заземления
	G	С заземлением
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	**IEC**	IEC/ГОСТ
	ANSI	MC 96.1
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	**1**	Класс 1
	2	Класс 2
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**3**	3 мм
	4.5	4.5 мм
	6	6 мм
	8	8 мм
	10	10 мм
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**S6S**	SS316
	S6L	SS316L
	446	SS446
	600	Сплав марки 600 (Incolly 600)
	310	SS310
	800	Сплав марки 800 (Incolly 800)
	XXX	Пожалуйста, укажите
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	**Al**	Алюминиевый сплав
	S4S	SS304
	S6S	SS316
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	**1**	Один
	2	Два
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	**15N**	1/2" NPT
	20E	3/4 ET
	15M	M20 x 1.5
	15B	1/2" BSP
	XXX	Пожалуйста, укажите
ТИП ГОЛОВКИ	**H1**	Пылевлагозащита IP-65
	H2	Пылевлагозащита IP-67
	H4	Взрывозащита, IP-67, Gr IIC
	H5	ATEX
	H8	Исполнение с откидной крышкой
	XXX	Пожалуйста, укажите
ДЛИННА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ, ММ		Пожалуйста, укажите в мм

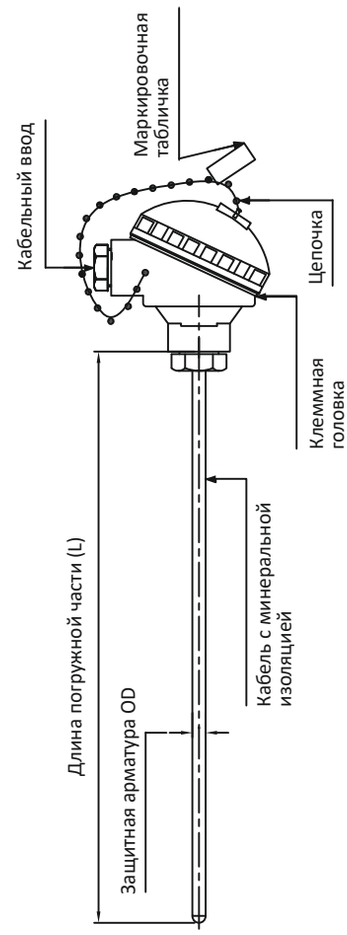

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельный ввод (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный в головку с 4...20 мА/Hart/Foundation Fieldbus/ProfiBus /Modbus
4	Опорная пластина под преобразователь
5	6 Пин/10 Пин разъем
6	Особые требования
7	Монтажный кронштейн


Пример кода заказа: TC101—K—1—UG—IEC—1—6—S6S—Al—2—15N—H1—500—1(SS316)

ТЕРМОПАРА С УДЛИНЕННОЙ ШЕЙКОЙ

ТС 102

МОДЕЛЬ: ТС 102

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	K	Хромель/Алюмель		
	J	Железо/Константан		
	E	Хромель/Константан		
	T	Медь/Константан		
	N	Нихросил/Нисил		
	R	Pt PtRh 13%		
	S	Pt PtRh 10%		
	B	Pt PtRh 6% Pt PtRh 30%		
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1	Один		
	2	Два		
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	UG	Без заземления		
	G	С заземлением		
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	IEC	IEC/ГОСТ		
	ANSI	MC 96.1		
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	1	Класс 1		
	2	Класс 2		
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	3	3 мм		
	4.5	4.5 мм		
	6	6 мм		
	8	8 мм		
	10	10 мм		
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм		
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	S6S	SS316	S6L	SS316L
	446	SS446	600	Inconel 600
	310	SS310	800	Inconel 800
	XXX	Пожалуйста, укажите		
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	AI	Алюминиевый сплав		
	S4S	SS304		
	S6S	SS316		
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	1	Один	2	Два
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	15N	1/2" NPT	15M	M20 x 1.5
	20E	3/4 ET	15B	1/2" BSP
	XXX	Пожалуйста, укажите		
ТИП ГОЛОВКИ	H1	Пылевлагозащита IP-65		
	H2	Пылевлагозащита IP-67		
	H4	Взрывозащита, IP-67, Gr IIC		
	H5	ATEX		
	H8	Исполнение с откидной крышкой		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
МАТЕРИАЛ ШТУЦЕРА (ШЕЙКИ)	C	Кадмиевое покрытие CS		
	S4	SS304		
	S6	SS316		
ДЛИННА ШТУЦЕРА (ШЕЙКИ), ММ	A	75 мм		
	B	100 мм		
	C	150мм		
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм		
ПРИСОЕДЕНИНИЕ К ПРОЦЕССУ	15N	1/2" NPT		
	15M	M20 x 1.5		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (IL), ММ	Пожалуйста, укажите в мм			

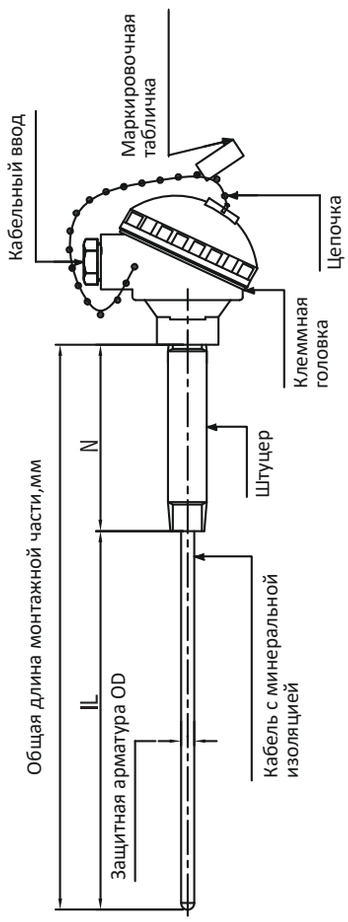

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельная втулка (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный в головку с 4...20 мА/ Hart/ Foundation Fieldbus/ ProfiBus / Modbus
4	Опорная пластина под преобразователь
5	6 Пин/12 Пин контактный разъем
6	Особые требования
7	Монтажный кронштейн
8	Защитная гильза

Пример кода заказа:

TC102—K—1—UG—IEC—1—6—S6S—AI—2—15N—H2—C—B—15N—400—1(SS316)


НТА-ПРОМ
ТЕХНОЛОГИИ РЕШЕНИЯ СЕРВИС

ТЕРМОПАРА С ПРИВАРЕННЫМ ШТУЦЕРОМ

ТС 103

МОДЕЛЬ: ТС 103

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	**K**	Хромель/Алюмель			
	J	Железо/Константан			
	E	Хромель/Константан			
	T	Медь/Константан			
	N	Нихросил/Нисил			
	R	Pt PtRh 13%			
	S	Pt PtRh 10%			
	B	Pt PtRh 6% Pt PtRh 30%			
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	**1**	Один			
	2	Два			
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	**UG**	Без заземления			
	G	С заземлением			
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	**IEC**	IEC/ГОСТ	**ANSI**	MC 96.1	
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	**1**	Класс 1	**2**	Класс 2	
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**3**	3 мм			
	4.5	4.5 мм			
	6	6 мм			
	8	8 мм			
	10	10 мм			
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм			
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**S6S**	SS316	**S6L**	SS316L	
	446	SS446	**600**	Inconel 600	
	310	SS310	**800**	Inconel 800	
	XXX	Пожалуйста, укажите			
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	**Al**	Алюминиевый сплав			
	S4S	SS304			
	S6S	SS316			
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	**1**	Один	**2**	Два	
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	**15N**	1/2" NPT			
	20E	3/4 ET			
	15M	M20 x 1.5			
	15B	1/2" BSP			
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм			
ТИП ГОЛОВКИ	**H1**	Пылевлагозащита IP-65			
	H2	Пылевлагозащита IP-67			
	H4	Взрывозащита, IP-67, Gr IIC			
	H5	ATEX			
	H8	Исполнение с откидной крышкой			
	XXX	Пожалуйста, укажите			
МАТЕРИАЛ ШТУЦЕРА	**C**	Кадмиевое покрытие CS			
	S4S	SS304			
	S6S	SS316			
ДЛИННА ШТУЦЕРА, ММ	**B**	100 мм			
	C	150мм			
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм			
ПРИСОЕДЕНИНИЕ К ПРОЦЕССУ	**15N**	1/2" NPT			
	15M	M20 x 1.5			
	XXX	Пожалуйста, укажите			
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (IL), ММ	Пожалуйста, укажите в мм				

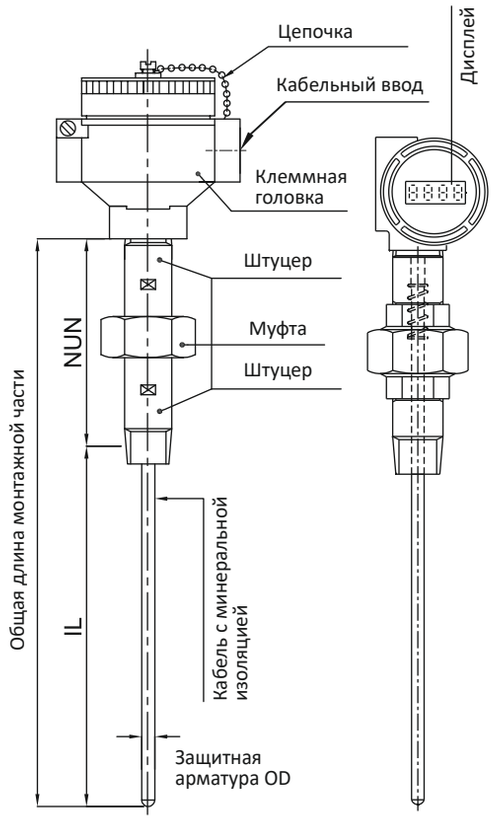

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельная втулка (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный в головку с 4...20 мА/ Hart/ Foundation Fieldbus/ ProfiBus / Modbus
4	Опорная пластина под преобразователь
5	6 Пин/12 Пин контактный разъем
6	Особые требования
7	Монтажный кронштейн
8	Защитная гильза


Пример кода заказа: **ТС103—K—1—UG—IEC—1—6—S6S—Al—2—15N—H2—C—B—15N—400—1(SS316)**

ТЕРМОПАРА С ФИКСИРОВАННОЙ РЕЗЬБОЙ

ТС 104

МОДЕЛЬ: ТС 104

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	**K**	Хромель/Алюмель			
	J	Железо/Константан			
	E	Хромель/Константан			
	T	Медь/Константан			
	N	Нихросил/Нисил			
	R	Pt PtRh 13%			
	S	Pt PtRh 10%			
	B	Pt PtRh 6% Pt PtRh 30%			
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	**1**	Один	**2**	Два	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	**UG**	Без заземления			
	G	С заземлением			
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	**IEC**	IEC/ГОСТ			
	ANSI	MC 96.1			
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	**1**	Класс 1			
	2	Класс 2			
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**3**	3 мм			
	4.5	4.5 мм			
	6	6 мм			
	8	8 мм			
	10	10 мм			
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм			
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**S6S**	SS316			
	S6L	SS316L			
	446	SS446			
	600	Inconel 600			
	310	SS310			
	800	Inconel 800			
	XXX	Пожалуйста, укажите			
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	**Al**	Алюминиевый сплав			
	S4S	SS304			
	S6S	SS316			
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	**1**	Один	**2**	Два	
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	**15N**	1/2" NPT			
	20E	3/4 ET			
	15M	M20 x 1.5			
	15B	1/2" BSP			
	XXX	Пожалуйста, укажите			
ТИП ГОЛОВКИ	**H1**	Пылевлагозащита IP-65			
	H2	Пылевлагозащита IP-67			
	H4	Взрывозащита, IP-67, Gr IIC			
	H5	ATEX			
	H8	Исполнение с откидной крышкой			
	XXX	Пожалуйста, укажите			
МАТЕРИАЛ РЕЗЬБЫ	**S4S**	SS304	**S6S**	SS316	
ПРИСОЕДЕНИНИЕ К ПРОЦЕССУ	**15N**	1/2" NPT			
	15M	M20 x 1.5			
	XXX	Пожалуйста, укажите			
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (L), ММ	Пожалуйста, укажите в мм				

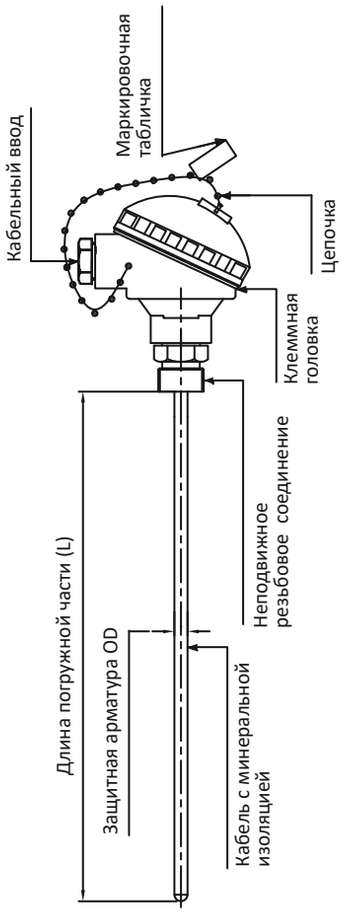

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельная втулка (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный в головку с 4...20 мА/ Hart/ Foundation Fieldbus/ ProfiBus / Modbus
4	Опорная пластина под преобразователь
5	6 Пин/12 Пин контактный разъем
6	Особые требования
7	Монтажный кронштейн
8	Защитная гильза

Пример кода заказа:

TC104—K—1—UG—IEC—1—6—S6S—Al—2—15N—H2—S6S—15N—400—1(SS316)


НТА-ПРОМ
ТЕХНОЛОГИИ РЕШЕНИЯ СЕРВИС

ТЕРМОПАРА С РЕГУЛИРУЕМЫМ ФИТИНГОМ

ТС 105

МОДЕЛЬ: ТС 105

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	**K**	Хромель/Алюмель			
	J	Железо/Константан			
	E	Хромель/Константан			
	T	Медь/Константан			
	N	Нихросил/Нисил			
	R	Pt PtRh 13%			
	S	Pt PtRh 10%			
	B	Pt PtRh 6% Pt PtRh 30%			
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	**1**	Один	**2**	Один	
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	**UG**	Без заземления			
	G	С заземлением			
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	**IEC**	IEC/ГОСТ			
	ANSI	MC 96.1			
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	**1**	Класс 1			
	2	Класс 2			
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**3**	3 мм			
	4.5	4.5 мм			
	6	6 мм			
	8	8 мм			
	10	10 мм			
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм			
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**S6S**	SS316	**S6L**	SS316L	
	446	SS446	**600**	Inconel 600	
	310	SS310	**800**	Inconel 800	
	XXX	Пожалуйста, укажите			
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	**Al**	Алюминиевый сплав			
	S4S	SS304			
	S6S	SS316			
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	**1**	Один	**2**	Два	
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	**15N**	1/2" NPT			
	20E	3/4 ET			
	15M	M20 x 1.5			
	15B	1/2" BSP			
	XXX	Пожалуйста, укажите			
ТИП ГОЛОВКИ	**H1**	Пылевлагозащита IP-65			
	H2	Пылевлагозащита IP-67			
	H4	Взрывозащита, IP-67, Gr IIC			
	H5	ATEX			
	H8	Исполнение с откидной крышкой			
	XXX	Пожалуйста, укажите			
МАТЕРИАЛ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	**S4S**	SS304	**S6S**	SS316	
	XXX	Пожалуйста, укажите			
ПРИСОЕДИНЕНИЕ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	**15N**	1/2" NPT			
	15M	M20 x 1.5			
	XXX	Пожалуйста, укажите			
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (IL), ММ	Пожалуйста, укажите в мм				

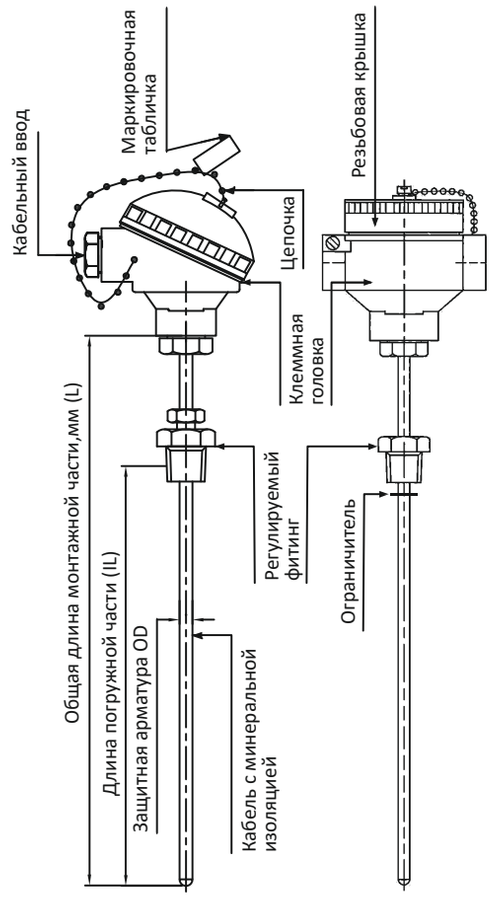

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельная втулка (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный в головку с 4...20 мА/ Hart/ Foundation Fieldbus/ ProfiBus / Modbus
4	Опорная пластина под преобразователь
5	6 Пин/12 Пин контактный разъем
6	Особые требования
7	Монтажный кронштейн
8	Защитная гильза

Примечание: Длина регулируемого фитинга — 50 мм.
L=IL + 50 мм — общая длина

Пример кода заказа: **ТС105—K—1—UG—IEC—1—6—S6S—Al—2—15N—H2—S6S—15N—400—1(SS316)**

ТЕРМОПАРА С УСИЛЕННЫМ ШТОКОМ


ТС 106

МОДЕЛЬ: ТС 106

РЕЗЬБОВОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	K	Хромель/Алюмель		
	J	Железо/Константан		
	E	Хромель/Константан		
	T	Медь/Константан		
	N	Нихросил/Нисил		
	R	Pt PtRh 13%		
	S	Pt PtRh 10%		
	B	Pt PtRh 6% Pt PtRh 30%		
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1	Один	2	Два
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	UG	Без заземления	G	С заземлением
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	IEC	IEC/ГОСТ	ANSI	MC 96.1
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	1	Класс 1	2	Класс 2
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	3	3 мм	8	8 мм
	4.5	4.5 мм	10	10 мм
	6	6 мм	XXX	Укажите в мм
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	S6S	SS316	S6L	SS316L
	446	SS446	600	Inconel 600
	310	SS310	800	Inconel 800
	XXX	Пожалуйста, укажите		
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	S4S	SS304	S6S	SS316
	AI	Алюминиевый сплав		
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	1	Один	2	Два
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	15N	1/2" NPT	15M	M20 x 1.5
	20E	3/4 ET	15B	1/2" BSP
ТИП ГОЛОВКИ	H1	Пылевлагозащита IP-65		
	H2	Пылевлагозащита IP-67		
	H4	Взрывозащита, IP-67, Gr IIC		
	H5	ATEX		
	H8	Исполнение с откидной крышкойATEX		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
МАТЕРИАЛ* ЗАЩИТНОЙ ТРУБКИ	S4S	SS304	825	Inconel 825
	S6S	SS316	600	Inconel 600
	310	SS310	800	Inconel 800
	446	SS446	321	SS321
	S4L	SS304L	KAN	Kanthal
	S6L	SS316L	HCC	Hastelloy C-276
	CST	CS	HCB	Hastelloy B
	410	SS410	MN4	Monel 400
	S7S	SS317	MN5	Monel 500
	S7L	SS317L	T	Ti-II
	N20	Nickel 200	XXX	Укажите
РАЗМЕР ЗАЩИТНОЙ ТРУБКИ	Стандарт размеров защитной трубки			
	A	10x7	B	12x7
	C	14x7	D	14x9
	XXX	Пожалуйста, укажите		
МАТЕРИАЛ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	S4S	SS304	S6S	SS316
	XXX	Пожалуйста, укажите		
ПРИСОЕДИНЕНИЕ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	15N	1/2" NPT	15M	M20 x 1.5
	XXX	Пожалуйста, укажите		
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (IL), ММ	Пожалуйста, укажите в мм			

*Специальный материал по запросу

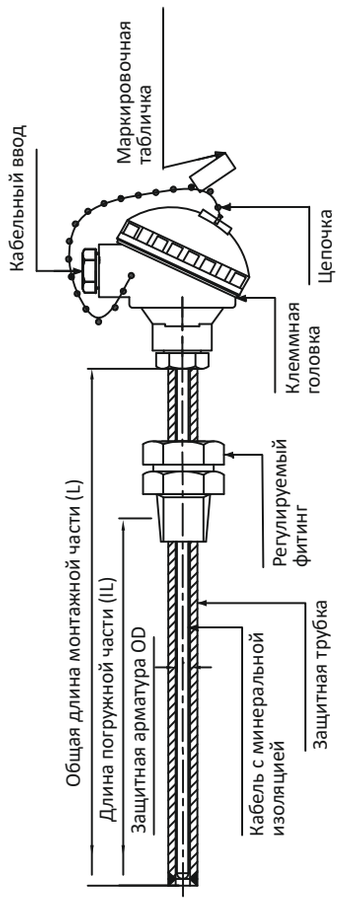

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельная втулка (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный в головку с 4...20 мА/ Hart/ Foundation Fieldbus/ ProfiBus / Modbus
4	Опорная пластина под преобразователь
5	6 Пин/12 Пин контактный разъем
6	Особые требования
7	Монтажная трубка (указать материал и длину)

Примечание: Длина регулируемого фитинга — 50 мм.
L=IL + 50 мм — общая длина

Пример кода заказа:

TC106—K—1—UG—IEC—1—6—S6S—AI—2—15N—H2—S6S—A—S6S—15N—400—1(SS316)

НТА-ПРОМ
ТЕХНОЛОГИИ РЕШЕНИЯ СЕРВИС

ТЕРМОПАРА С УСИЛЕННЫМ ШТОКОМ

ТС 107

МОДЕЛЬ: ТС 107

ФЛАНЦЕВОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ


ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	K	Хромель/Алюмель		
	J	Железо/Константан		
	E	Хромель/Константан		
	T	Медь/Константан		
	N	Нихросил/Нисил		
	R	Pt PtRh 13%		
	S	Pt PtRh 10%		
	B	Pt PtRh 6% Pt PtRh 30%		
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1	Один	2	Два
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	UG	Без заземления	G	С заземлением
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	IEC	IEC/ГОСТ	ANSI	MC 96.1
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	1	Класс 1	2	Класс 2
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	3	3 мм	8	8 мм
	4.5	4.5 мм	10	10 мм
	6	6 мм		
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм		
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	S6S	SS316	S6L	SS316L
	446	SS446	600	Inconel 600
	310	SS310	800	Inconel 800
	XXX	Пожалуйста, укажите		
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	S4S	Ss304	S6S	Ss316
	Al	Алюминиевый сплав		
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	1	Один	2	Два
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	15N	1/2" NPT	15M	M20 x 1.5
	20E	3/4 ET	15B	1/2" BSP
ТИП ГОЛОВКИ	H1	Пылевлагозащита IP-65		
	H2	Пылевлагозащита IP-67		
	H4	Взрывозащита, IP-67, Gr IIC		
	H8	Исполнение с откидной крышкой		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
МАТЕРИАЛ* ЗАЩИТНОЙ ТРУБКИ	S4S	SS304	825	Inconel 825
	S6S	SS316	600	Inconel 600
	310	SS310	800	Inconel 800
	446	SS446	321	SS321
	S4L	SS304L	KAN	Kanthal
	S6L	SS316L	HCC	Hastelloy C-276
	CST	CS	HCB	Hastelloy B
	410	SS410	MN4	Monel 400
	S7S	SS317	MN5	Monel 500
	S7L	SS317L	T	Ti-II
	N20	Nickel 200	XXX	Укажите

*Специальный материал по запросу

РАЗМЕР ЗАЩИТНОЙ ТРУБКИ	Стандарт размеров защитной трубки			
	A	10x7	B	12x7
	C	14x7	D	14x9
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм		

ПРИСОЕДЕНИНИЕ К ПРОЦЕССУ	Код	Размер	Код	Рейтинг	Код	Оболочка
	15	1/2"	A	150#	RF	RF
	20	3/4"	B	300#	FF	FF
	25	1"	C	600#	RTJ	RTJ
	40	1.5"	D	900#	LT	LT
	50	2"	E	1500#	LG	LG
	80	3"	F	2500#		

ФЛАНЕЦ	CST	CS	S4S	SS304	S6S	SS316
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (IL), ММ	Пожалуйста, укажите					

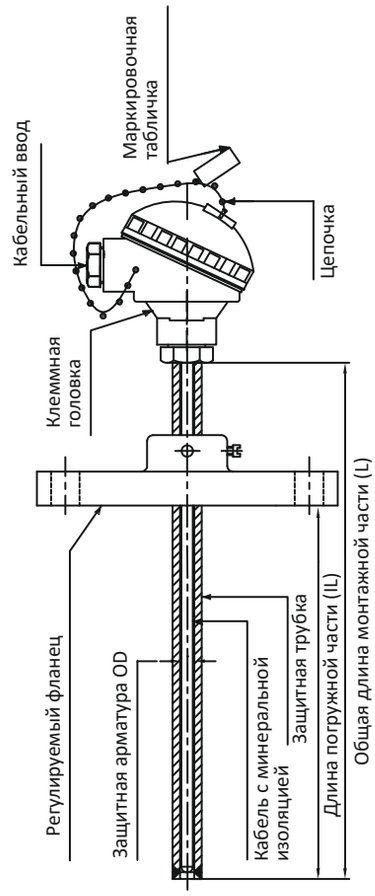

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельная втулка (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный в головку с 4...20 мА/ Hart/ Foundation Fieldbus/ ProfiBus / Modbus
4	Опорная пластина под преобразователь
5	6 Пин/10 Пин контактный разъем
6	Особые требования
7	Монтажная трубка (указать материал и длину)

Примечание: Высота регулируемого фланца — 50 мм. L=IL + 50 мм — общая длина


Пример кода заказа: TC107—K—1—UG—IEC—1—6—S6S—Al—2—15N—H2—S6S—A—15ARF—CST—400—3

ТЕРМОПАРА С ОБЖИМНЫМ ФИТИНГОМ ТС 108

МОДЕЛЬ: ТС 108

И МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	**K**	Хромель/Алюмель		
	J	Железо/Константан		
	E	Хромель/Константан		
	T	Медь/Константан		
	N	Нихросил/Нисил		
	R	Pt PtRh 13%		
	S	Pt PtRh 10%		
	B	Pt PtRh 6% Pt PtRh 30%		
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	**1**	Один		
	2	Два		
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	**UG**	Без заземления		
	G	С заземлением		
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	**IEC**	IEC/ГОСТ		
	ANSI	MC 96.1		
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	**1**	Класс 1		
	2	Класс 2		
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**3**	3 мм		
	4.5	4.5 мм		
	6	6 мм		
	8	8 мм		
	10	10 мм		
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм		
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**S6S**	SS316	**S6L**	SS316L
	446	SS446	**600**	Inconel 600
	310	SS310	**800**	Inconel 800
	XXX	Пожалуйста, укажите		
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	**Al**	Алюминиевый сплав		
	S4S	SS304		
	S6S	SS316		
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	**1**	Один	**2**	Два
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	**15N**	1/2" NPT		
	20E	3/4 ET		
	15M	M20 x 1.5		
	15B	1/2" BSP		
ТИП ГОЛОВКИ	**H1**	Пылевлагозащита IP-65		
	H2	Пылевлагозащита IP-67		
	H4	Взрывозащита, IP-67, Gr IIC		
	H5	ATEX		
	H8	Исполнение с откидной крышкой		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
МАТЕРИАЛ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	**S4S**	SS304		
	S6S	SS316		
ПРИСОЕДИНЕНИЕ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	**15N**	1/2" NPT		
	15M	M20 x 1.5		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА (TL), ММ	Пожалуйста, укажите в мм			
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (IL), ММ	Пожалуйста, укажите в мм			

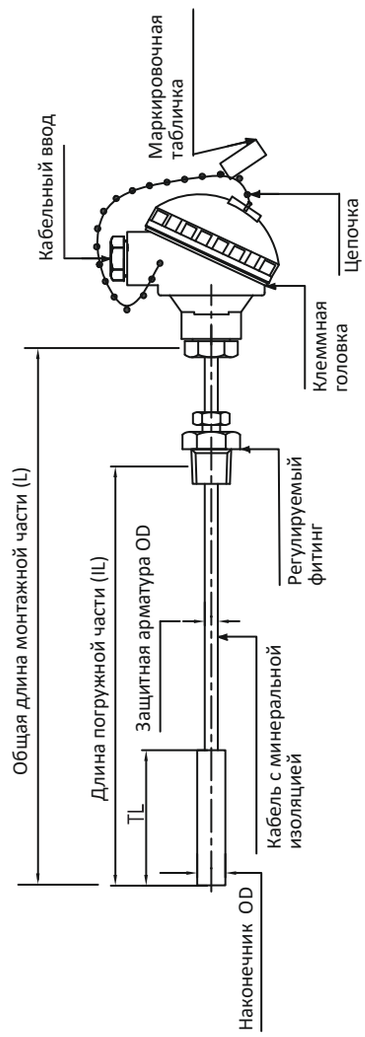

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельная втулка (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный в головку с 4...20 мА/Hart/Foundation Fieldbus/ProfiBus /Modbus
4	Опорная пластина под преобразователь
5	6 Пин/10 Пин контактный разъем
6	Особые требования
7	Монтажный кронштейн

Примечание: Высота регулируемого фланца — 50 мм.
L=IL + 50 мм — общая длина

Пример кода заказа:

TC108—K—1—UG—IEC—1—6—S6S—Al—2—15N—H2—S6S—15N—400—10—0

НТА-ПРОМ
ТЕХНОЛОГИИ РЕШЕНИЯ СЕРВИС

КАБЕЛЬНАЯ ТЕРМОПАРА С ОБЖИМНЫМ ФИТИНГОМ ТС 201

МОДЕЛЬ: ТС 201

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)

K	Хромель/Алюмель
J	Железо/Константан
E	Хромель/Константан
T	Медь/Константан
N	Нихросил/Нисил
R	Pt PtRh 13%
S	Pt PtRh 10%
B	Pt PtRh 6% Pt PtRh 30%

КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1	Один
2	Два

ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ

UG	Без заземления
G	С заземлением

КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ

IEC	IEC/ГОСТ
ANSI	MC 96.1

КЛАСС КАЛИБРОВКИ

1	Класс 1
2	Класс 2

ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ

3	3 мм
4.5	4.5 мм
6	6 мм
8	8 мм
10	10 мм
XXX	Пожалуйста, укажите, мм

МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ

S6S	SS316	S6L	SS316L
446	SS446	600	Inconel 600
310	SS310	800	Inconel 800
XXX	Пожалуйста, укажите		

МАТЕРИАЛ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА

S4S	SS304
S6S	SS316
XXX	Пожалуйста, укажите

ПРИСОЕДИНЕНИЕ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА

15N	1/2" NPT
15M	M20 x 1.5
XXX	Пожалуйста, укажите

ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (IL), ММ


Пожалуйста, укажите в мм

ВИД ГИБКОГО КАБЕЛЯ

1	Кабель с изоляцией из ПТФЭ и оболочкой из ПТФЭ
2	Изоляция из ПТФЭ, оплетка из ПТФЭ и нержавеющей стали
3	Кабель с изоляцией FG/FG-типа
4	Кабель FG/FG/нерж.сталь
5	ПТФЭ /нежр.сталь/FG

ДЛИНА ГИБКОГО КАБЕЛЯ, ММ

Пожалуйста, укажите в мм

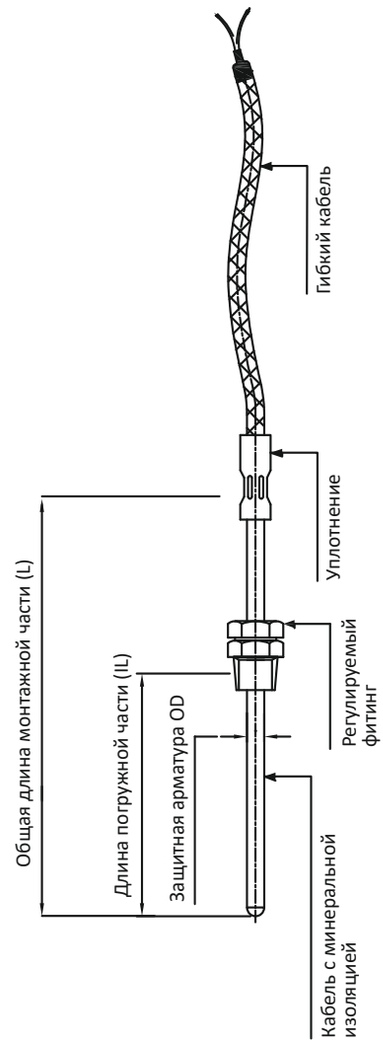

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Армированная оплетка из нерж.стали

Примечание: Длина уплотнения (стандартная) — 40 мм.
L = IL + 50 мм

Пример кода заказа: ТС201—K—1—UG—IEC—1—6—S6S—S4S—15N—500—1—3000

ТЕРМОПАРА С ШТЕПСЕЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ


ТС 202

МОДЕЛЬ: ТС 202

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	**K**	Хромель/Алюмель
	J	Железо/Константан
	E	Хромель/Константан
	T	Медь/Константан
	N	Нихросил/Нисил
	R	Pt PtRh 13%
	S	Pt PtRh 10%
	B	Pt PtRh 6% Pt PtRh 30%
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	**1**	Один
	2	Два
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	**UG**	Без заземления
	G	С заземлением
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	**IEC**	IEC/ГОСТ
	ANSI	MC 96.1
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	**1**	Класс 1
	2	Класс 2
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**3**	3 мм
	4.5	4.5 мм
	6	6 мм
	8	8 мм
	10	10 мм
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм

МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**S6S**	SS316	**S6L**	SS316L
	446	SS446	**600**	Inconel 600
	310	SS310	**800**	Inconel 800
	XXX	Пожалуйста, укажите		

МАТЕРИАЛ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	**S4S**	SS304
	S6S	SS316
	XXX	Пожалуйста, укажите
ПРИСОЕДИНЕНИЕ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	**15N**	1/2" NPT
	15M	M20 x 1.5
	XXX	Пожалуйста, укажите
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (IL), ММ	Пожалуйста, укажите в мм	

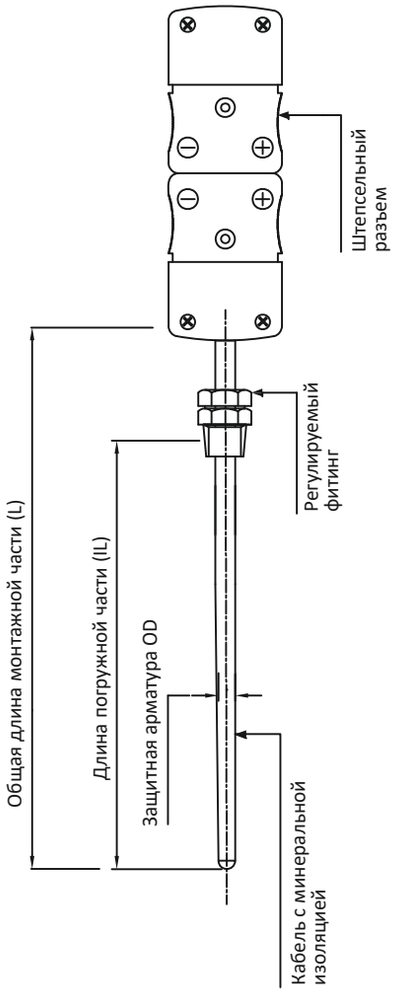

Примечание: Длина регулируемого фитинга — 50 мм.
L = IL + 50 мм

Пример кода заказа: ТС202—K—1—UG—IEC—1—6—S6S—S4S—15N—500

ВСТАВКА ДЛЯ ТЕРМОПАРЫ

ТС 203

МОДЕЛЬ: ТС 203

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)

K	Хромель/Алюмель
J	Железо/Константан
E	Хромель/Константан
T	Медь/Константан
N	Нихросил/Нисил
R	Pt PtRh 13%
S	Pt PtRh 10%
B	Pt PtRh 6% Pt PtRh 30%

КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1	Один
2	Два

ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ

UG	Без заземления
G	С заземлением

КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ

IEC	IEC/ГОСТ
ANSI	MC 96.1

КЛАСС КАЛИБРОВКИ

1	Класс 1
2	Класс 2

ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ


3	3 мм
4.5	4.5 мм
6	6 мм
8	8 мм
10	10 мм
XXX	Пожалуйста, укажите в мм

МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ

S6S	SS316	S6L	SS316L
446	SS446	600	Inconel 600
310	SS310	800	Inconel 800
XXX	Пожалуйста, укажите		

ОБЩАЯ ДЛИНА ВСТАВКИ (L), ММ

Пожалуйста, укажите в мм

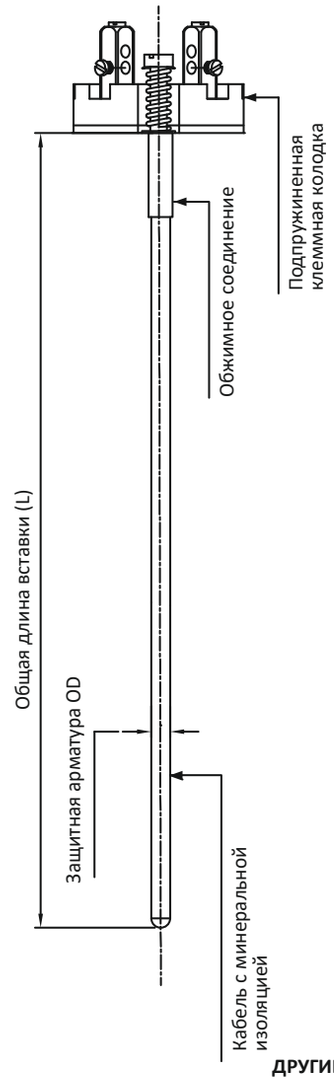

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Опорная пластина без клеммной колодки

Пример кода заказа: ТС203—K—1—UG—IEC—1—6—S6S—500—1—500

ТЕРМОПАРА С МОНТАЖНЫМ КОЛЬЦОМ


ТС 204

МОДЕЛЬ: ТС 204

ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	**K**	Хромель/Алюмель
	J	Железо/Константан
	E	Хромель/Константан
	T	Медь/Константан
	N	Нихросил/Нисил
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	**1**	Один
	2	Два
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	**UG**	Без заземления
	G	С заземлением
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	**IEC**	IEC/ГОСТ
	ANSI	MC 96.1
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	**1**	Класс 1
	2	Класс 2
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**3**	3 мм
	4.5	4.5 мм
	6	6 мм
	8	8 мм
	10	10 мм
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**S6S**	SS316
	S6L	SS316L
	XXX	Пожалуйста, укажите
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	**Al**	Алюминиевый сплав
	S4S	SS304
	S6S	SS316
	XXX	Пожалуйста, укажите
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	**1** Один	**2** Два
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	**15N**	1/2" NPT
	20E	3/4 ET
	15M	M20 x 1.5
	15B	1/2" BSP
	XXX	Пожалуйста, укажите
ТИП ГОЛОВКИ	**H1**	Пылевлагозащита IP-65
	H2	Пылевлагозащита IP-67
	H4	Взрывозащита, IP-67, Gr IIC
	H5	ATEX **H6** IEC-Ex **H7** FM
	H8	Исполнение с откидной крышкой
	XXX	Пожалуйста, укажите
МАТЕРИАЛ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА	**S4S**	SS304
	S6S	SS316
	XXX	Пожалуйста, укажите
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРОЦЕССУ	**15N**	1/2" NPT
	15M	M20 x 1.5
	XXX	Пожалуйста, укажите
ДЛИНА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ , ММ	Пожалуйста, укажите в мм	
МАТЕРИАЛ МОНТАЖНОГО КОЛЬЦА	**S6S**	SS316
	S6L	SS316L
	XXX	Пожалуйста, укажите
РАЗМЕРЫ МОНТАЖНОГО КОЛЬЦА	OD (диам. внешний) x ID (диам.внутренний) x Thick (высота)	



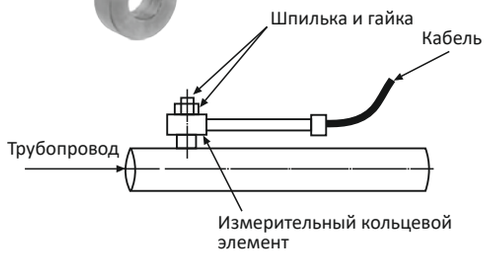

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельный ввод (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный в головку с 4...20 мА/ Hart/ Foundation Fieldbus/ ProfiBus / Modbus
4	Удерживающий зажим
5	Опорная пластина под преобразователь
6	6 Пин/12 Пин контактный разъем
7	Особые требования
8	Монтажный кронштейн

Примечание: Длина регулируемого фитинга — 50 мм. L=IL + 50 мм

Пример кода заказа:

ТС204—K—1—UG—IEC—1—6—S6S—Al—2—15N—H2—S6S—15N—400—30x16x15—1

НТА-ПРОМ
ТЕХНОЛОГИИ РЕШЕНИЯ СЕРВИС

ТЕРМОПАРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКОВ

ТС 205

МОДЕЛЬ: ТС 205

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)

K	Хромель/Алюмель
J	Железо/Константан
E	Хромель/Константан
T	Медь/Константан
N	Нихросил/Нисил
R	Pt PtRh 13%
S	Pt PtRh 10%
B	Pt PtRh 6% Pt PtRh 30%

КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1	Один
2	Два

ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ

UG	Без заземления
G	С заземлением

КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ

IEC	IEC/ГОСТ
ANSI	MC 96.1

КЛАСС КАЛИБРОВКИ

1	Класс 1
2	Класс 2

ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ

3	3 мм
4.5	4.5 мм
6	6 мм
8	8 мм
10	10 мм
XXX	Пожалуйста, укажите в мм

МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ

S6S	SS316	S6L	SS316L
446	SS446	600	Inconel 600
310	SS310	800	Inconel 800
XXX	Пожалуйста, укажите		

ДЛИНА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (L), ММ


Пожалуйста, укажите в мм

ВИД ГИБКОГО КАБЕЛЯ

1	Кабель с изоляцией из ПТФЭ и оболочкой из ПТФЭ
2	Изоляция из ПТФЭ, оплетка из ПТФЭ и нержавеющей стали
3	Кабель с изоляцией FG/FG-типа
4	Кабель FG/FG/нерж.сталь
5	ПТФЭ /нежр.сталь/FG

ДЛИНА ГИБКОГО КАБЕЛЯ, ММ

Пожалуйста, укажите в мм

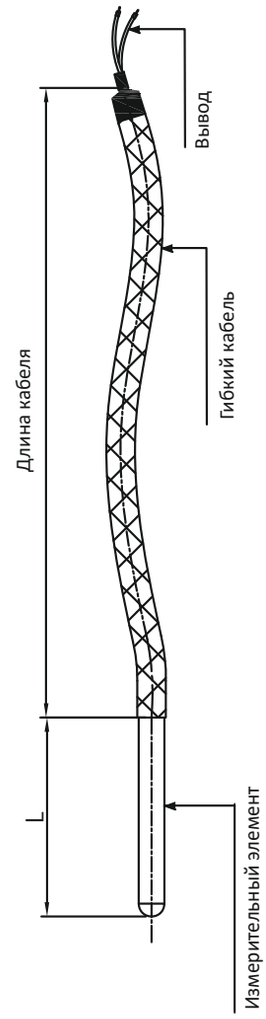

Пример кода заказа: ТС205—K—1—UG—IEC—1—6—S6S—500—1—3000

ТЕРМОПАРА С БАЙОНЕТНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

ТС 206

МОДЕЛЬ: ТС 206

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)

K	Хромель/Алюмель
J	Железо/Константан
E	Хромель/Константан
T	Медь/Константан
N	Нихросил/Нисил
R	Pt PtRh 13%
S	Pt PtRh 10%
B	Pt PtRh 6% Pt PtRh 30%

КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1	Один
2	Два

ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ

UG	Без заземления
G	С заземлением

КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ

IEC	IEC/ГОСТ
ANSI	MC 96.1

КЛАСС КАЛИБРОВКИ

1	Класс 1
2	Класс 2

ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ

3	3 мм
4.5	4.5 мм
6	6 мм
8	8 мм
10	10 мм
XXX	Пожалуйста, укажите в мм

МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ

S6S	SS316	**S6L**	SS316L
446	SS446	**600**	Inconel 600
310	SS310	**800**	Inconel 800
XXX	Пожалуйста, укажите		

ДЛИНА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (L), ММ


Пожалуйста, укажите в мм

ВИД ГИБКОГО КАБЕЛЯ

1	Кабель с изоляцией из ПТФЭ и оболочкой из ПТФЭ
2	Изоляция из ПТФЭ, оплетка из ПТФЭ и нержавеющей стали
3	Кабель с изоляцией FG/FG-типа
4	Кабель FG/FG/нерж.сталь
5	ПТФЭ /нежр.сталь/FG

ДЛИНА ГИБКОГО КАБЕЛЯ, ММ

Пожалуйста, укажите в мм

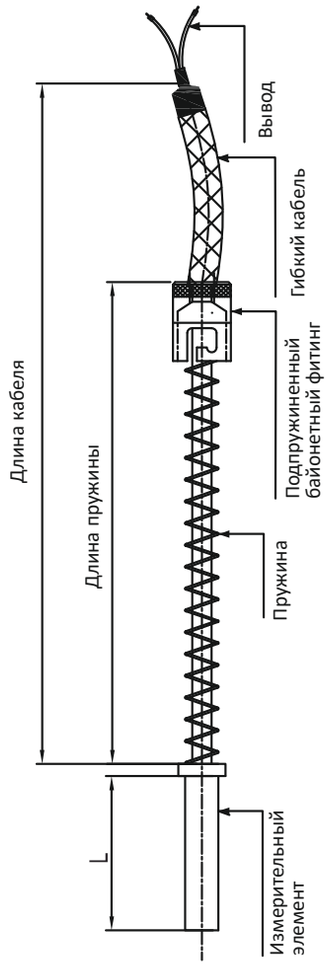

Пример кода заказа: ТС206—K—1—UG—IEC—1—6—S6S—500—1—3000

КАБЕЛЬНАЯ ТЕРМОПАРА С ПЛОЩАДКОЙ ПОД ПРИВАРКУ

ТС 207

МОДЕЛЬ: ТС 207

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)

K	Хромель/Алюмель
J	Железо/Константан
E	Хромель/Константан
T	Медь/Константан
N	Нихросил/Нисил
R	Pt PtRh 13%
S	Pt PtRh 10%
B	Pt PtRh 6% Pt PtRh 30%

КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1	Один
2	Два

ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ

UG	Без заземления
G	С заземлением

КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ

IEC	IEC/ГОСТ
ANSI	MC 96.1

КЛАСС КАЛИБРОВКИ

1	Класс 1
2	Класс 2

ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ

3	3 мм
4.5	4.5 мм
6	6 мм
8	8 мм
10	10 мм
XXX	Пожалуйста, укажите в мм

МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ

S6S	SS316	S6L	SS316L
446	SS446	600	Inconel 600
310	SS310	800	Inconel 800
XXX	Пожалуйста, укажите		

МАТЕРИАЛ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА

S4S	SS304
S6S	SS316
XXX	Пожалуйста, укажите

ПРИСОЕДИНЕНИЕ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА

15N	1/2" NPT
15B	1/2" BSP
XXX	Пожалуйста, укажите

ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (IL), ММ

Пожалуйста, укажите в мм

ВИД ГИБКОГО КАБЕЛЯ

1	Кабель с изоляцией из ПТФЭ и оболочкой из ПТФЭ
2	Изоляция из ПТФЭ, оплетка из ПТФЭ и нержавеющей стали
3	Кабель с изоляцией FG/FG-типа
4	Кабель FG/FG/нерж.сталь
5	ПТФЭ /нежр.сталь/FG

ДЛИНА ГИБКОГО КАБЕЛЯ, ММ


Пожалуйста, укажите в мм

МАТЕРИАЛ ПЛОЩАДКИ ПОД ПРИВАРКУ

S6S	SS316
S6L	SS316L
XXX	Пожалуйста, укажите

РАЗМЕР ПЛОЩАДКИ ПОД ПРИВАРКУ

Длина (L) x Ширина(B) x Высота(H)

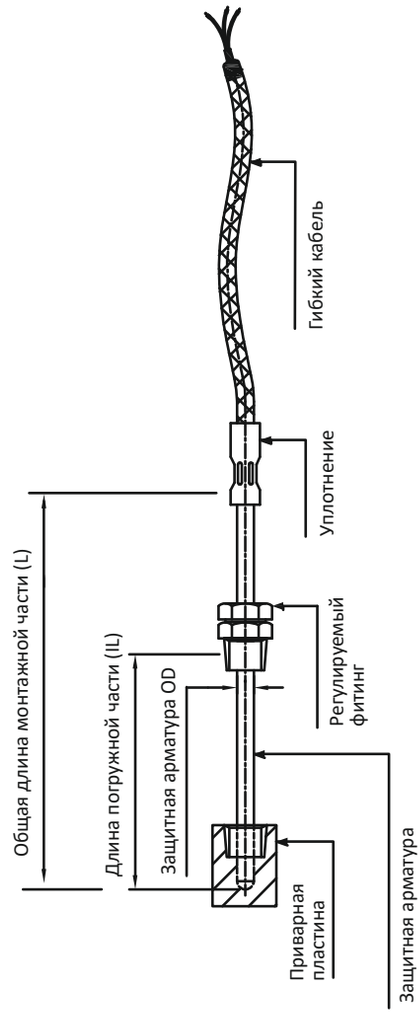

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Соединительный зажим

Примечание: Длина уплотнения (стандартная) — 40 мм. L = IL + 50 мм


Пример кода заказа: ТС207—K—1—UG—IEC—1—6—S6S—S4S—15N—500—1—3000—S6S—25x25x15

ТЕРМОПАРА С ОБЖИМНЫМ ФИТИНГОМ ТС 301

И ПЛОЩАДКОЙ ПОД ПРИВАРКУ

МОДЕЛЬ: ТС 301

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	**K**	Хромель/Алюмель		
	J	Железо/Константан		
	E	Хромель/Константан		
	T	Медь/Константан		
	N	Нихросил/Нисил		
	R	Pt PtRh 13%		
	S	Pt PtRh 10%		
	B	Pt PtRh 6% Pt PtRh 30%		
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	**1**	Один		
	2	Два		
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	**UG**	Без заземления		
	G	С заземлением		
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	**IEC**	IEC/ГОСТ		
	ANSI	MC 96.1		
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	**1**	Класс 1		
	2	Класс 2		
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**3**	3 мм		
	4.5	4.5 мм		
	6	6 мм		
	8	8 мм		
	10	10 мм		
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм		
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**S6S**	SS316	**S6L**	SS316L
	446	SS446	**600**	Inconel 600
	310	SS310	**800**	Inconel 800
	XXX	Пожалуйста, укажите		
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	**Al**	Алюминиевый сплав		
	S4S	SS304		
	S6S	SS316		
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	**1**	Один	**2**	Два
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	**15N**	1/2" NPT		
	20E	3/4 ET		
	15M	M20 x 1.5		
	15B	1/2" BSP		
ТИП ГОЛОВКИ	**H1**	Пылевлагозащита IP-65		
	H2	Пылевлагозащита IP-67		
	H4	Взрывозащита, IP-67, Gr IIC		
	H5	ATEX		
	H8	Исполнение с откидной крышкой		
	XXX	Пожалуйста, Укажите		
МАТЕРИАЛ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	**S4S**	SS304		
	S6S	SS316		
ПРИСОЕДИНЕНИЕ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	**15N**	1/2" NPT		
	15B	1/2" BSP		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (IL), ММ	Пожалуйста, укажите в мм			
МАТЕРИАЛ ПЛОЩАДКИ ПОД ПРИВАРКУ	**S6S**	SS316		
	S6L	SS316L		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
РАЗМЕР ПЛОЩАДКИ ПОД ПРИВАРКУ	Длина (L) x Ширина(B) x Высота(H)			

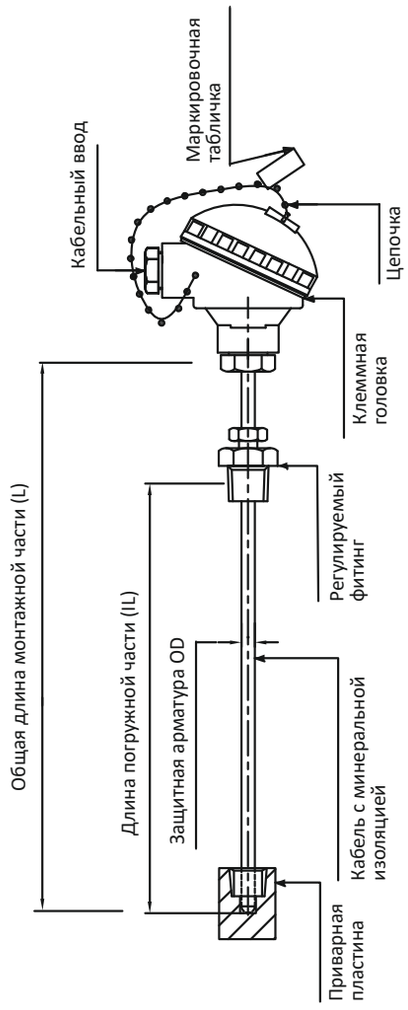

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельная втулка (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный в головку с 4...20 мА/Hart/Foundation Fieldbus/ProfiBus /Modbus
4	Опорная пластина под преобразователь
5	6 Пин/12 Пин контактный разъем
6	Особые требования
7	Монтажный кронштейн

Примечание: Длина регулируемого фитинга — 50 мм.
L = IL + 50 мм

Пример кода заказа:

ТС301—K—1—UG—IEC—1—6—S6S—Al—2—15N—H2—S6S—15N—400—S6S—25x25x15—0


НТА-ПРОМ
ТЕХНОЛОГИИ РЕШЕНИЯ СЕРВИС

ТЕРМОПАРА С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ TRI-CLAMP

ТС 302

МОДЕЛЬ: ТС 302

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	**K**	Хромель/Алюмель		
	J	Железо/Константан		
	E	Хромель/Константан		
	T	Медь/Константан		
	N	Нихросил/Нисил		
	R	Pt PtRh 13%		
	S	Pt PtRh 10%		
	B	Pt PtRh 6% Pt PtRh 30%		
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	**1**	Один		
	2	Два		
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	**UG**	Без заземления		
	G	С заземлением		
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	**IEC**	IEC/ГОСТ		
	ANSI	MC 96.1		
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	**1**	Класс 1		
	2	Класс 2		
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**3**	3 мм		
	4.5	4.5 мм		
	6	6 мм		
	8	8 мм		
	10	10 мм		
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм		
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**S6S**	SS316	**600**	Inconel 600
	446	SS446	**800**	Inconel 800
	321	SS321		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	**Al**	Алюминиевый сплав		
	S4S	SS304		
	S6S	SS316		
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	**1**	Один	**2**	Два
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	**15N**	1/2" NPT		
	20E	3/4 ET		
	15M	M20 x 1.5		
	15B	1/2" BSP		
ТИП ГОЛОВКИ	**H1**	Пылевлагозащита IP-65		
	H2	Пылевлагозащита IP-67		
	H4	Взрывозащита, IP-67, Gr IIC		
	H5	ATEX		
	H8	Исполнение с откидной крышкой		
	XXX	Пожалуйста, Укажите		
TRI-CLAMP ПРИСОЕДИНЕНИЕ	**15TC**	1/2" BSP		
	20TC	3/4" NPT		
	25TC	1"		
	40TC	1-1/2"		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (L), ММ	Пожалуйста, укажите в мм			

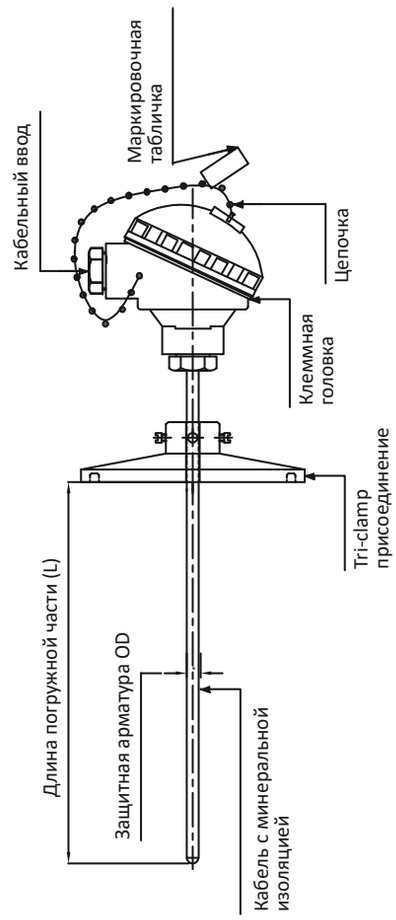

ДРУГИЕ ОПЦИИ


0	Без опций
1	Кабельная втулка (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный в головку с 4...20 мА/Hart/Foundation Fieldbus/ProfiBus /Modbus


Пример кода заказа: **ТС302—K—2—UG—IEC—1—Al—2—15N—H1—6—40TC—S6S—500—1(S6S)**

ТЕРМОПАРА ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА Mi Tube Skin

МОДЕЛЬ: Mi Tube Skin

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	**K**	Хромель/Алюмель
	J	Железо/Константан
	E	Хромель/Константан
	T	Медь/Константан
	N	Нихросил/Нисил
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	**1**	Один
	2	Два
ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ	**UG**	Без заземления
	G	С заземлением
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	**IEC**	IEC/ГОСТ
	ANSI	MC 96.1
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	**1**	Класс 1
	2	Класс 2
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**3**	3 мм
	4.5	4.5 мм
	6	6 мм
	8	8 мм
	10	10 мм
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**S6S**	SS316
	S6L	SS316L
	XXX	Пожалуйста, укажите
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	**Al**	Алюминиевый сплав
	S4S	SS304
	S6S	SS316
	XXX	Пожалуйста, укажите
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	**1**	Один / **2** Два
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	**15N**	1/2" NPT
	20E	3/4 ET
	15M	M20 x 1.5
	15B	1/2" BSP
	XXX	Пожалуйста, укажите
ТИП ГОЛОВКИ	**H1**	Пылевлагозащита IP-65
	H2	Пылевлагозащита IP-67
	H4	Взрывозащита, IP-67, Gr IIC
	H5	ATEX / **H6** / IEC-Ex / **H7** / FM
	H8	Исполнение с откидной крышкой
	XXX	Пожалуйста, укажите
МАТЕРИАЛ ШТУЦЕРА	**S4S**	SS304
	S6S	SS316
	XXX	Пожалуйста, укажите
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРОЦЕССУ	**15N**	1/2" NPT
	15B	1/2" BSP
	XXX	Пожалуйста, укажите
ОБЩАЯ ДЛИНА МОНТАЖНОЙ ЧАСТИ (IL), ММ		Пожалуйста, укажите в мм
МАТЕРИАЛ КРОНШТЕЙНА	**S6S**	SS316
	S6L	SS316L
	XXX	Пожалуйста, укажите
ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА, ММ		Пожалуйста, укажите в мм

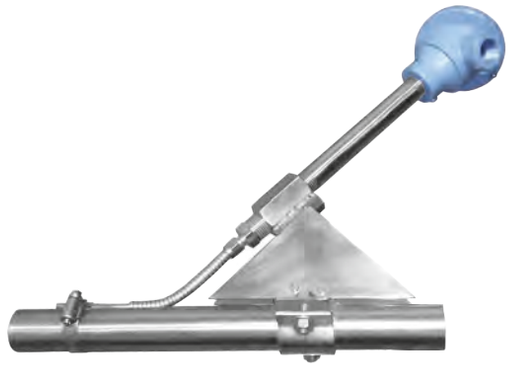

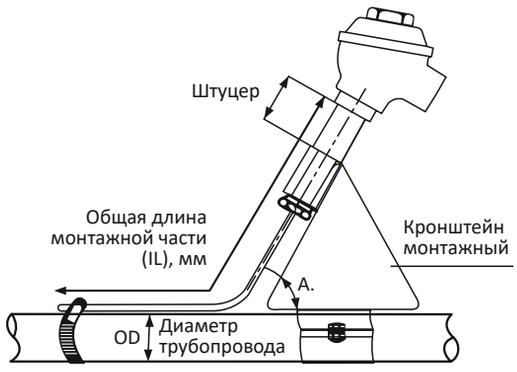

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельный ввод (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный в головку с 4...20 мА/ Hart/ Foundation Fieldbus/ ProfiBus / Modbus
4	Удерживающий зажим
5	Опорная пластина под преобразователь
6	6 Пин/12 Пин контактный разъем
7	Особые требования
8	Монтажный кронштейн
9	Гибкий кабель (тип и материал)

Пример кода заказа:

Mi Tube Skin—K—1—UG—IEC—1—6—S6S—Al—2—15N—H2—S6S—15N—400—S6L—200

ТЕРМОМЕТРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ

ТЕРМОСОПРОТИВЛЕНИЕ




ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ RTD 101

С ГЛАДКИМ ШТОКОМ

МОДЕЛЬ: RTD 101

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	**1**	Pt. 100
	2	Pt. 1000
	XXX	Пожалуйста, укажите
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	**1**	Один
	2	Два
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	**2W**	2-х проводная
	3W	3-х проводная
	4W	4-х проводная
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	**IEC**	IEC/ГОСТ
	DIN	DIN 43760
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	**A**	Класс A
	B	Класс B
	AA	Класс AA
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**3**	3 мм
	4.5	4.5 мм
	6	6 мм
	8	8 мм
	10	10 мм
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**S6S**	SS316
	S6L	SS316L
	XXX	Пожалуйста, укажите
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	**Al**	Алюминиевый сплав
	S4S	SS304
	S6S	SS316
	XXX	Пожалуйста, укажите
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	**1**	Один
	2	Два
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	**15N**	1/2" NPT
	20E	3/4" ET
	15M	M20 x 1.5
	15B	1/2" BSP
	XXX	Пожалуйста, укажите
ТИП ГОЛОВКИ	**H1**	Пылевлагозащита IP-65
	H2	Пылевлагозащита IP-67
	H4	Взрывозащита , IP-67, Gr IIC
	H5	ATEX
	H8	Исполнение с откидной крышкой
	XXX	Пожалуйста, укажите
ДЛИННА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ, ММ		Пожалуйста, укажите в мм

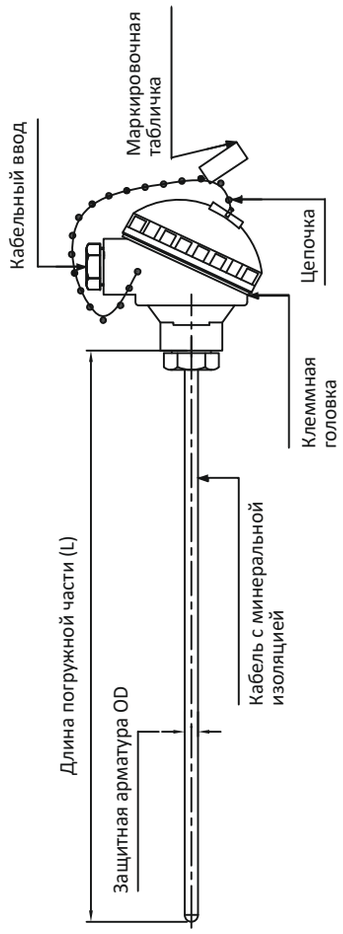

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельный ввод (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный в головку с 4...20 мА/Hart/Foundation Fieldbus/ProfiBus /Modbus
4	Опорная пластина под преобразователь
5	6 Пин/10 Пин разъем
6	Особые требования
7	Монтажный кронштейн

Пример кода заказа: RTD101—1—2—3W—IEC—A—6—S6S—Al—2—15N—H1—500—1(SS316)


ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ

RTD 102

С УДЛИНЕННОЙ ШЕЙКОЙ

МОДЕЛЬ: RTD 102

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	**1**	Pt. 100
	2	Pt. 1000
	XXX	Пожалуйста, укажите
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	**1**	Один
	2	Два
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	**2W**	2-х проводная
	3W	3-х проводная
	4W	4-х проводная
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	**IEC**	IEC/ГОСТ
	DIN	DIN 43760
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	**A**	Класс А
	B	Класс В
	AA	Класс АА
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**3**	3 мм
	4.5	4.5 мм
	6	6 мм
	8	8 мм
	10	10 мм
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**S6S**	SS316
	S6L	SS316L
	XXX	Пожалуйста, укажите
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	**Al**	Алюминиевый сплав
	S4S	SS304
	S6S	SS316
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	**1**	Один
	2	Два
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	**15N**	1/2" NPT
	20E	3/4" ET
	15M	M20 x 1.5
	15B	1/2" BSP
	XXX	Пожалуйста, укажите
ТИП ГОЛОВКИ	**H1**	Пылевлагозащита IP-65
	H2	Пылевлагозащита IP-67
	H4	Взрывозащита , IP-67, Gr IIC
	H5	ATEX
	XXX	Пожалуйста, укажите
МАТЕРИАЛ ШТУЦЕРА (ШЕЙКИ)	**C**	Кадмиевое покрытие CS
	S4S	SS304
	S6S	SS316
ДЛИННА ШТУЦЕРА (ШЕЙКИ), ММ	**A**	75 мм
	B	100 мм
	C	150мм
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм
ПРИСОЕДЕНИНИЕ К ПРОЦЕССУ	**15N**	1/2" NPT
	15B	1/2" BSP
	15M	M20 x 1.5
	XXX	Пожалуйста, укажите
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (IL), ММ		Пожалуйста, укажите в мм

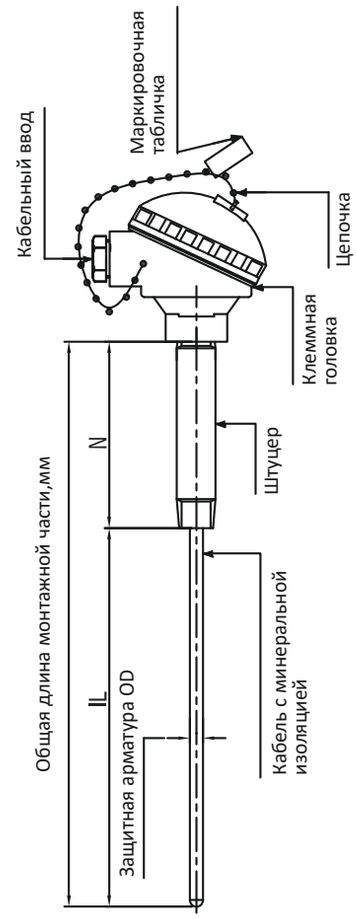

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельный ввод (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный в головку с 4...20 мА/ Hart/ Foundation Fieldbus/ ProfiBus / Modbus
4	Зажим для крепления преобразователя
5	6 Пин/10 Пин контактный разъем
6	Особые требования
7	Монтажный кронштейн
8	Защитная гильза


Пример кода заказа: **RTD102—1—1—3W—IEC—A—6—S6S—Al—2—15N—H2—C—B—15N—400—1(SS316)—1**

ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ RTD 103

МОДЕЛЬ: RTD 103

С ПРИВАРЕННЫМ ШТУЦЕРОМ

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	**1**	Pt. 100
	2	Pt. 1000
	XXX	Пожалуйста, укажите
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	**1**	Один
	2	Два
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	**2W**	2-х проводная
	3W	3-х проводная
	4W	4-х проводная
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	**IEC**	IEC/ГОСТ
	DIN	DIN 43760
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	**A**	Класс А
	B	Класс В
	AA	Класс АА
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**3**	3 мм
	4.5	4.5 мм
	6	6 мм
	8	8 мм
	10	10 мм
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**S6S**	SS316
	S6L	SS316L
	XXX	Пожалуйста, укажите
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	**Al**	Алюминиевый сплав
	S4S	SS304
	S6S	SS316
	XXX	Пожалуйста, укажите
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	**1**	Один
	2	Два
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	**15N**	1/2" NPT
	20E	3/4" ET
	15M	M20 x 1.5
	15B	1/2" BSP
	XXX	Пожалуйста, укажите
ТИП ГОЛОВКИ	**H1**	Пылевлагозащита IP-65
	H2	Пылевлагозащита IP-67
	H4	Взрывозащита , IP-67, Gr IIC
	H5	ATEX
	H8	Исполнение с откидной крышкой
	XXX	Пожалуйста, укажите
МАТЕРИАЛ ШТУЦЕРА	**C**	Кадмиевое покрытие CS
	S4S	SS304
	S6S	SS316
ДЛИННА ШТУЦЕРА, ММ	**B**	100 мм
	C	150 мм
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм
ПРИСОЕДЕНИНИЕ К ПРОЦЕССУ	**15N**	1/2" NPT
	15M	M20 x 1.5
	XXX	Пожалуйста, укажите
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (IL), ММ	Пожалуйста, укажите в мм	

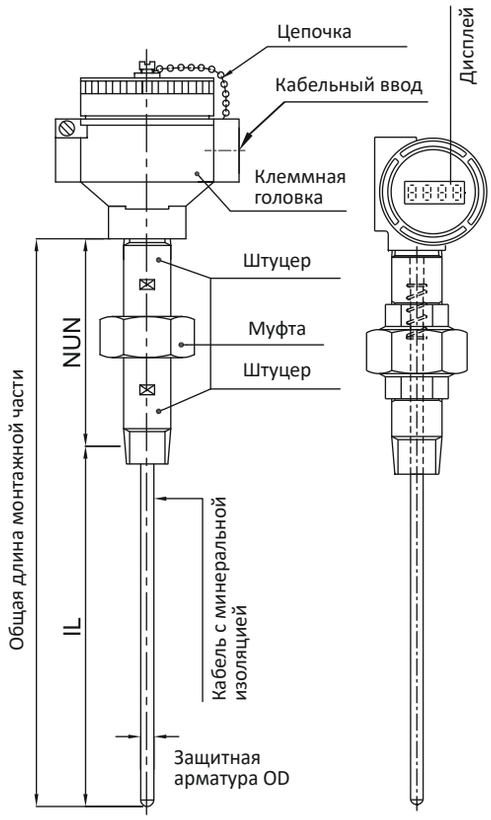

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельный ввод (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный в головку с 4...20 мА/ Hart/ Foundation Fieldbus/ ProfiBus / Modbus
4	Зажим для крепления преобразователя
5	6 Пин/10 Пин контактный разъем
6	Особые требования
7	Монтажный кронштейн
8	Защитная гильза

Пример кода заказа:

RTD103—1—1—3W—IEC—A—6—S6S—Al—2—15N—H2—C—B—15N—400—1(SS316)—1

НТА-ПРОМ
ТЕХНОЛОГИИ РЕШЕНИЯ СЕРВИС


ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ

RTD 104

С ФИКСИРОВАННОЙ РЕЗЬБОЙ

МОДЕЛЬ: RTD 104

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	**1**	Pt. 100
	2	Pt. 1000
	XXX	Пожалуйста, укажите
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	**1**	Один
	2	Два
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	**2W**	2-х проводная
	3W	3-х проводная
	4W	4-х проводная
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	**IEC**	IEC/ГОСТ
	DIN	DIN 43760
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	**A**	Класс А
	B	Класс В
	AA	Класс АА
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**3**	3 мм
	4.5	4.5 мм
	6	6 мм
	8	8 мм
	10	10 мм
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**S6S**	SS316
	S6L	SS316L
	XXX	Пожалуйста, укажите
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	**Al**	Алюминиевый сплав
	S4S	SS304
	S6S	SS316
	XXX	Пожалуйста, укажите
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	**1**	Один
	2	Два
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	**15N**	1/2" NPT
	20E	3/4" ET
	15M	M20 x 1.5
	15B	1/2" BSP
	XXX	Пожалуйста, укажите
ТИП ГОЛОВКИ	**H1**	Пылевлагозащита IP-65
	H2	Пылевлагозащита IP-67
	H4	Взрывозащита , IP-67, Gr IIC
	H5	ATEX
	H8	Исполнение с откидной крышкой
	XXX	Пожалуйста, укажите
НЕПОДВИЖНОЕ РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ	**S4S**	SS304
	S6S	SS316
ПРИСОЕДЕНИНИЕ К ПРОЦЕССУ	**15N**	1/2" NPT
	15M	M20 x 1.5
	XXX	Пожалуйста, укажите
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (IL), ММ		Пожалуйста, укажите в мм

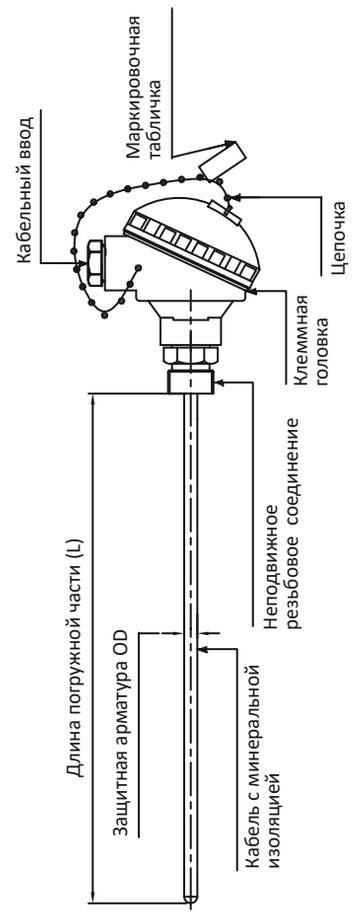

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельный ввод (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный в головку с 4...20 мА/ Hart/ Foundation Fieldbus/ ProfiBus / Modbus
4	Зажим для крепления преобразователя
5	6 Пин/10 Пин контактный разъем
6	Особые требования
7	Монтажный кронштейн
8	Защитная гильза

Пример кода заказа: **RTD104—1—1—3W—IEC—A—6—S6S—Al—2—15N—H2—S6S—15N—400—1(SS316)—1**


ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ

RTD 105

С РЕГУЛИРУЕМЫМ ФИТИНГОМ

МОДЕЛЬ: RTD 105

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	**1**	Pt. 100
	2	Pt. 1000
	XXX	Пожалуйста, укажите
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	**1**	Один
	2	Два
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	**2W**	2-х проводная
	3W	3-х проводная
	4W	4-х проводная
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	**IEC**	IEC/ГОСТ
	DIN	DIN 43760
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	**A**	Класс А
	B	Класс В
	AA	Класс АА
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**3**	3 мм
	4.5	4.5 мм
	6	6 мм
	8	8 мм
	10	10 мм
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**S6S**	SS316
	S6L	SS316L
	XXX	Пожалуйста, укажите
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	**Al**	Алюминиевый сплав
	S4S	SS304
	S6S	SS316
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	**1**	Один
	2	Два
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	**15N**	1/2" NPT
	20E	3/4" ET
	15M	M20 x 1.5
	15B	1/2" BSP
	XXX	Пожалуйста, укажите
ТИП ГОЛОВКИ	**H1**	Пылевлагозащита IP-65
	H2	Пылевлагозащита IP-67
	H4	Взрывозащита , IP-67, Gr IIC
	H5	ATEX
	H8	Исполнение с откидной крышкой
	XXX	Пожалуйста, укажите
РЕГУЛИРУЕМОЕ СОЕДИНЕНИЕ	**S4S**	SS304
	S6S	SS316
	XXX	Пожалуйста, укажите
ПРИСОЕДЕНИНИЕ К ПРОЦЕССУ	**15N**	1/2" NPT
	15M	M20 x 1.5
	XXX	Пожалуйста, укажите
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (IL), ММ		Пожалуйста, укажите в мм

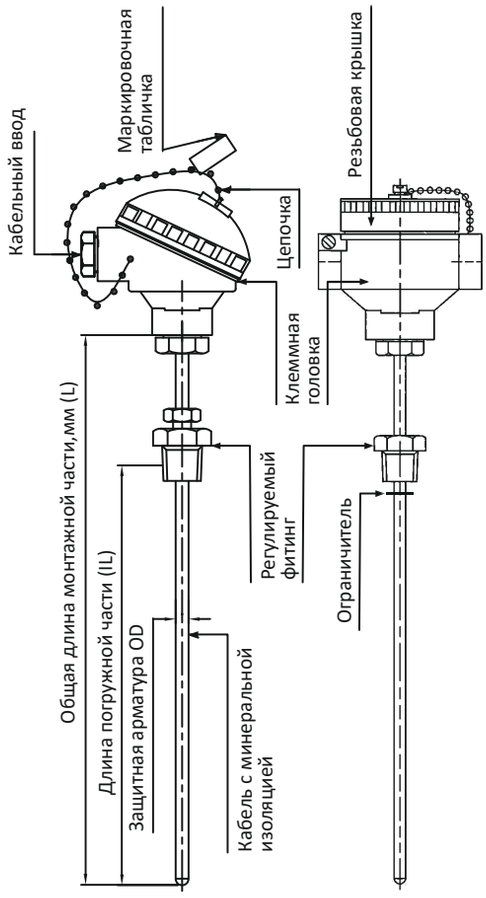

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельная втулка (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный в головку с 4...20 мА/ Hart/ Foundation Fieldbus/ ProfiBus / Modbus
4	Опорная пластина под преобразователь
5	6 Пин/10 Пин контактный разъем
6	Особые требования
7	Монтажный кронштейн
8	Защитная гильза

Примечание: Длина регулируемого фитинга — 50 мм.
L=IL + 50 мм — общая длина

Пример кода заказа:

RTD105—1—1—3W—IEC—A—6—S6S—Al—2—15N—H2—S6S—15N—400—1(SS316)—1

НТА-ПРОМ
ТЕХНОЛОГИИ РЕШЕНИЯ СЕРВИС

ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ


RTD 106

С УСИЛЕННЫМ ШТОКОМ

МОДЕЛЬ: RTD 106

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	**1**	Pt. 100		
	2	Pt. 1000		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	**1**	Один	**2**	Два
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	**2W**	2-х проводная		
	3W	3-х проводная		
	4W	4-х проводная		
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	**IEC**	IEC/ГОСТ	**DIN**	DIN 43760
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	**A**	Класс A		
	B	Класс B		
	AA	Класс AA		
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**3**	3 мм	**8**	8 мм
	4.5	4.5 мм	**10**	10 мм
	6	6 мм	**XXX**	Укажите в мм
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**S6S**	SS316		
	S6L	SS316L		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	**S4S**	SS304	**S6S**	SS316
	AI	Алюминиевый сплав		
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	**1**	Один	**2**	Два
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	**15N**	1/2" NPT	**15M**	M20 x 1.5
	20E	3/4" ET	**15B**	1/2" BSP
ТИП ГОЛОВКИ	**H1**	Пылевлагозащита IP-65		
	H2	Пылевлагозащита IP-67		
	H4	Взрывозащита , IP-67, Gr IIC		
	H5	ATEX		
	H8	Исполнение с откидной крышкой		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
МАТЕРИАЛ* ЗАЩИТНОЙ ТРУБКИ	**S4S**	SS304	**825**	Inconel 825
	S6S	SS316	**600**	Inconel 600
	310	SS310	**800**	Inconel 800
	446	SS446	**321**	SS321
	S4L	SS304L	**KAN**	Kanthal
	S6L	SS316L	**HCC**	Hastelloy C-276
	CST	CS	**HCB**	Hastelloy B
	410	SS410	**MN4**	Monel 400
	S7S	SS317	**MN5**	Monel 500
	S7L	SS317L	**T**	Ti-II
	N200	Nickel 200	**XXX**	Укажите
РАЗМЕР ЗАЩИТНОЙ ТРУБКИ	**Стандарт размеров защитной трубки**			
	A	10x7	**B**	12x7
	C	14x7	**D**	14x9
	XXX	Пожалуйста, укажите		
МАТЕРИАЛ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	**S4S**	SS304	**S6S**	SS316
	XXX	Пожалуйста, укажите		
ПРИСОЕДИНЕНИЕ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	**15N**	1/2" NPT	**15M**	M20 x 1.5
	XXX	Пожалуйста, укажите		
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (IL), ММ	Пожалуйста, укажите в мм			

*Специальный материал по запросу

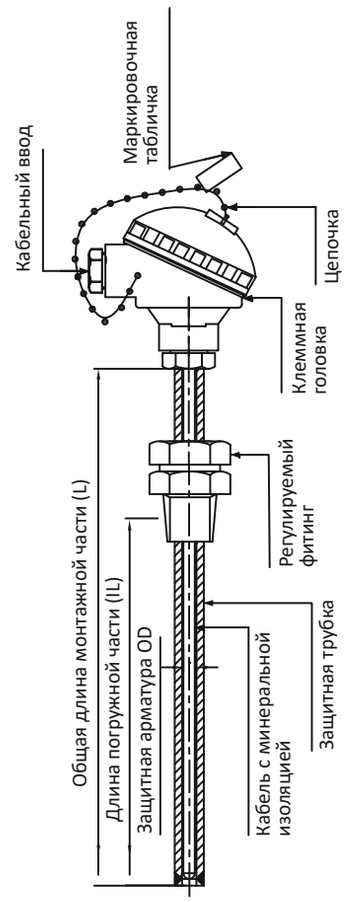

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельная втулка (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный в головку с 4...20 мА/ Hart/ Foundation Fieldbus/ ProfiBus / Modbus
4	Опорная пластина под преобразователь
5	6 Пин/12 Пин контактный разъем
6	Особые требования
7	Монтажная трубка (указать материал и длину)

Примечание: Длина регулируемого фитинга — 50 мм.
L=IL + 50 мм — общая длина

Пример кода заказа: **RTD106—1—1—3W—IEC—A—6—S6S—AI—2—15N—H2—C—A—S6S—15N—400—1(SS316)—1**

ТЕРМОМЕТР С УСИЛЕННЫМ ШТОКОМ

RTD 107

МОДЕЛЬ: RTD 107

ФЛАНЦЕВОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ


ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	**1**	Pt. 100			
	2	Pt. 1000			
	XXX	Пожалуйста, укажите			
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	**1**	Один	**2**	Два	
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	**2W**	2-х проводная			
	3W	3-х проводная			
	4W	4-х проводная			
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	**IEC**	IEC/ГОСТ	**DIN**	DIN 43760	
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	**A**	Класс A			
	B	Класс B			
	AA	Класс AA			
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**3**	3 мм	**8**	8 мм	
	4.5	4.5 мм	**10**	10 мм	
	6	6 мм			
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм			
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**S6S**	SS316			
	S6L	SS316L			
	XXX	Пожалуйста, укажите			
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	**S4S**	SS304	**S6S**	SS316	
	Al	Алюминиевый сплав			
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	**1**	Один	**2**	Два	
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	**15N**	1/2" NPT	**15M**	M20 x 1.5	
	20E	3/4" ET	**15B**	1/2" BSP	
ТИП ГОЛОВКИ	**H1**	Пылевлагозащита IP-65			
	H2	Пылевлагозащита IP-67			
	H4	Взрывозащита , IP-67, Gr IIC			
	H5	ATEX			
	H8	Исполнение с откидной крышкой			
	XXX	Пожалуйста, укажите			
МАТЕРИАЛ* ЗАЩИТНОЙ ТРУБКИ	**S4S**	SS304	**825**	Inconel 825	
	S6S	SS316	**600**	Inconel 600	
	310	SS310	**800**	Inconel 800	
	446	SS446	**321**	SS321	
	S4L	SS304L	**KAN**	Kanthal	
	S6L	SS316L	**HCC**	Hastelloy C-276	
	CST	CS	**HCB**	Hastelloy B	
	410	SS410	**MN4**	Monel 400	
	S7S	SS317	**MN5**	Monel 500	
	S7L	SS317L	**T**	Ti-II	
	N200	Nickel 200	**XXX**	Укажите	

*Специальный материал по запросу

Стандарт размеров защитной трубки					
РАЗМЕР ЗАЩИТНОЙ ТРУБКИ	**A**	10x7	**B**	12x7	
	C	14x7	**D**	14x9	
	XXX	Пожалуйста, укажите			

Код	Размер	Код	Рейтинг	Код	Оболочка
ПРИСОЕДЕНИНИЕ К ПРОЦЕССУ	**15**	1/2"	**A**	150#	**RF**	RF
	20	3/4"	**B**	300#	**FF**	FF
	25	1"	**C**	600#	**RTJ**	RTJ
	40	1.5"	**D**	900#	**LT**	LT
	50	2"	**E**	1500#	**LG**	LG
	80	3"	**F**	2500#		
ФЛАНЕЦ	**CST**	CS	**S4S**	SS304	**S6S**	SS316

ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (IL), ММ	Пожалуйста, укажите

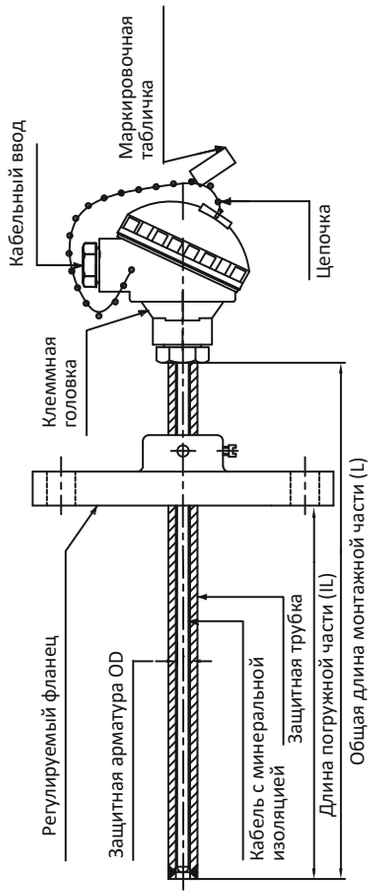

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельная втулка (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный в головку с 4...20 мА/ Hart/ Foundation Fieldbus/ ProfiBus / Modbus
4	Опорная пластина под преобразователь
5	6 Пин/10 Пин контактный разъем
6	Особые требования
7	Монтажная трубка (указать материал и длину)

Примечание: Высота регулируемого фланца — 50 мм.
L=IL + 50 мм — общая длина

Пример кода заказа:

RTD107—1—1—3W—IEC—A—6—S6S—Al—2—15N—H2—S6S—A—15ARF—S6S—400—1(SS316)—1

НТА-ПРОМ
ТЕХНОЛОГИИ РЕШЕНИЯ СЕРВИС


ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ С ОБЖИМНЫМ ФИТИНГОМ

RTD 108

МОДЕЛЬ: RTD 108

С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	**1**	Pt. 100
	2	Pt. 1000
	XXX	Пожалуйста, укажите
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	**1**	Один
	2	Два
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	**2W**	2-х проводная
	3W	3-х проводная
	4W	4-х проводная
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	**IEC**	IEC/ГОСТ
	DIN	DIN 43760
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	**A**	Класс A
	B	Класс B
	AA	Класс AA
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**3**	3 мм
	4.5	4.5 мм
	6	6 мм
	8	8 мм
	10	10 мм
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**S6S**	SS316
	S6L	SS316L
	XXX	Пожалуйста, укажите
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	**Al**	Алюминиевый сплав
	S4S	SS304
	S6S	SS316
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	**1**	Один
	2	Два
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	**15N**	1/2" NPT
	20E	3/4" ET
	15M	M20 x 1.5
	15B	1/2" BSP
	XXX	Пожалуйста, укажите
ТИП ГОЛОВКИ	**H1**	Пылевлагозащита IP-65
	H2	Пылевлагозащита IP-67
	H4	Взрывозащита , IP-67, Gr IIC
	H5	ATEX
МАТЕРИАЛ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	**S4S**	SS304
	S6S	SS316
ПРИСОЕДИНЕНИЕ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	**15N**	1/2" NPT
	15M	M20 x 1.5
	XXX	Пожалуйста, укажите
ДЛИНА НАКОНЕЧНИКА (TL), ММ		Пожалуйста, укажите в мм
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (IL), ММ		Пожалуйста, укажите в мм

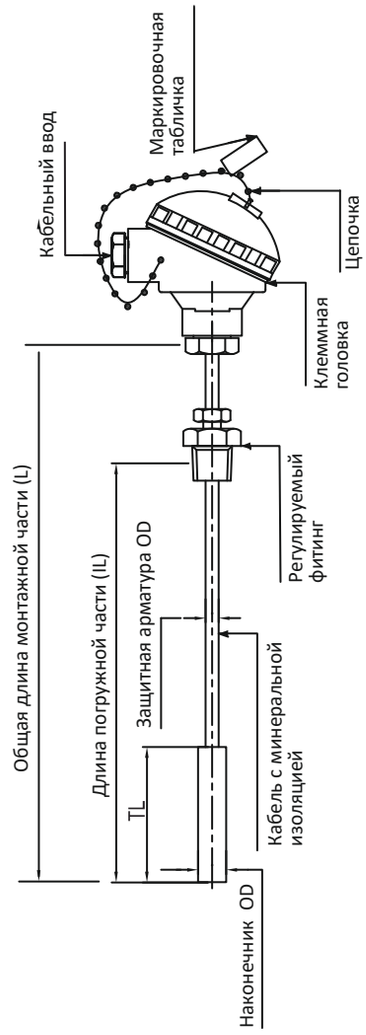

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельная втулка (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный в головку с 4...20 мА/Hart/Foundation Fieldbus/ProfiBus /Modbus
4	Опорная пластина под преобразователь
5	6 Пин/10 Пин контактный разъем
6	Особые требования
7	Монтажный кронштейн

Примечание: Высота регулируемого фланца — 50 мм.
L=IL + 50 мм — общая длина


Пример кода заказа: **RTD108—1—1—3W—IEC—A—6—S6S—Al—2—15N—H2—S6S—15N—400—10—0—1**

ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ КАБЕЛЬНЫЙ RTD 201

С ОБЖИМНЫМ ФИТИНГОМ

МОДЕЛЬ: RTD 201

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	**1**	Pt. 100
	2	Pt. 1000
	XXX	Пожалуйста, укажите
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	**1**	Один
	2	Два
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	**2W**	2-х проводная
	3W	3-х проводная
	4W	4-х проводная
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	**IEC**	IEC/ГОСТ
	DIN	DIN 43760
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	**A**	Класс A
	B	Класс B
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**3**	3 мм
	4.5	4.5 мм
	6	6 мм
	8	8 мм
	10	10 мм
	XXX	Пожалуйста, укажите, мм
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**S6S**	SS316
	S6L	SS316L
	XXX	Пожалуйста, укажите
МАТЕРИАЛ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	**S4S**	SS304
	S6S	SS316
	XXX	Пожалуйста, укажите
ПРИСОЕДИНЕНИЕ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	**15N**	1/2" NPT
	15M	M20 x 1.5
	XXX	Пожалуйста, укажите
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (IL), ММ		Пожалуйста, укажите в мм
ВИД ГИБКОГО КАБЕЛЯ	**1**	Кабель с изоляцией из ПТФЭ и оболочкой из ПТФЭ
	2	Изоляция из ПТФЭ, оплетка из ПТФЭ и нержавеющей стали
	3	Кабель с изоляцией FG/FG-типа
	4	Кабель FG/FG/нерж.сталь
	5	ПТФЭ /нежр.сталь/FG
ДЛИНА ГИБКОГО КАБЕЛЯ, ММ		Пожалуйста, укажите в мм

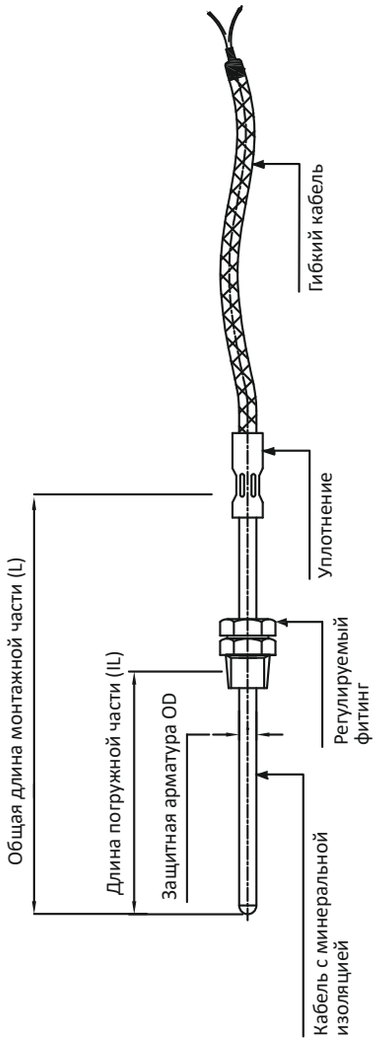

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Армированная оплетка из нерж.стали

Примечание: Длина уплотнения (стандартная) — 40 мм. L = IL + 50 мм

Пример кода заказа:

RTD201—1—1—3W—IEC—A—6—S6S—AI—2—15N—H2—S6S—15N—400—1—0—1

НТА-ПРОМ
ТЕХНОЛОГИИ РЕШЕНИЯ СЕРВИС


ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ

RTD 202

МОДЕЛЬ: RTD 202

СО ШТЕПСЕЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	**1**	Pt. 100
	2	Pt. 1000
	XXX	Пожалуйста, укажите
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	**1**	Один
	2	Два
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	**2W**	2-х проводная
	3W	3-х проводная
	4W	4-х проводная
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	**IEC**	IEC/ГОСТ
	DIN	DIN 43760
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	**A**	Класс A
	B	Класс B
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**3**	3 мм
	4.5	4.5 мм
	6	6 мм
	8	8 мм
	10	10 мм
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**S6S**	SS316
	S6L	SS316L
	XXX	Пожалуйста, укажите
МАТЕРИАЛ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	**S4S**	SS304
	S6S	SS316
	XXX	Пожалуйста, укажите
ПРИСОЕДИНЕНИЕ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	**15N**	1/2" NPT
	15M	M20 x 1.5
	XXX	Пожалуйста, укажите
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (IL), ММ		Пожалуйста, укажите в мм

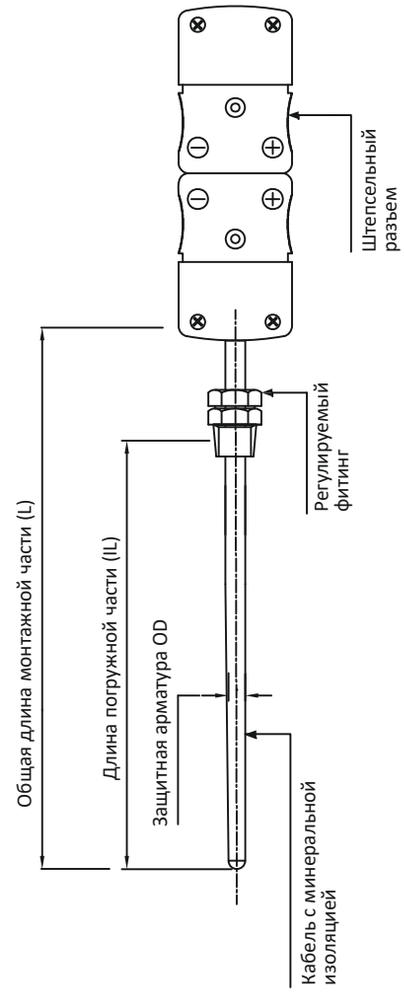

Примечание: Длина регулируемого фитинга — 50 мм.
L = IL + 50 мм

Пример кода заказа: RTD202—1—2—3W—IEC—A—6—S6S—S4S—15N—500

ВСТАВКА ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА СОПРОТИВЛЕНИЯ RTD 203

МОДЕЛЬ: RTD 203

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)

1	Pt. 100
2	Pt. 1000
XXX	Пожалуйста, укажите

КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1	Один
2	Два

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

2W	2-х проводная
3W	3-х проводная
4W	4-х проводная

КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ

IEC	IEC/ГОСТ
DIN	DIN 43760

КЛАСС КАЛИБРОВКИ

A	Класс А
B	Класс В
AA	Класс АА

ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ


3	3 мм
4.5	4.5 мм
6	6 мм
8	8 мм
10	10 мм
XXX	Пожалуйста, укажите в мм

МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ

S6S	SS316
S6L	SS316L
XXX	Пожалуйста, укажите

ОБЩАЯ ДЛИНА ВСТАВКИ (L), ММ

Пожалуйста, укажите в мм

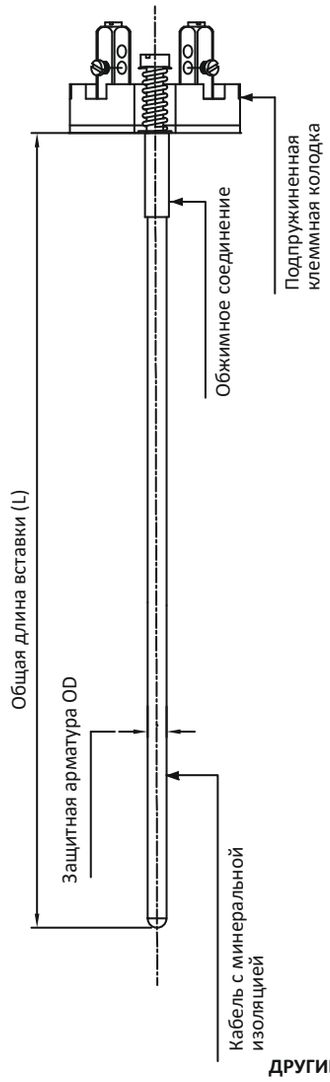

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Опорная пластина без клеммной колодки

Пример кода заказа: RTD203—1—2—3W—IEC—A—6—S6S—500

ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ


RTD 204

МОДЕЛЬ: RTD 204

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	**1**	Pt. 100
	2	Pt. 1000
	XXX	Пожалуйста, укажите
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	**1**	Один
	2	Два
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	**2W**	2-х проводная
	3W	3-х проводная
	4W	4-х проводная
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	**IEC**	IEC/ГОСТ
	DIN	DIN 43760
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	**A**	Класс A
	B	Класс B
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**3**	3 мм
	4.5	4.5 мм
	6	6 мм
	8	8 мм
	10	10 мм
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**S6S**	SS316
	S6L	SS316L
	XXX	Пожалуйста, укажите
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	**Al**	Алюминиевый сплав
	S4S	SS304
	S6S	SS316
	XXX	Пожалуйста, укажите
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	**1**	Один / **2** Два
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	**15N**	1/2" NPT
	20E	3/4" ET
	15M	M20 x 1.5
	15B	1/2" BSP
	XXX	Пожалуйста, укажите
ТИП ГОЛОВКИ	**H1**	Пылевлагозащита IP-65
	H2	Пылевлагозащита IP-67
	H4	Взрывозащита , IP-67, Gr IIC
	H5	ATEX
	H8	Исполнение с откидной крышкой
	XXX	Пожалуйста, укажите
МАТЕРИАЛ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА	**S4S**	SS304
	S6S	SS316
	XXX	Пожалуйста, укажите
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРОЦЕССУ	**15N**	1/2" NPT
	15M	M20 x 1.5
	XXX	Пожалуйста, укажите
ДЛИНА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ , ММ		Пожалуйста, укажите в мм
МАТЕРИАЛ МОНТАЖНОГО КОЛЬЦА	**S6S**	SS316
	S6L	SS316L
	XXX	Пожалуйста, укажите
РАЗМЕРЫ МОНТАЖНОГО КОЛЬЦА		OD (диам. внешний) x ID (диам.внутренний) x Thick (высота)

С МОНТАЖНЫМ КОЛЬЦОМ
(ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА)



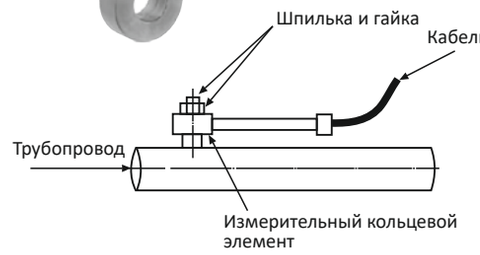

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельный ввод (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный в головку с 4...20 мА/ Hart/ Foundation Fieldbus/ ProfiBus / Modbus
4	Удерживающий зажим
5	Опорная пластина под преобразователь
6	6 Пин/12 Пин контактный разъем
7	Особые требования
8	Монтажный кронштейн

Примечание: Длина регулируемого фитинга — 50 мм. L=IL + 50 мм


Пример кода заказа: RTD204—1—2—3W—IEC—A—6—S6S—S6S—1—15M—H1—S6S—15M—500—S6S—30x16x15—8

ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКОВ

RTD 205

МОДЕЛЬ: RTD 205

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	**1**	Pt. 100
	2	Pt. 1000
	XXX	Пожалуйста, укажите
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	**1**	Один
	2	Два
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	**2W**	2-х проводная
	3W	3-х проводная
	4W	4-х проводная
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	**IEC**	IEC/ГОСТ
	DIN	DIN 43760
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	**A**	Класс A
	B	Класс B
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**3**	3 мм
	4.5	4.5 мм
	6	6 мм
	8	8 мм
	10	10 мм
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**S6S**	SS316
	S6L	SS316L
	XXX	Пожалуйста, укажите
ДЛИНА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (L), ММ		Пожалуйста, укажите в мм
ВИД ГИБКОГО КАБЕЛЯ	**1**	Кабель с изоляцией из ПТФЭ и оболочкой из ПТФЭ
	2	Изоляция из ПТФЭ, оплетка из ПТФЭ и нержавеющей стали
	3	Кабель с изоляцией FG/FG-типа
	4	Кабель FG/FG/нерж.сталь
	5	ПТФЭ /нежр.сталь/FG
ДЛИНА ГИБКОГО КАБЕЛЯ, ММ		Пожалуйста, укажите в мм

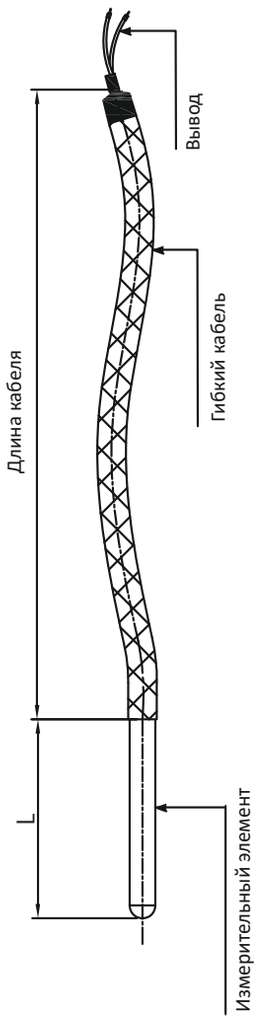

Пример кода заказа: **RTD205—1—1—3W—IEC—A—6—S6S—500—1—3000**


ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ

RTD 206

С БАЙОНЕТНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

МОДЕЛЬ: RTD 206

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	**1**	Pt. 100
	2	Pt. 1000
	XXX	Пожалуйста, укажите
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	**1**	Один
	2	Два
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	**2W**	2-х проводная
	3W	3-х проводная
	4W	4-х проводная
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	**IEC**	IEC/ГОСТ
	DIN	DIN 43760
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	**A**	Класс A
	B	Класс B
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**3**	3 мм
	4.5	4.5 мм
	6	6 мм
	8	8 мм
	10	10 мм
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**S6S**	SS316
	S6L	SS316L
	XXX	Пожалуйста, укажите
ДЛИНА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (L), ММ		Пожалуйста, укажите в мм
ВИД ГИБКОГО КАБЕЛЯ	**1**	Кабель с изоляцией из ПТФЭ и оболочкой из ПТФЭ
	2	Изоляция из ПТФЭ, оплетка из ПТФЭ и нержавеющей стали
	3	Кабель с изоляцией FG/FG-типа
	4	Кабель FG/FG/нерж.сталь
	5	ПТФЭ /нежр.сталь/FG
ДЛИНА ГИБКОГО КАБЕЛЯ, ММ		Пожалуйста, укажите в мм

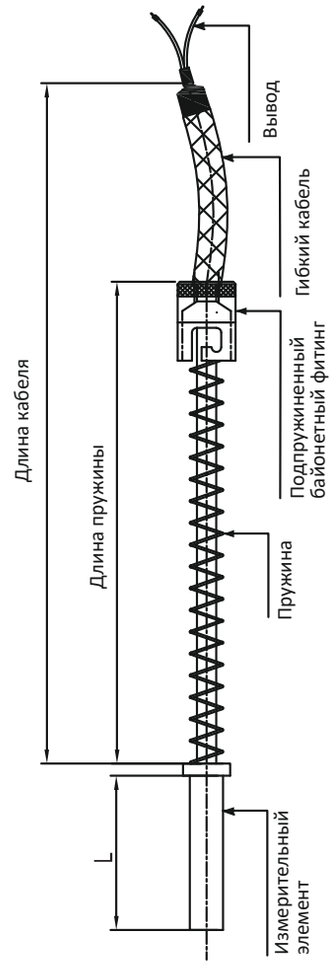

Пример кода заказа: TC206—1—2—3W—IEC—A—6—S6S—500—1—3000


КАБЕЛЬНАЯ ТЕРМОПАРА

RTD 207

С ПЛОЩАДКОЙ ПОД ПРИВАРКУ

МОДЕЛЬ: RTD 207

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	**1**	Pt. 100
	2	Pt. 1000
	XXX	Пожалуйста, укажите
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	**1**	Один
	2	Два
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	**2W**	2-х проводная
	3W	3-х проводная
	4W	4-х проводная
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	**IEC**	IEC/ГОСТ
	DIN	DIN 43760
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	**A**	Класс A
	B	Класс B
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**3**	3 мм
	4.5	4.5 мм
	6	6 мм
	8	8 мм
	10	10 мм
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**S6S**	SS316
	S6L	SS316L
	XXX	Пожалуйста, укажите
МАТЕРИАЛ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	**S4S**	SS304
	S6S	SS316
	XXX	Пожалуйста, укажите
ПРИСОЕДИНЕНИЕ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	**15N**	1/2" NPT
	15M	M20 x 1.5
	XXX	Пожалуйста, укажите
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (IL), ММ		Пожалуйста, укажите в мм
ВИД ГИБКОГО КАБЕЛЯ	**1**	Кабель с изоляцией из ПТФЭ и оболочкой из ПТФЭ
	2	Изоляция из ПТФЭ, оплетка из ПТФЭ и нержавеющей стали
	3	Кабель с изоляцией FG/FG-типа
	4	Кабель FG/FG/нерж.сталь
	5	ПТФЭ /нежр.сталь/FG
ДЛИНА ГИБКОГО КАБЕЛЯ, ММ		Пожалуйста, укажите в мм
МАТЕРИАЛ ПЛОЩАДКИ ПОД ПРИВАРКУ	**S6S**	SS316
	S6L	SS316L
	XXX	Пожалуйста, укажите
РАЗМЕР ПЛОЩАДКИ ПОД ПРИВАРКУ		Длина (L) x Ширина(B) x Высота(H)

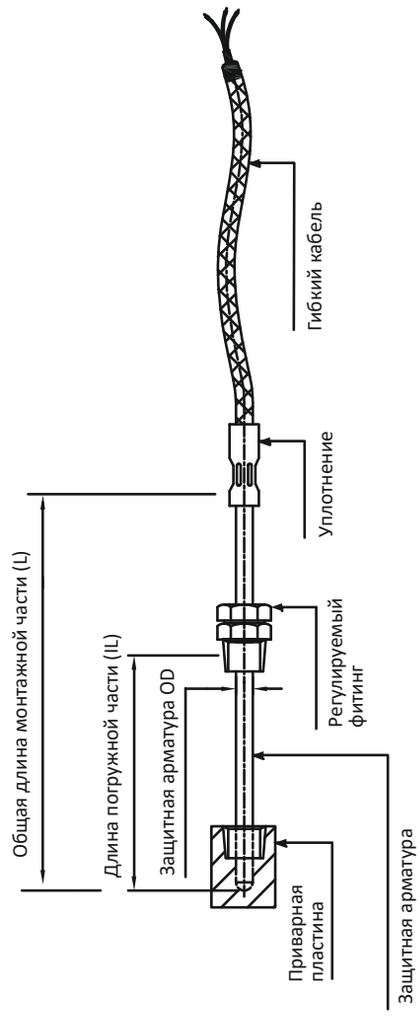

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Соединительный зажим

Примечание: Длина уплотнения (стандартная) — 40 мм.
L = IL + 50 мм

Пример кода заказа: RTD207—1—2—3W—IEC—A—6—S6S—S4S—15N—500—1—3000—S6S—25x25x15


ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ С ОБЖИМНЫМ ФИТИНГОМ

RTD 301

МОДЕЛЬ: RTD 301

С ПЛОЩАДКОЙ ПОД ПРИВАРКУ

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	**1**	Pt. 100
	2	Pt. 1000
	XXX	Пожалуйста, укажите
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	**1**	Один
	2	Два
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	**2W**	2-х проводная
	3W	3-х проводная
	4W	4-х проводная
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	**IEC**	IEC/ГОСТ
	DIN	DIN 43760
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	**A**	Класс A
	B	Класс B
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**3**	3 мм
	4.5	4.5 мм
	6	6 мм
	8	8 мм
	10	10 мм
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**S6S**	SS316
	S6L	SS316L
	XXX	Пожалуйста, укажите
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	**Al**	Алюминиевый сплав
	S4S	SS304
	S6S	SS316
	XXX	Пожалуйста, укажите
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	**1**	Один / **2** Два
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	**15N**	1/2" NPT
	20E	3/4" ET
	15M	M20 x 1.5
	15B	1/2" BSP
	XXX	Пожалуйста, укажите
ТИП ГОЛОВКИ	**H1**	Пылевлагозащита IP-65
	H2	Пылевлагозащита IP-67
	H4	Взрывозащита , IP-67, Gr IIC
	H5	ATEX
	H8	Исполнение с откидной крышкой
	XXX	Пожалуйста, укажите
ПРИСОЕДИНЕНИЕ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	**15N**	1/2" NPT
	15M	M20 x 1.5
	XXX	Пожалуйста, укажите
МАТЕРИАЛ РЕГУЛИРУЕМОГО ФИТИНГА	**S4S**	SS304
	S6S	SS316
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (IL), ММ	Пожалуйста, укажите в мм	
МАТЕРИАЛ ПЛОЩАДКИ ПОД ПРИВАРКУ	**S6S**	SS316
	S6L	SS316L
	XXX	Пожалуйста, укажите
РАЗМЕР ПЛОЩАДКИ ПОД ПРИВАРКУ	Длина (L) x Ширина(B) x Высота(H)	

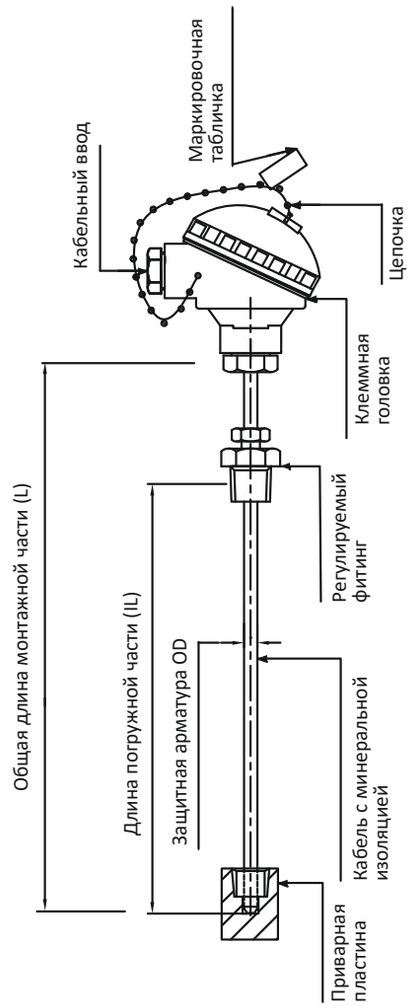

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельная втулка (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный в головку с 4...20 мА/Hart/Foundation Fieldbus/ProfiBus /Modbus
4	Опорная пластина под преобразователь
5	6 Пин/10 Пин контактный разъем
6	Особые требования
7	Монтажный кронштейн

Примечание: Длина регулируемого фитинга — 50 мм.
L = IL + 50 мм

Пример кода заказа: RTD301—1—1—3W—IEC—A—6—S6S—Al—2—15N—H2—S6S—15N—400—S6S—25x25x15—0


ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ

RTD 302

С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ TRI-CLAMP

МОДЕЛЬ: RTD 302

ТИП ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (НСХ)	**1**	Pt. 100		
	2	Pt. 1000		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
КОЛИЧЕСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	**1**	Один		
	2	Два		
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ	**2W**	2-х проводная		
	3W	3-х проводная		
	4W	4-х проводная		
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ	**IEC**	IEC/ГОСТ		
	DIN	DIN 43760		
КЛАСС КАЛИБРОВКИ	**A**	Класс А		
	B	Класс В		
ДИАМЕТР ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**3**	3 мм		
	4.5	4.5 мм		
	6	6 мм		
	8	8 мм		
	10	10 мм		
	XXX	Пожалуйста, укажите в мм		
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ	**S6S**	SS316	**600**	Inconel 600
	321	SS321	**800**	Inconel 800
	446	SS446		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
КЛЕММНАЯ ГОЛОВКА	**Al**	Алюминиевый сплав		
	S4S	SS304		
	S6S	SS316		
КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	**1**	Один	**2**	Два
РЕЗЬБА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА(F)	**15N**	1/2" NPT		
	20E	3/4" ET		
	15M	M20 x 1.5		
	15B	1/2" BSP		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
ТИП ГОЛОВКИ	**H1**	Пылевлагозащита IP-65		
	H2	Пылевлагозащита IP-67		
	H4	Взрывозащита , IP-67, Gr IIC		
	H5	ATEX		
	H8	Исполнение с откидной крышкой		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
TRI-CLAMP ПРИСОЕДИНЕНИЕ	**15TC**	1/2" BSP		
	20TC	3/4" NPT		
	25TC	1"		
	40TC	1-1/2"		
	XXX	Пожалуйста, укажите		
ДЛИНА ПОГРУЖНОЙ ЧАСТИ (L), ММ	Пожалуйста, укажите в мм			

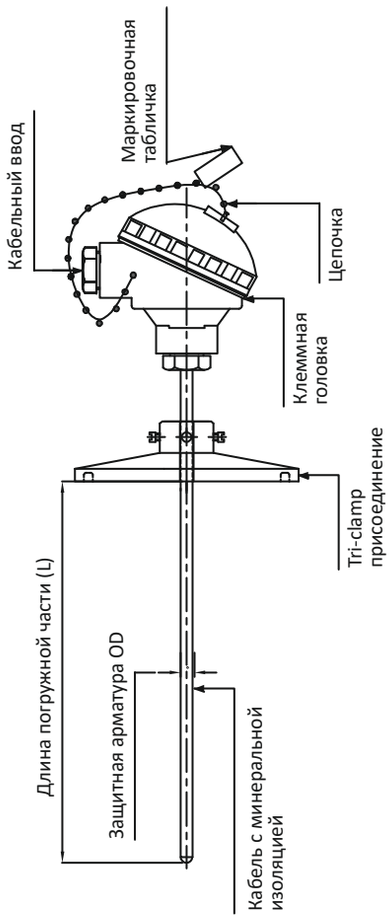

ДРУГИЕ ОПЦИИ

0	Без опций
1	Кабельная втулка (указать материал)
2	Заглушка (указать материал)
3	Преобразователь встроенный в головку с 4...20 мА/Hart/Foundation Fieldbus/ProfiBus /Modbus

Пример кода заказа:

RTD302—1—1—3W—IEC—A—6—S6S—Al—1—15N—H1—25TC— 200—0—1

НТА-ПРОМ
ТЕХНОЛОГИИ РЕШЕНИЯ СЕРВИС

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



НЕФТЬ И ГАЗ



ХИМИЯ И НЕФТЕХИМИЯ



АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



СУДОСТРОЕНИЕ И МОРСКИЕ ПЛАТФОРМЫ



ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА



ЭНЕРГЕТИКА

НТА-ПРОМ

www.nta-prom.ru

Тел./Факс: +7 (495) 363-63-00
Эл.почта: zakaz@nta-prom.ru