



Заполненный опросный лист необходимо направлять на единый электронный адрес: zakaz@nta-prom.ru

Контактная информация:			
Организация:			
Контактное лицо:			
Адрес:			
Дата заполнения:			
Телефон:			
E-mail:			
Позиции приборов по проекту (TAG):			
Место установки приборов (участок, агрегат):			
Количество:			
Условия эксплуатации:			
Измеряемая среда:	☐ жидкость	☐ пар	☐ газ
Плотность среды (кг/м³):			
Агрессивность, состав среды			
Скорость потока (м/с)			
Макс. рабочая температура (°C):			
Макс. рабочее давление (бар):			
Информация о приборе:			
Тип Чувствительного Элемента (НЧХ):	☐ Pt100 ☐ K ☐ N ☐ J ☐ S ☐ B ☐ Pt1000 ☐ Pt500 ☐ R ☐ E ☐ T ☐ Другое		
Класс/ Количество ЧЭ или спаев:	☐ Класс 1 ☐ Класс A ☐ Класс B ☐ 1 ☐ Класс 2 ☐ Класс AA ☐ 2		
Взрывозащита:	☐ Exd ☐ Exia ☐ Другое		
Погрешность измерений:			
Тип или Схема подключения:	☐ с Заземлением ☐ 2-х проводная ☐ 4-х проводная ☐ без Заземления ☐ 3-х проводная		
Диапазон измерений от -200°C до +1800°C:			
Материал Защитной Арматуры (штока):	☐ SS316 ☐ SS310 ☐ Другое		
Длина погружной части, мм:			
Диаметр защитной арматуры (штока), без Защитной Гильзы, мм:	☐ 3 мм ☐ 4,5 мм ☐ 6 мм ☐ 8 мм ☐ 10 мм ☐ Другое		
Материал клеммной головки:	☐ Алюминиевый сплав ☐ SS316 ☐ SS304		
Количество кабельных вводов:	☐ Один ☐ Два		
Резьба Кабельного ввода:	☐ M20 x 1.5 ☐ 1/2"NPT ☐ 1/2"BSP ☐ Другое / other		
Тип головки, IP:	☐ IP-65 ☐ IP-67 ☐ Другое		
Исполнение:	☐ Гладкий шток ☐ Фиксированная ☐ Кабельное ☐ Удлиненная шейка резьба ☐ Усиленный ☐ Неподвижный штуцер ☐ Поверхностного шток ☐ Другое монтажа ☐ С дисплеем		
Штуцер(шейка)- материал	☐ Кадмиевое покрытие CS ☐ SS304 ☐ SS316		





Заполненный опросный лист необходимо направлять на единый электронный адрес: zakaz@nta-prom.ru

Штуцер(шейка)- длина, мм	☐ 75	☐ 100	☐ 150	☐ Другое
Тип присоединение к процессу или измерительной поверхности:	☐ Резьбовое ☐ Без	☐ Фланцевое ☐ Приварная площадка	☐ Байонетное ☐ Монтажное кольцо	☐ TRI-CLAMP ☐ Другое
Резьба присоединения к процессу:	☐ M20 x 1.5	☐ 1/2"NPT	☐ 1/2"BSP	☐ Другое
Протокол передачи данных:	☐ Hart	☐ 4-20 мА	☐ Foundation FieldBus	☐ Другое
Вид Гибкого кабеля (для кабельного исполнения):	☐ Изоляция из ПТФЭ и оболочка из ПТФЭ ☐ FG/FG/нерж.сталь ☐ Изоляция FG/FG-типа		☐ Изоляция из ПТФЭ, оплетка из ПТФЭ и нерж. стали ☐ ПТФЭ /нерж.сталь/FG ☐ Другое, укажите	
Длина Гибкого кабеля (для кабельного исполнения), мм:				
Дополнительные принадлежности (укажите требования в поле Доп.информация)	☐ Защитная Гильза (заполните опросный лист ниже) ☐ Регулируемый Фитинг ☐ Кабельный ввод ☐ Tag- табличка (укажите текст) ☐ Заглушка на кабельный ввод ☐ Монтажный кронштейн ☐ Приварная бобышка ☐ Термочехол			
Дополнительная информация:				

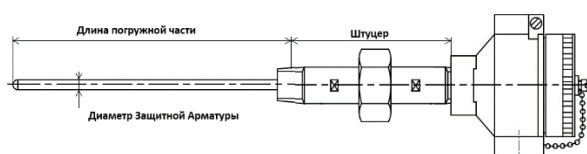


Рис.1 Исполнение с неподвижным штуцером

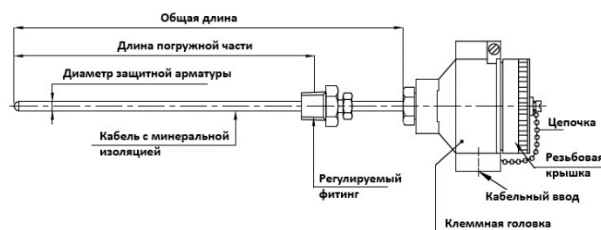


Рис.2 Исполнение с обжимным фитингом

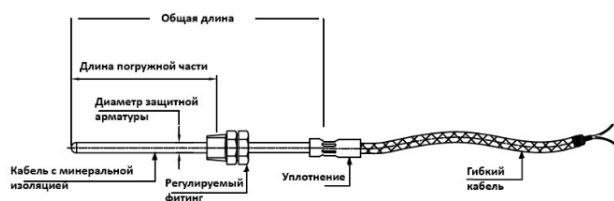


Рис.3 Кабельное исполнение с обжимным фитингом

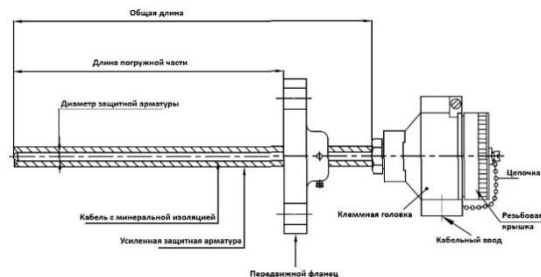


Рис.4 Исполнение с усиленным штоком (защитной арматурой) - фланцевое присоединение





Заполненный опросный лист необходимо направлять на единый электронный адрес: zakaz@nta-prom.ru

О гильзе:			
Позиции приборов по проекту (TAG):			
Модель/версия:	☐ Цельноточеная ☐ Составная	Другое: Другое:	
Материал гильзы:			
Присоединение к термометру:	☐ Внутр. Резьба ☐ Наружн. Резьба	Укажите: Укажите:	
Технологическое присоединение:	☐ Фланцевое соединение	Укажите:	
	☐ Резьбовое соединение	Укажите:	
	☐ Сварное соединение	Укажите:	
Конструкция прутка:	☐ Спиральная ☐ Прямая ☐ Коническая ☐ Другое		
Внешний диаметр(ы) гильзы, мм:			
Диаметр отверстия, мм:			
Погружная длина, мм:			
Длина гильзы, мм:			
Суммарная длина, мм:			

Пример версии с фланцевым соединением

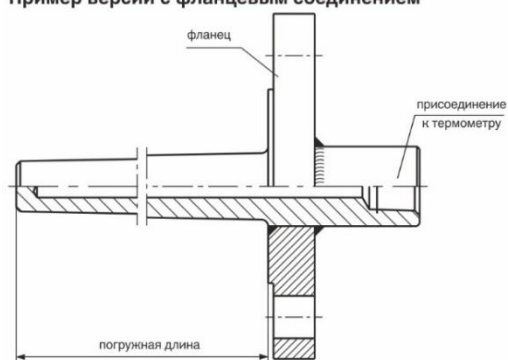


Рис.1

Пример версии с резьбовым соединением



Рис.2

Пример версии со сварным соединением

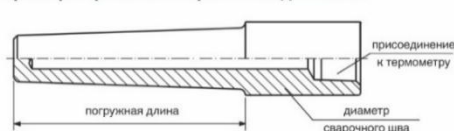


Рис.3

Эскиз, дополнительная информация.

[illegible]