


# ИГОЛЬЧАТЫЕ КЛАПАНЫ VN

ИГОЛЬЧАТЫЕ КЛАПАНЫ С НЕВРАЩАЮЩИМСЯ ШТОКОМ

VN6 и VN7

|                               |                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Максимальное рабочее давление | VN6: 3000 фунт./кв. дюйм (изб.) (207 бар)<br>VN7: 5000 фунт./кв. дюйм (изб.) (345 бар)                                         |
| Рабочая температура           | с уплотнением из PCTFE:<br>от -20 до 200 °F (от -28 до 93 °C)<br>с уплотнением из PEEK:<br>от -20 до 400 °F (от -28 до 204 °C) |
| Торцевые соединения           | от 1/8" до 1/2" резьбовые или приварные и др.<br>от 1/8" до 1/2" обжимные фитинги<br>от 3 мм до 12 мм обжимные фитинги         |




Цельнокованный корпус / Компактная конструкция / Невращающийся шток

ИГОЛЬЧАТЫЕ КЛАПАНЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

VN8 и VN9

|                               |                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Максимальное рабочее давление | VN8: 6000 фунт./кв. дюйм (изб.) (414 бар)<br>VN9: 10000 фунт./кв. дюйм (изб.) (690 бар)                                                        |
| Рабочая температура           | с уплотнением из PTFE:<br>от -65 °F до 450 °F (от -54 °C до 232 °C)<br>с графитовым уплотнением:<br>от -65 °F до 1200 °F (от -54 °C до 649 °C) |
| Торцевые соединения           | от 1/8" до 1" резьбовые или приварные, и др.<br>от 1/4" до 1" обжимные фитинги<br>от 6 мм до 25 мм обжимные фитинги                            |

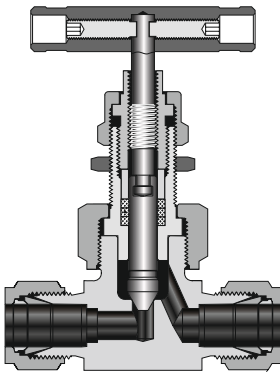

Каждый клапан проверен на герметичность азотом или сжатым воздухом при максимально допустимом рабочем давлении (не более 6000 фунт./кв. дюйм изб.)


Комбинированная конструкция крышки клапана

Возможность монтажа на панель  
Широкий ассортимент предлагаемых материалов

ИГОЛЬЧАТЫЕ КЛАПАНЫ С ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ (OS&Y)

VN10

|                                      |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Максимальное рабочее давление        | 6000 фунт./кв. дюйм (изб.) (414 бар)                                                                                                       |
| Рабочая температура                  | от -65 °F до 1200 °F (от -54 °C до 649 °C)                                                                                                 |
| Торцевые соединения                  | от 1/4" до 1/2", M10 – M20 резьбовые<br>от 1/4" до 1/2", от 6 мм до 12 мм обжимные фитинги<br>от 3/8" до 1/2", от 10 мм до 20 мм приварные |
| Проходное сечение                    | 4 мм                                                                                                                                       |
| Материалы уплотнительной поверхности | идентичны материалам корпуса и наконечника, доступно исполнение из стеллита                                                                |

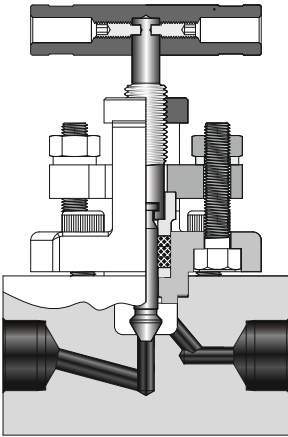

Из холоднотянутого прутка / Разные материалы корпуса  
Внешняя регулировка сальника независимо от резьбы шпинделя