


ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ HCVN


ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

HCVN20, HCVN20B

Максимальное рабочее давление	20000 фунт./кв. дюйм изб. (1379 бар)
Рабочая температура	HCVN20: от -50 °F до 550 °F (от -45 °C до 288 °C) HCVN20B: от -110 °F до 1200 °F (от -79 °C до 649 °C)
Торцевые соединения	1/4", 3/8", 9/16", 3/4" и 1" внутр. для среднего давления
Проходное сечение	0,125" (3,18мм), 0,218" (5,54мм), 0,359" (9,12 мм), 0,516" (13,11 мм) и 17,48 мм (0,688")

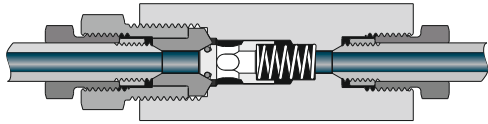

Серия HCVN20
(обратные клапаны с уплотнительным кольцом)

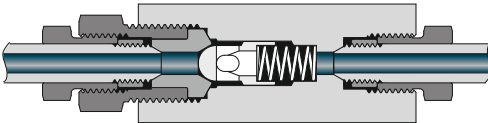


Серия HCVN20B
(шаровые обратные клапаны)


ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

HCVN60, HCVN60B

Максимальное рабочее давление	60 000 фунт./кв. дюйм изб. (4137 бар)
Рабочая температура	HCVN60: от -50 °F до 550 °F (от -45 °C до 288 °C) HCVN60B: от -110 °F до 1200 °F (от -79 °C до 649 °C)
Торцевые соединения	1/4", 3/8", 9/16", 3/4" и 1" внутр. для высокого давления
Проходное сечение	0,094" (2,39 мм), 0,125" (3,18 мм) и 0,187" (4,75 мм)

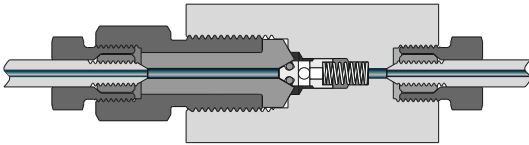

Серия HCVN10
(обратные клапаны с уплотнительным кольцом)

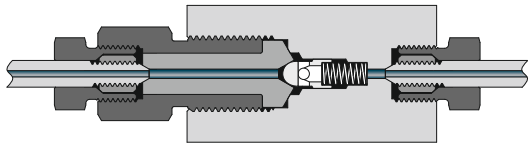

Серия HCVN10B
(шаровые обратные клапаны)