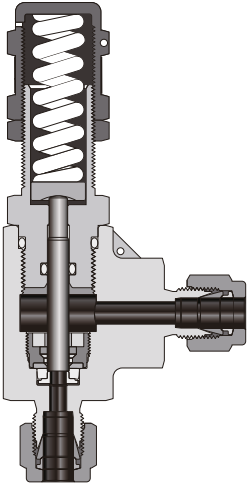
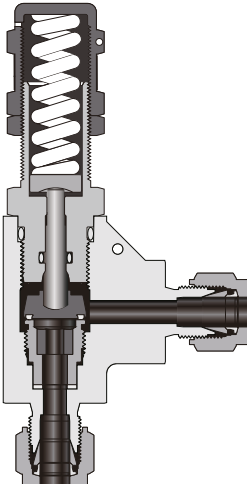
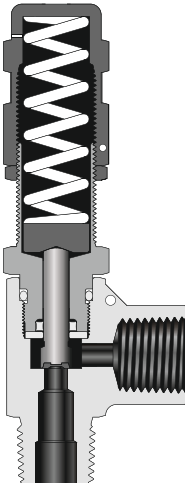


ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ RVN

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ		RVN1
Максимальное рабочее давление	1500 фунт./кв. дюйм изб. (103 бар)	 Широкий ассортимент торцевых соединений Жидкая или газообразная рабочая среда
Рабочая температура	от -40 °F до 300 °F (от -40 °C до 148 °C)	
Торцевые соединения	от 1/4" до 3/4" резьбовые от 1/4" до 3/4" обжимные фитинги от 6 мм до 18 мм обжимные фитинги	
Проходное сечение	0,14" (3,6 мм)	
Предусмотрено 7 пружин с цветовым обозначением для широкого диапазона уставок давления от 50 до 6000 фунт./кв. дюйм изб. при 70 °F (3,4–414 бар при 20 °C)		
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ		RVN2
Максимальное рабочее давление	150 фунт./кв. дюйм изб. (10,3 бар)	 Широкий ассортимент торцевых соединений Жидкая или газообразная рабочая среда
Рабочая температура	от -40 °F до 300 °F (от -40 °C до 148 °C)	
Торцевые соединения	от 1/4" до 3/4" резьбовые от 1/4" до 3/4" обжимные фитинги от 6 мм до 18 мм обжимные фитинги	
Проходное сечение	0,19" (4,8 мм), 0,25" (6,4 мм)	
Уставка давления от 10 до 150 фунт./кв. дюйм изб. при 70 °F (0,68–10,3 бар при 20 °C)		
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ		RVN3
Максимальное рабочее давление	1500 фунт./кв. дюйм изб. (103 бар)	 Множество вариантов исполнения портов Жидкая или газообразная рабочая среда
Рабочая температура	от -40 °F до 300 °F (от -40 °C до 148 °C)	
Торцевые соединения	от 1/4" до 1/2" резьбовые от 6 мм до 12 мм обжимные фитинги	
Проходное сечение	0,25" (6,4 мм)	
Предусмотрено 3 пружины с цветовым обозначением для широкого диапазона уставок давления от 50 до 1500 фунт./кв. дюйм изб. при 70 °F (3,4–103 бар при 20 °C)		