

# ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ RVN

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ


RVN1

|                               |                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Максимальное рабочее давление | 1500 фунт./кв. дюйм изб. (103 бар)                                                                 |
| Рабочая температура           | от -40 °F до 300 °F (от -40 °C до 148 °C)                                                          |
| Торцевые соединения           | от 1/4" до 3/4" резьбовые<br>от 1/4" до 3/4" обжимные фитинги<br>от 6 мм до 18 мм обжимные фитинги |
| Проходное сечение             | 0,14" (3,6 мм)                                                                                     |

Предусмотрено 7 пружин с цветовым обозначением для широкого диапазона уставок давления от 50 до 6000 фунт/кв. дюйм изб. при 70 °F (3,4–414 бар при 20 °C)

Широкий ассортимент торцевых соединений

Жидкая или газообразная рабочая среда

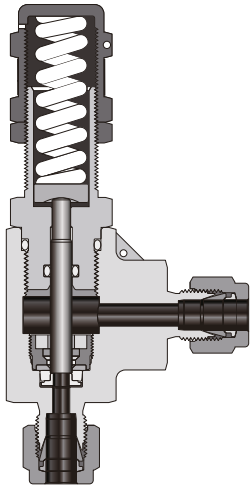

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ


RVN2

|                               |                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Максимальное рабочее давление | 150 фунт./кв. дюйм изб. (10,3 бар)                                                                 |
| Рабочая температура           | от -40 °F до 300 °F (от -40 °C до 148 °C)                                                          |
| Торцевые соединения           | от 1/4" до 3/4" резьбовые<br>от 1/4" до 3/4" обжимные фитинги<br>от 6 мм до 18 мм обжимные фитинги |
| Проходное сечение             | 0,19" (4,8 мм), 0,25" (6,4 мм)                                                                     |

Уставка давления от 10 до 150 фунт/кв. дюйм изб. при 70 °F (0,68–10,3 бар при 20 °C)

Широкий ассортимент торцевых соединений

Жидкая или газообразная рабочая среда

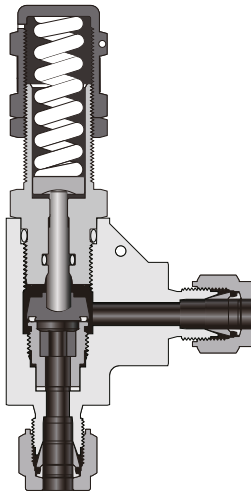

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

RVN3

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Максимальное рабочее давление | 1500 фунт./кв. дюйм изб. (103 бар)                             |
| Рабочая температура           | от -40 °F до 300 °F (от -40 °C до 148 °C)                      |
| Торцевые соединения           | от 1/4" до 1/2" резьбовые<br>от 6 мм до 12 мм обжимные фитинги |
| Проходное сечение             | 0,25" (6,4 мм)                                                 |

Предусмотрено 3 пружины с цветовым обозначением для широкого диапазона уставок давления от 50 до 1500 фунт/кв. дюйм изб. при 70 °F (3,4–103 бар при 20 °C)

Множество вариантов исполнения портов

Жидкая или газообразная рабочая среда

