


БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ QCN

БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

QCN1

Максимальное рабочее давление	3000 фунт./кв. дюйм (изб.) (207 бар)
Торцевые соединения	от 1/8" до 1/2" NPT, от 1/8" до 1/2" и от 6 мм до 12 мм обжимные фитинги, а также шланговые штуцеры от 1/4" до 1/2"

- Простое вставное соединение нажатием для быстроты и простоты эксплуатации
- Прочный запирающий механизм с большой площадью контакта обеспечивает надежную фиксацию штока
- Надежное, герметичное уплотнительное кольцо для вакуумных или напорных систем
- Взаимозаменяемость с другими основными марками

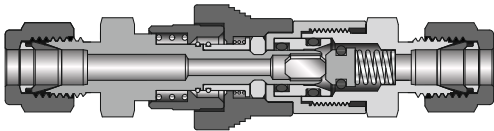

Доступны БРС с односторонним перекрытием потока, с двусторонним перекрытием потока и полнопроходные


Валик с большой площадью контакта запирает внутренний диаметр трубы/патрубка

БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

QCN2

Максимальное рабочее давление	6000 фунт./кв. дюйм изб. (414 бар)
Материалы	нержавеющая сталь или латунь
Торцевые соединения	от 1/4" до 1" NPT, от 1/4" до 1" и от 6 мм до 25 мм обжимные фитинги

- Полнопроходной, высокого расхода
- Быстрота и простота эксплуатации
- Гладкая свободная полость без клапанов с обеих сторон минимизирует перепад давления и обеспечивает простоту очистки

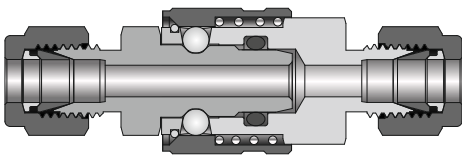


← Двусторонний поток →

БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

QCN3

Максимальное рабочее давление	2000 фунт./кв. дюйм изб. (137 бар)
Торцевые соединения	от 1/8" до 1" NPT и BSPT

- Доступен вариант с двусторонним перекрытием потока
- Долговечный шариковый запорный механизм гарантирует надежность соединения
- Простое вставное соединение нажатием для быстроты и простоты эксплуатации

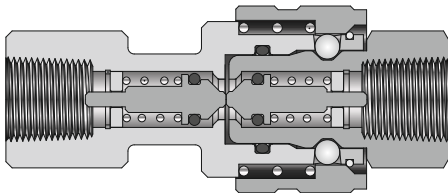

← Двусторонний поток →

БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ QCN

БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

QCN4


Максимальное рабочее давление	4000 фунт./кв. дюйм изб. (276 бар)
Материалы	нержавеющая сталь или латунь

Варианты с односторонним перекрытием потока, с двусторонним перекрытием потока и полнопроходные
Быстрота и простота эксплуатации

Ультрамалые БРС

Доступны БРС с односторонним перекрытием потока, с двусторонним перекрытием потока и полнопроходные

Валик с большой площадью контакта запирает внутренний диаметр трубы/патрубка




БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

QCN5

Максимальное рабочее давление	4500 фунт./кв. дюйм изб. (310 бар)
Материалы	нержавеющая сталь или сплав 400

Уплотнение из PTFE позволяет использование с различными рабочими средами

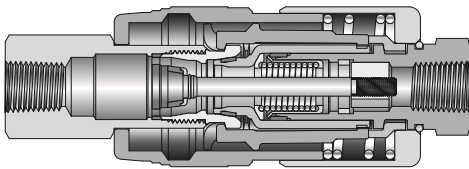

БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ QCN

РАСШИФРОВКА НОМЕРА ДЛЯ ЗАКАЗА БЫСТРОРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ QCN

