
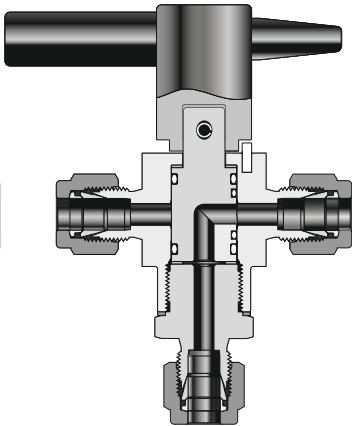


ПРОБКОВЫЕ КРАНЫ PVN

ПРОБКОВЫЕ КРАНЫ		PVN1
Максимальное рабочее давление	3000 фунт./кв. дюйм (изб.) (207 бар)	
Рабочая температура	от -10 °F до 400 °F (от -23 °C до 204 °C)	
Схемы потока	2-ходовой прямой, 3-ходовой	
Проходное сечение	2.4 мм, 4.4 мм, 7.2 мм	
Торцевые соединения	от 1/8" до 1/2" обжимные фитинги от 3 мм до 12 мм обжимные фитинги от 1/8" до 1/2" резьбовые	
Материалы корпуса	нержавеющая сталь 316 SS, 316L SS, 304 SS, латунь и др.	
Материалы уплотнительного кольца	фторкаучук (FKM), бутадиен-нитрильный каучук (NBR), EPDM, неопрен и перфторкаучук (FFKM)	



РАСШИФРОВКА НОМЕРА ДЛЯ ЗАКАЗА ПРОБКОВЫХ КРАНОВ PVN

Серия
PVN1

Размер корпуса
A | B

Конфигурация
– Прямой
3B – 3-ходовой

Тип присоединения
D – Обжимной фитинг
M – Наружная резьба
F – Внутренняя резьба

Размер присоединения
2 – 1/8"
4 – 1/4"
6 – 3/8" или 6 мм
8 – 1/2" или 8 мм
10 – 10 мм
12 – 3/4" или 12 мм

Стандарт резьбы
N – NPT
R – BSPT
G – BSPP

Трубка
T – Дюймовая
M – Метрическая

Труба под приварку (SCH)
P – Дюймовая

Материал
S – Нержавеющая сталь 316 /316L
316 – Нержавеющая сталь 316
B – Латунь

Опции
SG – Для применения в средах, содержащих сероводород
OC – Очистка под кислород
SC – Сульфинертное покрытие

Рукоятка / Привод
– Черная нейлоновая
RD – Красная нейлоновая
GR – Зеленая нейлоновая
BL – Голубая нейлоновая
YW – Желтая нейлоновая
BH – Черная алюминиевая
SH – Нержавеющая

Уплотнение
– PTFE
BN – NBR (Buna-N)
EP – EPDM
KZ – FFKM (Kalrez)

PVN1—2B—3B—D—6M—BN—RD— —S