

ПРИБОРНЫЕ МАНИФОЛЬДЫ MNxV, HMNxV, V2N, HV2N

ОСОБЕННОСТИ

Максимальное рабочее давление	V2N, MN2V, MN3V, MN5V: до 6000 фунт./кв. дюйм изб. (414 бар)
	серии HV2N, HMN2V, HMN3V, HMN5V: до 10 000 фунт./кв. дюйм изб. (690 бар)
Рабочая температура	с уплотнением из PTFE: от -65 °F до 450 °F (от -54 °C до 232 °C)
	с графитовым уплотнением: от -65 °F до 1200 °F (от -54 °C до 649 °C)


- Высокопрочная резьба болтов сальника изготовлена экструзионным формованием, что увеличивает срок службы

- Невращающийся наконечник штока исключает возникновение царапин от прижатия к седлу при вращении во время закрытия клапана.
- Стеллитовое покрытие наконечника штока обеспечивает высокую износостойкость и долговечность.
- Каждый манифольд проверен на герметичность при номинальном рабочем давлении
- Прочное и надежное крепление рукоятки установочным винтом рукоятки

ДВУХКЛАПАННЫЕ МАНИФОЛЬДЫ


MN2V, HMN2V, V2N, HV2N

Состоят из одного запорного клапана и одного стравливающего клапана

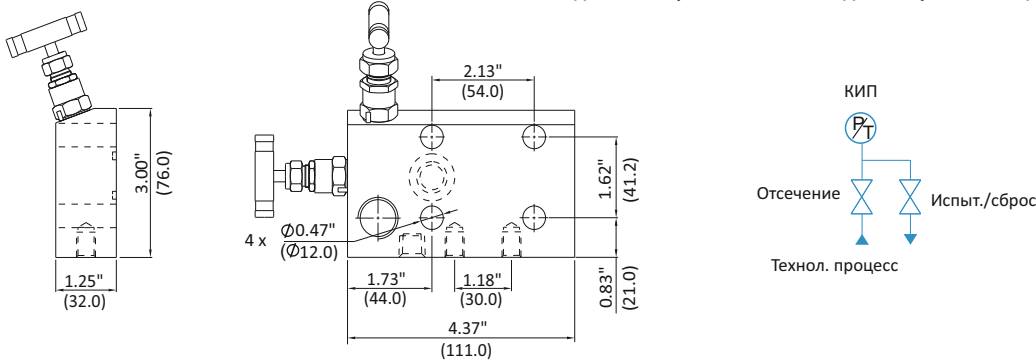

Базовый номер для заказа	Впуск / технологический процесс	Выпуск/КИП	Испыт. / сброс
MN2V-2-D1-F8N_S	1/2 внутренняя NPT	Фланец	1/4 внутренняя NPT

Примечание: Каждый манифольд поставляется с уплотнительным кольцом из PTFE и высокопрочными болтами 7/16" UNF x 1,75"

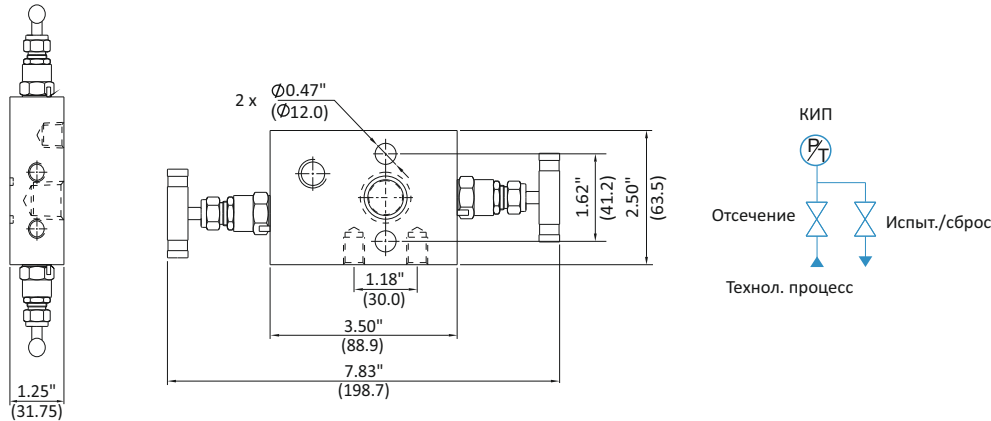

Базовый номер для заказа	Впуск / технологический процесс	Выпуск/КИП	Испыт. / сброс
MN2V-2-D2-F8N_S	1/2 внутренняя NPT	Фланец	1/4 внутренняя NPT

Примечание: Каждый манифольд поставляется с уплотнительным кольцом из PTFE и высокопрочными болтами 7/16" UNF x 1,75"