


КЛАПАНЫ ТОНКОЙ РЕГУЛИРОВКИ MVN

КЛАПАНЫ ТОНКОЙ РЕГУЛИРОВКИ

MVN4

Максимальное рабочее давление	5000 фунт/кв. дюйм изб. (345 бар)
Рабочая температура	от -65 °F до 850 °F (от -54 °C до 454 °C)
Проходное сечение	0,062" (1,6 мм)
Макс. коэф. расхода (Cv)	0,04
Конусность штока	2°
Оборотов для открытия	9–10
Функция отсечения	предусмотрена
Схемы потока	прямой, угловой
Типы рукоятки	круглая и нониус
Торцевые соединения	от 1/8" до 1/4" резьбовые от 1/8" до 1/4" обжимные фитинги от 3 мм до 8 мм обжимные фитинги фитинг УНР 1/4" с наружн. резьбой

Компактная конструкция экономит место

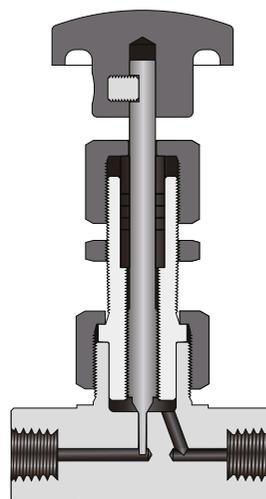

Широкий ассортимент торцевых соединений
Широкий ассортимент предлагаемых материалов корпуса
Возможность монтажа на панель