


ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ CVN

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ

CVN4

Максимальное рабочее давление	3000 фунт./кв. дюйм (изб.) (207 бар)
Рабочая температура	от -10 °F до 400 °F (от -23 °C до 204 °C)
Давление открытия	от 1/3 до 25 фунт./кв. дюйм изб. (0,02–1,7 бар)
Торцевые соединения	от 1/4" до 1/2" резьбовые

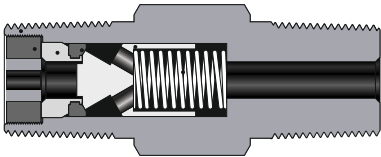


Компактная конструкция, цельный корпус
Фиксированное давление открытия

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ

CVN5

Максимальное рабочее давление	3000 фунт./кв. дюйм (изб.) (207 бар)
Рабочая температура	от -10 °F до 400 °F (от -23 °C до 204 °C)
Настраиваемое давление открытия	от 3 до 600 фунт./кв. дюйм изб. (0,2–41,4 бар)
Торцевые соединения	от 1/4" до 1/2" NPT резьбовые

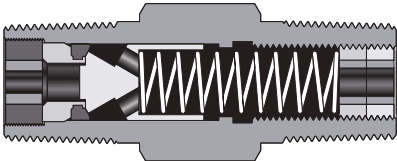


Компактная конструкция, цельный корпус
Регулируемое давление открытия

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ

CVN6

Максимальное рабочее давление	3000 фунт./кв. дюйм (изб.) (207 бар)
Рабочая температура	от -10 °F до 400 °F (от -23 °C до 204 °C)
Настраиваемое давление открытия	от 3 до 600 фунт./кв. дюйм изб. (0,2–41,4 бар)
Торцевые соединения	от 1/4" до 3/8" резьбовые от 1/4" до 1" обжимные фитинги от 6 мм до 12 мм обжимные фитинги

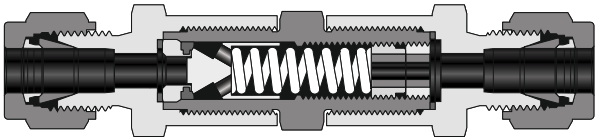

Широкий ассортимент предлагаемых торцевых соединений и материалов

Регулируемое давление открытия