


# ФИЛЬТРЫ FLN

Т-ОБРАЗНЫЕ ФИЛЬТРЫ

FLN1

|                                                            |                                           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Максимальное рабочее давление                              | 6000 фунт./кв. дюйм изб. (414 бар)        |
| Рабочая температура                                        | от -20 °F до 900 °F (от -28 °C до 482 °C) |
| Номинальные размеры фильтрующих пор для пористого элемента | 0,5, 2, 7, 15, 40, 60 и 90 мкм            |
| Номинальные размеры фильтрующих пор для сетчатого элемента | 100, 150, 250 и 450 мкм                   |

Широкий ассортимент торцевых соединений  
Замена фильтрующего элемента без демонтажа корпуса с линии

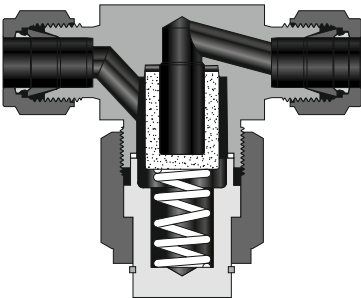


Т-ОБРАЗНЫЕ ФИЛЬТРЫ С БАЙПАСОМ

FLN2

|                                                            |                                           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Максимальное рабочее давление                              | 6000 фунт./кв. дюйм изб. (414 бар)        |
| Рабочая температура                                        | от -20 °F до 900 °F (от -28 °C до 482 °C) |
| Номинальные размеры фильтрующих пор для пористого элемента | 0,5, 2, 7, 15, 40, 60 и 90 мкм            |
| Номинальные размеры фильтрующих пор для сетчатого элемента | 100, 150, 250 и 450 мкм                   |

Широкий ассортимент торцевых соединений  
Порт байпаса в нижней части фильтра для удобства отбора проб или продувки




ЛИНЕЙНЫЕ ФИЛЬТРЫ

FLN3

|                                                            |                                           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Максимальное рабочее давление                              | 3000 фунт./кв. дюйм изб. (207 бар)        |
| Рабочая температура                                        | от -20 °F до 900 °F (от -28 °C до 482 °C) |
| Номинальные размеры фильтрующих пор для пористого элемента | 0,5, 2, 7, 15, 40, 60 и 90 мкм            |
| Номинальные размеры фильтрующих пор для сетчатого элемента | 100, 150, 250 и 450 мкм                   |

Широкий ассортимент торцевых соединений  
Компактная конструкция для экономии места

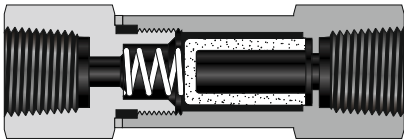

ЦЕЛЬНОСВАРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ФИЛЬТРЫ

FLN4

|                                                            |                                           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Максимальное рабочее давление                              | 6000 фунт./кв. дюйм изб. (414 бар)        |
| Рабочая температура                                        | от -20 °F до 900 °F (от -28 °C до 482 °C) |
| Номинальные размеры фильтрующих пор для пористого элемента | 0,5, 2, 7, 15, 40, 60 и 90 мкм            |

Полностью сварная конструкция для исключения протечек  
Простота очистки фильтров путем обратной промывки

Широкий ассортимент торцевых соединений  
Большая площадь фильтрации и высокая пропускная способность

