


ФИЛЬТРЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ HFLN


ФИЛЬТРЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

HFLN20D, HFLN20C

Максимальное рабочее давление	20 000 фунт./кв. дюйм (изб.) (1379 бар)
Рабочая температура	от -60 °F до 660 °F (от -50 °C до 350 °C)
Материал корпуса	нержавеющая сталь 316 SS
Торцевые соединения	HFLN20D: 9/16" внутр. для среднего давления HFLN20C: 1/4", 3/8", 9/16", 3/4" и 1" внутр. для среднего давления
Проходное сечение	HFLN20D: 0,31" (7,9 мм) HFLN20C: 0,13" (3,2 мм), 0,22" (5,5 мм), 0,36" (9,1 мм), 0,52" (13,1мм) и 0,69" (17,5мм)

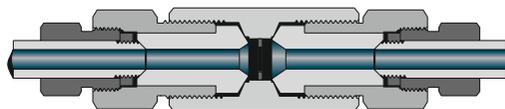

Серия HFLN30D (двухдисковый)

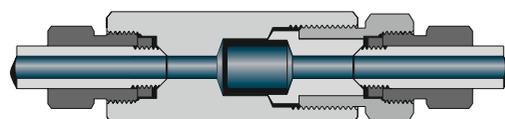


Серия HFLN30C (чашечного типа)


ФИЛЬТРЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

HFLN60D, HFLN60C

Максимальное рабочее давление	60 000 фунт./кв. дюйм изб. (4137 бар)
Рабочая температура	от -60 °F до 660 °F (от -50 °C до 350 °C)
Материал корпуса	нержавеющая сталь 316 SS
Торцевые соединения	1/4", 3/8" и 9/16" внутр. для высокого давления
Проходное сечение	HFLN60D: 0,09" (2,4 мм), 0,13" (3,2 мм) и 0,19" (4,8 мм) HFLN60C: 0,09" (2,4 мм), 0,13" (3,2 мм) и 0,19" (4,8 мм)

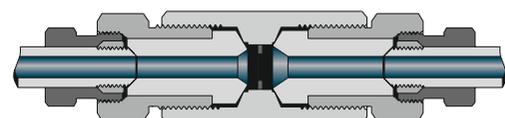

Серия HFLN60D (двухдисковый)

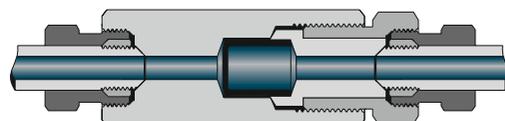

Серия HFLN60C (чашечного типа)