


ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ

CVN2

ОСОБЕННОСТИ


- **Максимальное рабочее давление:**
414 бар (6000 фунтов на кв. дюйм изб.)
- **Рабочая температура:**
от -23 °C до 204 °C (от -10 °F до 400 °F)
- **Давление открытия:**
от 0,02 до 1,7 бар (от 1/3 до 25 фунт/кв. дюйм изб.)
- **Торцевые соединения:**
 - от 1/8" до 1" резьбовые
 - от 1/8" до 1" обжимные фитинги
 - от 3 мм до 25 мм обжимные фитинги

ЗАВИСИМОСТЬ ДАВЛЕНИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

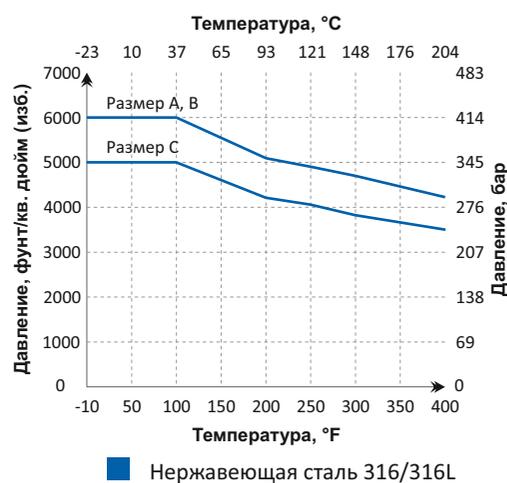

Корпус из нержавеющей стали 316/316L – уплотнительное кольцо FKM.

СТАНДАРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

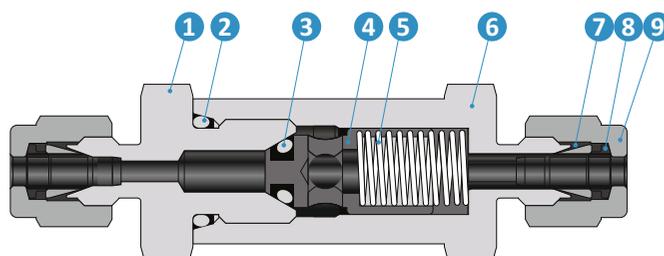

Компонент	Класс материала/ спецификация ASTM
1 Входной корпус	Нержавеющая сталь 316/316L/A479
2 Уплотнительное кольцо	Фторкаучук (FKM)
3 Уплотнительное кольцо	Фторкаучук (FKM)
4 Тарелка	Нержавеющая сталь 316/316L/A479
5 Пружина	Нержавеющая сталь 302/A479
6 Выходной корпус	Нержавеющая сталь 316/316L/A479
7 Передние обжимные кольца	Нержавеющая сталь 316/316L/A479
8 Задние обжимные кольца	Нержавеющая сталь 316/316L/A479
9 Гайка	Нержавеющая сталь 316/316L/A479


WWW.NTA-PROM.RU

+7 (495) 363-63-00 | zakaz@nta-prom.ru

CVN2

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ

РАЗМЕРЫ

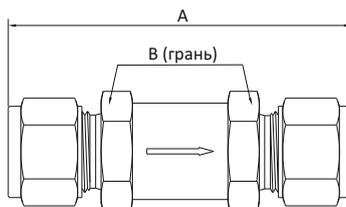

Базовый номер для заказа	Типоразмер соединения		Номинальное давление при 100 °F (37 °C), бар (фунт/кв.дюйм [изб.])	Cv	Размеры, дюйм (мм)	
	Вход	Выход			A	B
CVN2-1A-D-2T	1/8" обжимной фитинг	1/8" обжимной фитинг	414 (6000)	0,67	2,82 (71,6)	11/16 (17,5)
CVN2-1A-D-4T	1/4" обжимной фитинг	1/4" обжимной фитинг	414 (6000)	0,67	3,01 (76,4)	11/16 (17,5)
CVN2-1A-D-6M	6 мм обжимной фитинг	6 мм обжимной фитинг	414 (6000)	0,67	3,04 (77,1)	11/16 (17,5)
CVN2-1A-M-2N	1/8" наружная NPT	1/8" наружная NPT	414 (6000)	0,67	2,33(59,2)	11/16 (17,5)
CVN2-1A-M-4N	1/4" наружная NPT	1/4" наружная NPT	414 (6000)	0,67	2,75 (69,8)	11/16 (17,5)
CVN2-1A-M-4R	1/4" наружная BSPT	1/4" наружная BSPT	414 (6000)	0,67	2,75 (69,8)	11/16 (17,5)
CVN2-1A-F-4N	1/4" внутренняя NPT	1/4" внутренняя NPT	414 (6000)	0,67	2,86 (72,6)	11/16 (17,5)
CVN2-1A-F-4R	1/4" внутренняя BSPT	1/4" внутренняя BSPT	414 (6000)	0,67	2,86 (72,6)	11/16 (17,5)
CVN2-1A-M-4VR	1/4" наружная VCR	1/4" наружная VCR	414 (6000)	0,67	2,87(72,8)	11/16 (17,5)
CVN2-1B-D-8M	8 мм обжимной фитинг	8 мм обжимной фитинг	414 (6000)	1,8	3,10 (78,70)	1 (25,4)
CVN2-1B-D-6T	3/8" обжимной фитинг	3/8" обжимной фитинг	414 (6000)	1,8	3,67 (93,2)	1 (25,4)
CVN2-1B-D-10M	10 мм обжимной фитинг	10 мм обжимной фитинг	414 (6000)	1,8	3,68 (93,4)	1 (25,4)
CVN2-1B-D-8T	1/2" обжимной фитинг	1/2" обжимной фитинг	414 (6000)	1,8	3,88 (98,6)	1 (25,4)
CVN2-1B-D-12M	12 мм обжимной фитинг	12 мм обжимной фитинг	414 (6000)	1,8	3,68 (93,4)	1 (25,4)
CVN2-1B-M-6N	3/8" наружная NPT	3/8" наружная NPT	414 (6000)	1,8	2,75 (69,8)	1 (25,4)
CVN2-1B-F-6N	3/8" внутренняя NPT	3/8" внутренняя NPT	365 (5300)	1,8	3,38(85,8)	1(25,4)
CVN2-1B-M-8N	1/2" наружная NPT	1/2" наружная NPT	414 (6000)	1,8	3,65 (92,8)	1 (25,4)
CVN2-1B-M-8R	1/2" наружная BSPT	1/2" наружная BSPT	414 (6000)	1,8	3,65 (92,8)	1 (25,4)
CVN2-1B-F-8N	1/2" внутренняя NPT	1/2" внутренняя NPT	337 (4900)	1,8	3,76 (95,40)	1 1/16 (27,0)
CVN2-1B-F-8R	1/2" внутренняя BSPT	1/2" внутренняя BSPT	351 (5100)	1,8	3,76 (95,40)	1 1/16 (27,0)
CVN2-1B-M-8VR	1/2" наружная VCR	1/2" наружная VCR	296 (4300)	1,8	3,65(92,7)	1 (25,4)
CVN2-1C-D-12T	3/4" обжимной фитинг	3/4" обжимной фитинг	344 (5000)	4,7	4,19 (106,4)	1 5/8 (41,3)
CVN2-1C-D-16T	1" обжимной фитинг	1" обжимной фитинг	323 (4700)	4,7	4,74 (120,3)	1 5/8 (41,3)
CVN2-1C-D-22M	22 мм обжимной фитинг	22 мм обжимной фитинг	337 (4900)	4,7	4,39(111,5)	1 5/8 (41,3)
CVN2-1C-D-25M	25 мм обжимной фитинг	25 мм обжимной фитинг	316 (4600)	4,7	4,75 (120,7)	1 5/8 (41,3)
CVN2-1C-M-12N	3/4" наружная NPT	3/4" наружная NPT	344 (5000)	4,7	3,87(98,4)	1 5/8 (41,3)
CVN2-1C-M-12R	3/4" наружная BSPT	3/4" наружная BSPT	344 (5000)	4,7	3,87(98,4)	1 5/8 (41,3)
CVN2-1C-F-12N	3/4" внутренняя NPT	3/4" внутренняя NPT	316 (4600)	4,7	3,76 (95,40)	1 5/8 (41,3)
CVN2-1C-F-12R	3/4" внутренняя BSPT	3/4" внутренняя BSPT	330 (4800)	4,7	3,76 (95,40)	1 5/8 (41,3)
CVN2-1C-M-16N	1" наружная NPT	1" наружная NPT	344 (5000)	4,7	4,12 (104,6)	1 5/8 (41,3)
CVN2-1C-M-16R	1" наружная BSPT	1" наружная BSPT	344 (5000)	4,7	4,12 (104,6)	1 5/8 (41,3)
CVN2-1C-F-16N	1" внутренняя NPT	1" внутренняя NPT	303 (4400)	4,7	4,0(101,6)	1 5/8 (41,3)
CVN2-1C-F-16R	1" внутренняя BSPT	1" внутренняя BSPT	303 (4400)	4,7	4,0(101,6)	1 5/8 (41,3)
CVN2-1C-M-16VR	3/4" наружная VCR	3/4" наружная VCR	254 (3700)	4,7	4,24(107,8)	1 5/8 (41,3)

Примечание: Необходимо добавить номер в виде суффикса для указания давления открытия и материала клапана.

Например, CVN2-2A-D-6M-1/3-S означает давление открытия 1/3 фунт/кв. дюйм (изб.) / 0,02 бар, материал – нержавеющая сталь 316/316L.