


CVN7

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ


ОСОБЕННОСТИ

- **Максимальное рабочее давление:**
414 бар (6000 фунтов на кв. дюйм изб.)
- **Рабочая температура:**
от -53 °C до 482 °C (от -65 °F до 900 °F)
- **Прочная конструкция, полностью из нержавеющей стали**
- Горизонтальный монтаж с гайкой крышки сверху
- Коэффициент обратного потока составляет менее 0,1 % коэффициента прямого потока
- Широкий выбор торцевых соединений

ЗАВИСИМОСТЬ ДАВЛЕНИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

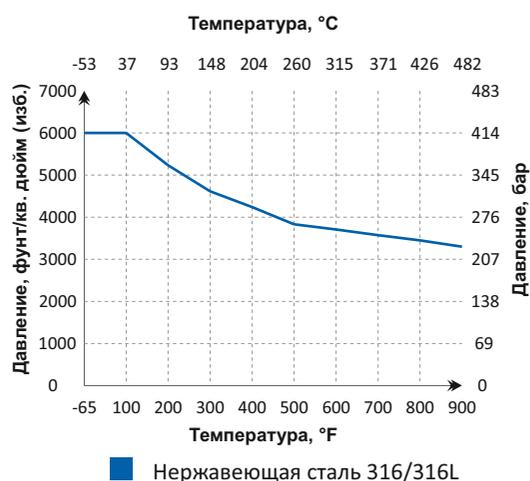

СТАНДАРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ




Компонент	Класс материала/ спецификация ASTM
1 Гайка крышки	Нержавеющая сталь 316/316L/A479
2 Крышка	Нержавеющая сталь 316/316L/A479
3 Тарелка	Нержавеющая сталь 316/316L/A479
4 Корпус	Нержавеющая сталь 316/316L/A479

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ

CVN7

РАЗМЕРЫ



Базовый номер для заказа	Типоразмер соединения		Cv	Размеры, дюйм (мм)			
	Вход	Выход		A	B	C	D
CVN7-2A-D-4T-S	1/4" обжимной фитинг	1/4" обжимной фитинг	0,3	2,40 (61,0)	1,01 (25,7)	1,47 (37,3)	0,39 (9,9)
CVN7-2A-D-6M-S	6 мм обжимной фитинг	6 мм обжимной фитинг	0,3	2,40 (61,0)	1,01 (25,7)	1,47 (37,3)	0,39 (9,9)
CVN7-2A-F-2N-S	1/8" внутренняя NPT	1/8" внутренняя NPT	0,3	2,00 (50,8)	1,00 (25,4)	1,47 (37,3)	0,39 (9,9)
CVN7-2A-SW-4T-S	1/4" под приварку вращуруб	1/4" под приварку вращуруб	0,3	1,81 (46,0)	0,90 (22,9)	1,47 (37,3)	0,39 (9,9)
CVN7-2A-BW-4P-S	1/4" SCH80 под приварку встык	1/4" SCH80 под приварку встык	0,3	1,81 (46,0)	0,90 (22,9)	1,47 (37,3)	0,39 (9,9)
CVN7-2B-D-6T-S	3/8" обжимной фитинг	3/8" обжимной фитинг	0,64	2,83 (71,9)	1,31 (33,3)	1,85 (47,0)	0,50 (12,7)
CVN7-2B-F-4N-S	1/4" внутренняя NPT	1/4" внутренняя NPT	0,64	2,25 (57,2)	1,25 (31,8)	1,85 (47,0)	0,50 (12,7)
CVN7-2B-SW-6T-S	3/8" под приварку вращуруб	3/8" под приварку вращуруб	0,64	2,25 (57,2)	1,25 (31,8)	1,85 (47,0)	0,50 (12,7)
CVN7-2B-BW-6P-S	3/8" SCH80 под приварку встык	3/8" SCH80 под приварку встык	0,64	2,25 (57,2)	1,25 (31,8)	1,85 (47,0)	0,50 (12,7)
CVN7-2C-D-8T-S	1/2" обжимной фитинг	1/2" обжимной фитинг	2,2	3,92 (99,6)	2,19 (55,6)	2,44 (62,0)	0,62 (15,7)
CVN7-2C-D-12T-S	3/4" обжимной фитинг	3/4" обжимной фитинг	2,2	3,92 (99,6)	2,19 (55,6)	2,44 (62,0)	0,62 (15,7)
CVN7-2C-F-6N-S	3/8" внутренняя NPT	3/8" внутренняя NPT	2,2	3,12 (79,2)	1,86 (47,2)	2,44 (62,0)	0,62 (15,7)
CVN7-2C-F-8N-S	1/2" внутренняя NPT	1/2" внутренняя NPT	2,2	3,12 (79,2)	1,86 (47,2)	2,44 (62,0)	0,62 (15,7)
CVN7-2C-SW-8T-S	1/2" под приварку вращуруб	1/2" под приварку вращуруб	2,2	3,13 (79,5)	1,88 (47,8)	2,44 (62,0)	0,62 (15,7)
CVN7-2C-BW-8P-S	1/2" SCH80 под приварку встык	1/2" SCH80 под приварку встык	2,2	3,13 (79,5)	1,88 (47,8)	2,44 (62,0)	0,62 (15,7)