

RNTA10 (аналог Tescom 44-1300)



Поршневой регулятор давления высокого расхода.

Регулятор находит применение в различных областях, где требуется повышенный расход рабочей среды при её высоком давлении, например в подводных дыхательных системах и газозаправочных станциях. Сбалансированный затвор обеспечивает стабильность выходного давления, а дополнительный сбросной клапан позволяет снижать его даже в случае отсутствия расхода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальное давление на входе: 310 бар

Давление на выходе, бар: 0-20,7; 0-41,4; 0-69; 0-103

Материал корпуса:
Нержавеющая сталь 316L



Материал поршня:
Нержавеющая сталь 316L

Материал седла и рабочая температура
PCTFE: -26°C...+104°C

Материал уплотнений: Viton или Kalrez

Коэффициент расхода: Cv=2,0


Масса: 2,8 кг

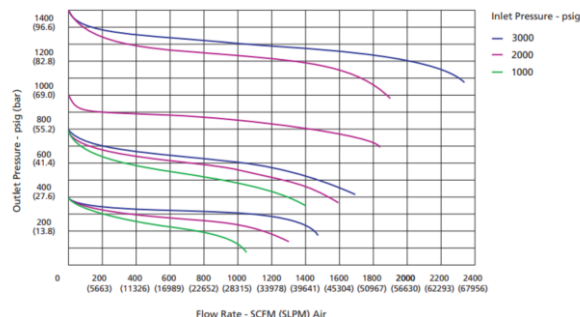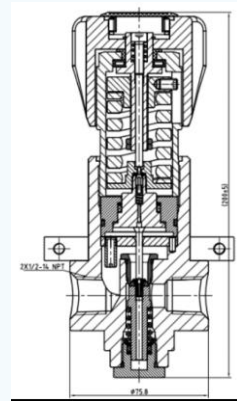


WWW.NTA-PROM.RU

+7 (495) 363-63-00 | zakaz@nta-prom.ru



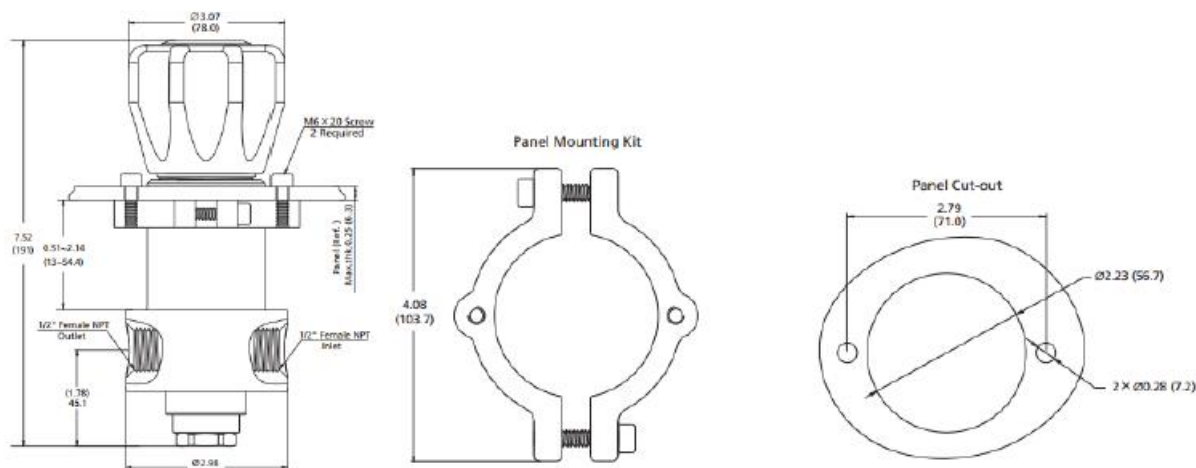

Конфигурация портов

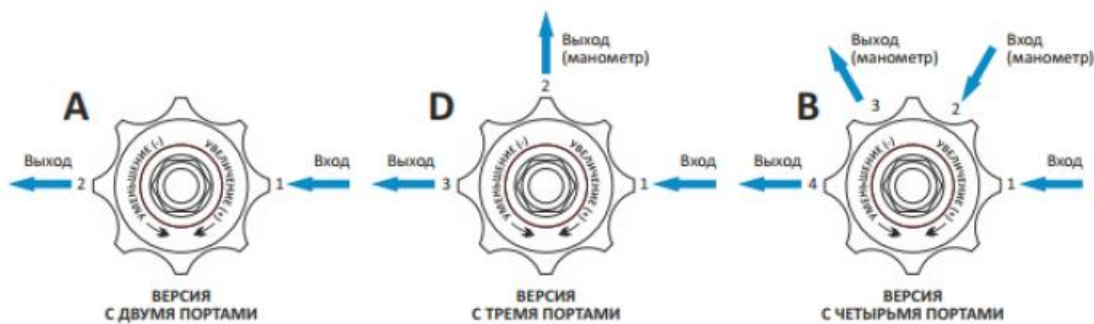

Пример заказного кода: RNTA10-45-1500-8N-200-B-PC-0-S-V

Модель	Давление на входе	Давление на выходе	Размер портов*	Cv	Конфигурация портов	Материал седла	Манометры	Материал корпуса	Сброс
RNTA10	45-310 бар	300 - 0-20,7 бар	8N - Резьба внутренняя 1/2" FNPT	200 - 2,0	A	PC – PCTFE (Политрифторхлорэтилен)	0 – Без манометров	S - Нержавеющая сталь марки 316L	-- Отсутствует
		600 - 0-41,4 бар			D		1 - Манометр на выход (для конфигурации портов D)	B – Латунь (по запросу)	V - присутствует
		1000 - 0-69 бар			B		2 - Манометры на вход и выход (для конфигурации портов B)		
		1500 - 0-103 бар							

* Порты манометров 1/4" NPT

