

СИСТЕМЫ ПРОБООТБОРА В КОЛБУ



СИСТЕМА ПРОБООТБОРА В КОЛБУ

ОТ КОМПАНИИ «НТА-ПРОМ»

Система отбора проб представляет собой панель с закрепленным на ней устройством для заполнения бутылок. Бутылки могут быть стеклянные или полимерные до 1000 мл.

Отбор пробы общего назначения, нетоксичных сред, не склонных к осаждению компонентов на поверхности трубопроводов и колбы, не вязкие, не склонные к разделению фаз среды.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простота эксплуатации
- Надежность
- Безопасность

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- Панель подключается к магистрали жидкостей при помощи обжимного соединения под трубку $\varnothing 6$ мм.
- СПО может быть дополнена комплектом подключения с разнообразными типами соединений, в том числе и фланцевыми.
- Панель разработана под установку на вертикальную опору $\varnothing 60$ мм.
- Также предусмотрен козырек для защиты системы от осадков.
- Может быть установлена в обогреваемом шкафу.
- Дополнительные модули охлаждения, переключающий, с ротаметром и пр. могут использоваться с данной схемой СПО.

ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ



- нефтехимическая;
- медицинская;
- газовая промышленность;
- испытательные и лабораторные комплексы.



ПРИНЦИП РАБОТЫ


- Предназначена для отбора нетоксичных жидкостей в стеклянные или полимерные колбы.
- Колба заполняется пробой при атмосферном давлении. Рабочее давление СПО до 20 бар.
- Схема СПО в колбу базируется на функционале трёхходового крана.
- Управление отбором пробы осуществляется одной рукояткой.
- Колба устанавливается в защитный кожух вертикально и снизу поджимается кронштейном. Кожух имеет прорезь для контроля заполнения колбы.

ГАБАРИТЫ

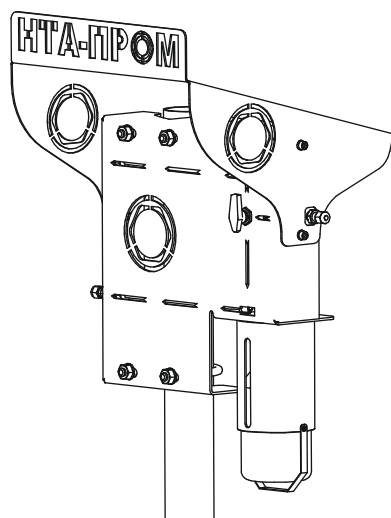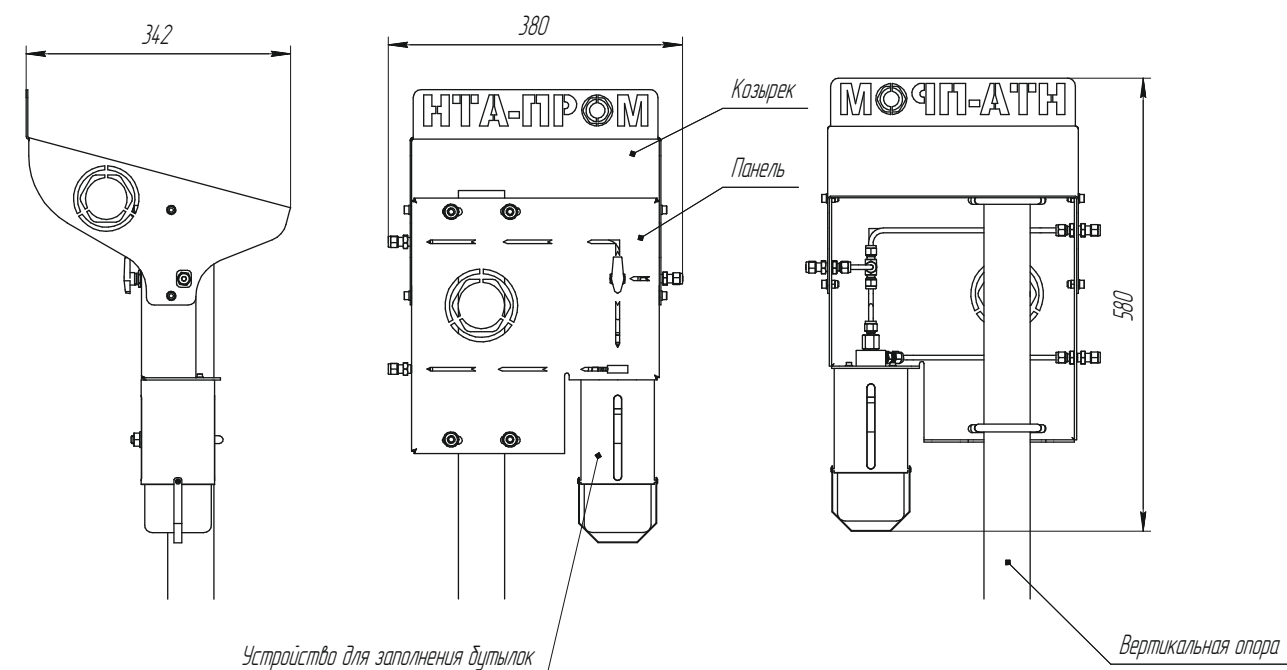

Устройство для установки и заполнения бутылки


Материал корпуса:
Нержавеющая сталь 316SS

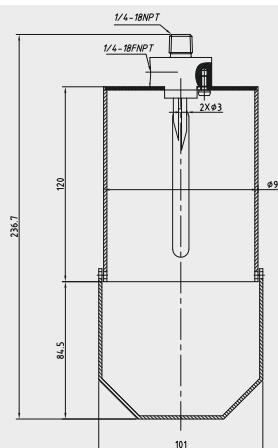

ООО «НТА-Пром»
Тел./факс: +7 (495) 363-63-00
E-mail: zakaz@nta-prom.ru

WWW.NTA-PROM.RU

СХЕМА СПО В КОЛБУ

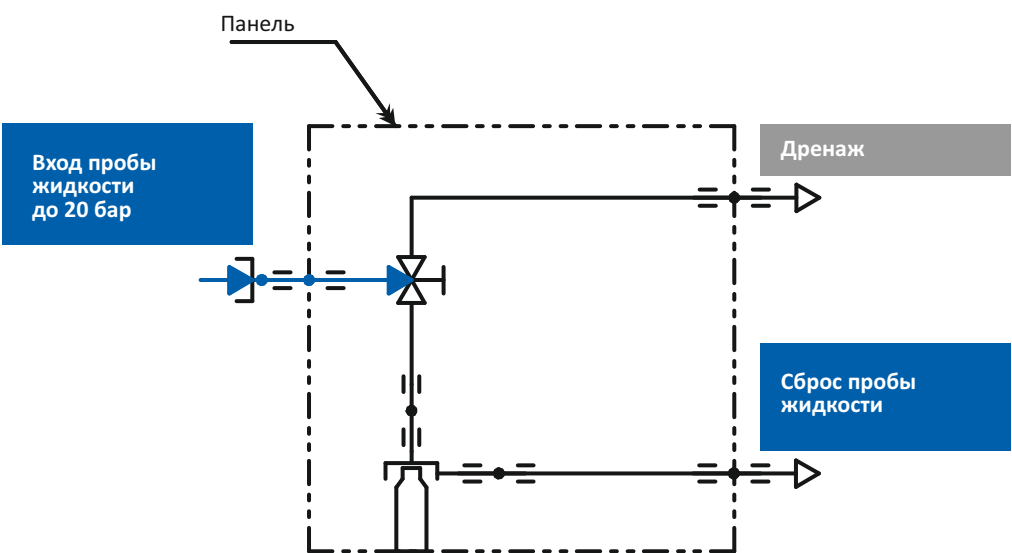

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПО В КОЛБУ

Диапазон температур окружающей среды, °С	от –20 °С до +65 °С
Диапазон температур отбираемой среды, °С	от –20 °С до +65 °С
Диапазон рабочих давлений на входе, бар	до 6 бар
Тип подключения входа системы, мм	Обжимное соединение под трубку Ø6мм
Тип подключения выходов, мм	Обжимное соединение под трубку Ø6мм
Масса устройства, кг	Не более 10 кг;
Габаритные размеры устройства, ШхВхГ, мм	380х580х342
Материал деталей панели	Нержавеющая сталь SS 316;
Гарантийный срок хранения изделия	18 месяцев с момента отгрузки с предприятия-изготовителя 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но в пределах гарантийного срока хранения, при условии выполнения требований по монтажу и эксплуатации, а также транспортировке и хранению.

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ «НТА-ПРОМ»

- ОБЖИМНЫЕ И РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ
- КЛАПАНЫ И ВЕНТИЛЬНЫЕ БЛОКИ
- ИМПУЛЬСНАЯ ТРУБКА И ШЛАНГИ
- РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ
- ПРОБООТБОРНЫЕ ЦИЛИНДРЫ
- МАНОМЕТРЫ И ТЕРМОМЕТРЫ
- РАСХОДОМЕРЫ
- СИСТЕМЫ ПРОБООТБОРА
- ПУЛЬТЫ И ПАНЕЛИ РЕДУЦИРОВАНИЯ
- СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДАЧИ ГАЗА
- ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖНИКОВ

НТА-ПРОМ

www.nta-prom.ru

Тел./Факс: +7 (495) 363-63-00

Эл.почта: zakaz@nta-prom.ru

