


МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ

МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ

V1N и HV1N

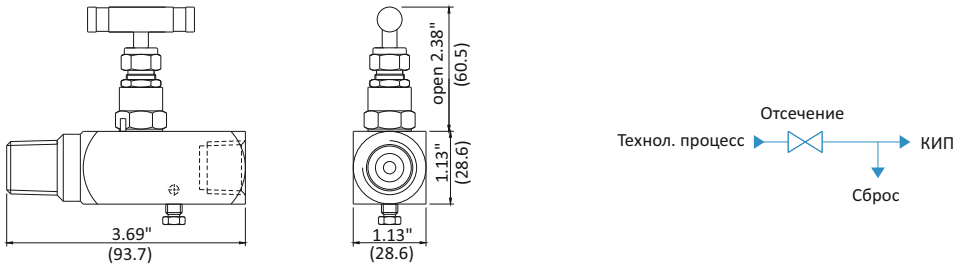

Базовый номер для заказа	Впуск / технологический процесс	Выпуск/КИП	Испыт. / сброс / заглушка
V1N-2M-MF-8N-S	1/2 наружная NPT	1/2 внутренняя NPT	1/2 внутренняя NPT
VH1N-2M-MF-8N-S			

Примечание: Показаны размеры манометрических клапанов серии V1N. Если необходимы размеры серии HV1N, просим обращаться в компанию ООО «НТА-Пром» по телефону: +7 (495) 363-63-00 или e-mail: zakaz@nta-prom.ru.

РАСШИФРОВКА НОМЕРА ДЛЯ ЗАКАЗА МАНОМЕТРИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ V1N / HV1N

Присоединение к процессу

MF-8N – Наружная резьба 1/2" NPT
MF-12N8N – Наружная резьба 3/4" NPT

Присоединение к инструменту

– Внутренняя резьба 1/2" NPT
– Внутренняя резьба 1/2" NPT

Материал

S – Нержавеющая сталь 316 /316L
316 – Нержавеющая сталь 316

V1N—2—L—F-8N—■—PL—PK—SH—SG—S

Серия

V1N | HV1N

Исполнение

– – Стандартное (без обозначения)
L – Удлиненное
M – Компактное

Уплотнение

– – PTFE GF – Graphite

Опции

SG – Для применения в средах, содержащих сероводород (NACE)
OC – Очистка под кислород
SC – Сульфинертное покрытие

Рукоятка

– – Черная алюминиевая Т-образная рукоятка
SH – Нержавеющая Т-образная рукоятка

Седло (для пробкового наконечника штока)

– – Ацеталь PK – PEEK

Наконечник штока

– – Шаровый PL – Пробковый